

FEU



Respect des exigences en protection **FEU** des bâtiments.

Avec ou sans imposte.

Grande hauteur.



Gaine Technique CF 1/2 H avec imposte et charnières invisibles

FIABILITÉ *avant tout*™

SOLUTIONS TECHNIQUES

Façade de Gaine Technique

Ensemble coupe-feu 1/2 h et EI60



La marque de la
gestion forestière
responsable



Gaine Technique

SOLUTIONS TECHNIQUES

Gaine Technique sans imposte

CF 1/2 H


- Huisserie ou bâti :
67 x 56 mm en bois exotique 3 ou 4 côtés.
- Vantail :
 - 1 vantail de 330 à 930 mm.
 - 2 vantaux égaux de (630 + 630) à (930 + 930) mm.
 - Hauteur de 1410 à 2249 mm, épaisseur : 40 mm.
 - Ferrage : 3 ou 4 paumelles 130 et charnières invisibles.
 - Serrure avec carré EDF, serrure de sûreté 1 point et serrure PDDT coupe-feu.
 - 2 verrous encastrés sur le semi-fixe (2 vantaux).
 - Oculus disponibles (pareclose bois exotique et inox).

EI₁₆₀

- Huisserie ou bâti :
78 x 56 mm en bois exotique 3 ou 4 côtés, avec joints intumescents.
- Vantail :
 - 1 vantail de 330 à 1230 mm.
 - 2 vantaux égaux de (330 + 330) à (1030 + 1030) mm.
 - 2 vantaux tiercés de (930 + 330) à (1030 + 830) mm.
 - Hauteur de 1410 à 2300 mm, épaisseur : 56 mm.
 - Ferrage : 4 paumelles 130.
 - Serrure avec carré EDF et serrure de sûreté 1 point.
 - 2 verrous encastrés sur le semi-fixe (2 vantaux).
 - Oculus disponibles (pareclose bois exotique et inox).

Gaine Technique CF 1/2 H avec imposte

- Huisserie ou bâti :
 - 67 x 56 mm en bois exotique 3 ou 4 côtés.
 - Hors tout du bloc-porte maximum 2600 mm.

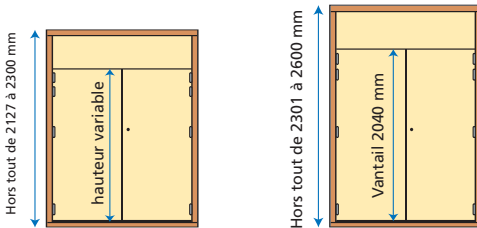


- Vantail :
 - 1 vantail de 330 à 930 mm.
 - 2 vantaux égaux de (630 + 630) à (930 + 930) mm, avec feuillure centrale de réunion.
 - Hauteur portes de 1410 à 2040 mm, épaisseur : 40 mm.
 - Ferrage 3 ou 4 paumelles 130 et charnières invisibles.
 - Serrure avec carré EDF, serrure de sûreté 1 point et Serrure PDDT coupe-feu.
 - 2 verrous encastrés sur le semi-fixe (2 vantaux).
- Fixation du bloc-porte :
 - Toutes les configurations de montage traditionnel ou scellement à sec ont été validées afin d'assurer une performance feu à l'ensemble de l'ouvrage.

- Imposte fixe ou démontable :
 - Hauteur maxi 486 mm.
 - Simple ou double vantail sans traverse intermédiaire avec feuillure de réunion.

- Imposte fixe :
L'imposte est directement vissée sur la traverse haute d'huissérie.

- Imposte démontable :
Pour un accès maximal à la gaine technique : l'imposte est maintenue sur l'huissérie par des verrous encastrés et une cornière qui permettent un démontage rapide et sans outil.

- Oculus disponibles (pareclose bois exotique et inox).

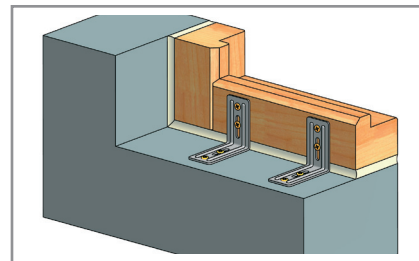

Fixation du bloc-porte :
Pose du bloc-porte avec
équerre (non fournie).

Finitions disponibles

- Prépeint.
- Placage Bois : (Hêtre étuvé, Chêne, Sapelli, Érable, Frêne).
- Stratifié : parmi les 47 coloris de la Gamme Stratifié JELD-WEN (tenus en stock permanent), autres références, nous consulter.