FICHE TECHNIQUE

BLOC-PORTE DE RÉHABILITATION AME PLEINE HORIZON

1 vantail avec condamnation

SOLUTIONS TECHNIQUES

- Parement de fibre postformé prépeint Horizon.
- Cadre bois résineux.
- Âme pleine.
- Épaisseur vantail : 40 mm.

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE		HUISSERIE	DIMENSIONS FOND DE FEUILLURE EXISTANT		APPELLATION COMMERCIALE
HUISSERIE BOIS EXISTANTE	HUISSERIE MÉTALLIQUE EXISTANTE		HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm	
■	■	**BÂTI MÉTALLIQUE**	de 1519 à 2135 mm	de 596 à 945 mm	**Reno CC DECO – Confort Style 1V**

OPTIONS

HUISSERIE

- Bâti métallique 20/10ème avec joint d'étanchéité, fixation et réglage incorporés

CHANT DU VANTAIL

- Montants bois dur, traverses résineux

SERRURE

- Mortaise, têtière, trou de béquille, trou de cylindre, trou de garniture (entraxe 165 ou 195 mm)
- Serrure mécanique PDDT, BCS ou BCC, axe à 40 têtière blanche ou axe à 50 têtière noire
- Serrure mécanique de sûreté 1 point JELD-WEN (axe à 50) têtière noire
- Serrure mécanique 3 ou 5 points 3 coffres axe à 50 Bricard 8150, 8161 (A2P*), 8152 et 8162 (A2P**) – Ferco (standard et A2P*) Secury PP MR2, PP SF2, PP SB2 – Vachette (standard, A2P* et A2P**) séries 5000 / 5700 / 5900
- Serrure mécanique 3 ou 5 points 3 coffres axe à 120 Bricard 8120 et 8121 (A2P*) – Vachette 5000 XL / 5700 XL / 5900 XL (standard, A2P* et A2P**)

ARTICULATION

- Paumelles 140

QUINCAILLERIE

- Ferme-porte à compas ABLOY DC110, 120, 140, 200, 300, 340 - BRICARD série 610, 620, 630 - ECO SCHULTE TS 50, 20, 14, 11F, 10D - GEZE TS 1500, 2000 - GROOM GR150, GR300 - G-U BKS OTS 200, 330, 430, 530 - ISEO IS 60, 110, 310 (Ext. 20/8 EFR-20-000202)
- Ferme-porte à coulisse ASSA ABLOY réf. DC135, 170, 300, 340, 500, 700, DC700G-FT avec verrouillage gâche électrique encastrée EFF EFF 332 + Contrepartie 807, DC700G-CM - BRICARD série 645, 650, 670 - DORMA réf. TS90, TS91, TS92 B, TS93 B - ECO SCHULTE TS 62, 61, 52, 51, 41, 33, 31 - GEZE réf. TS 3000 V, TS 5000, TS Wood - GROOM réf. GR400, GR500 - G-U BKS OTS 633, 634, 733, 735, 736 - ISEO IS 65, 115, 115RV, 315, 315RV (Ext. 20/8 EFR-20-000202)

OCULUS

- Modèles 2 bulles, Lumière
- Vitrage clair ou dépoli posé

Cf. Dessins Techniques Oculus

EMBALLAGE

- Emballage bloc-porte

JELD-WEN

BBC

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

La liste de nos produits Certifiés PEFC ™ est disponible sur www.jeld-wen.fr

PEFC PEFC/04-31-1264 Promouvoir la gestion durable de la forêt www.pefc-france.org

DESSIN TECHNIQUE

BLOC-PORTE DE RÉHABILITATION AME PLEINE HORIZON

1 vantail avec condamnation

SOLUTIONS TECHNIQUES

Vantail épaisseur 40 mm

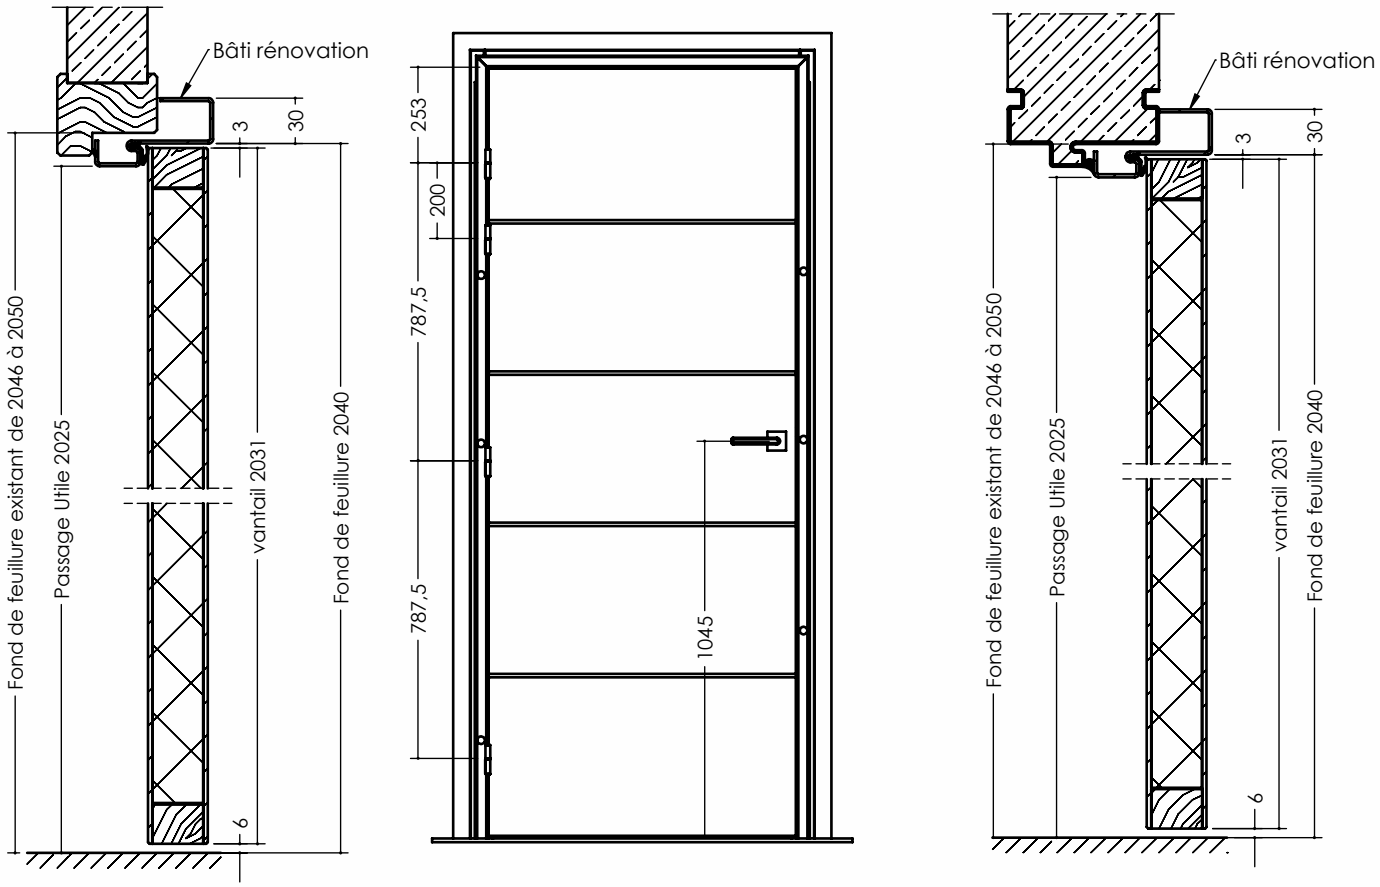

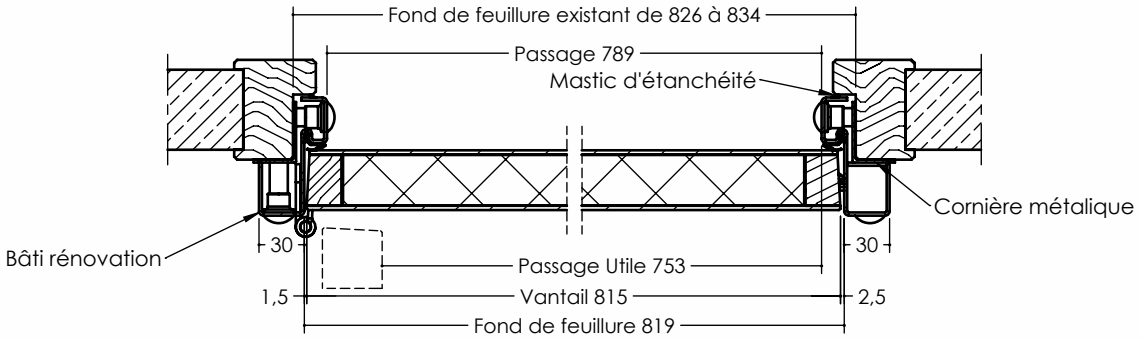

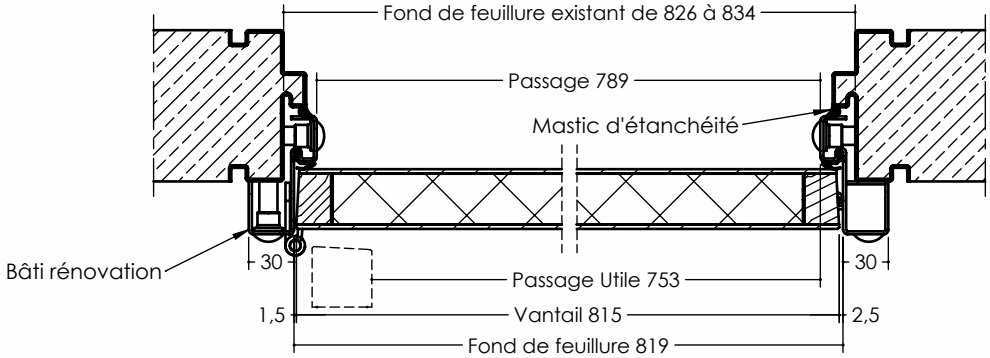

Edition 11/2023 - DT 3-1020/01-01 - Document non contractuel

JELD-WEN
BBC
ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+
La liste de nos produits Certifiés PEFC ™ est disponible sur www.jeld-wen.fr
PEFC
Promouvoir la gestion durable de la forêt
www.pefc-france.org