

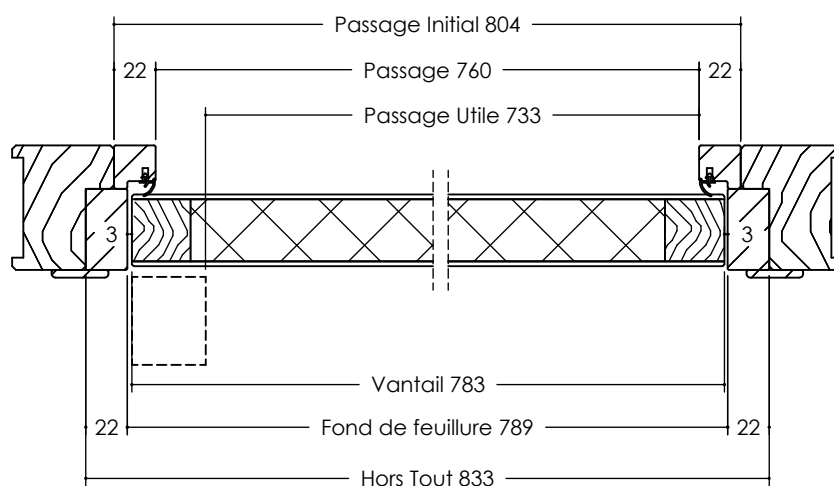
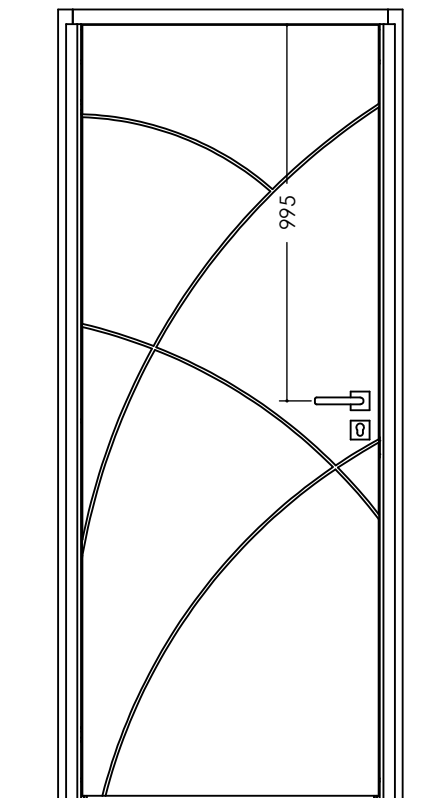
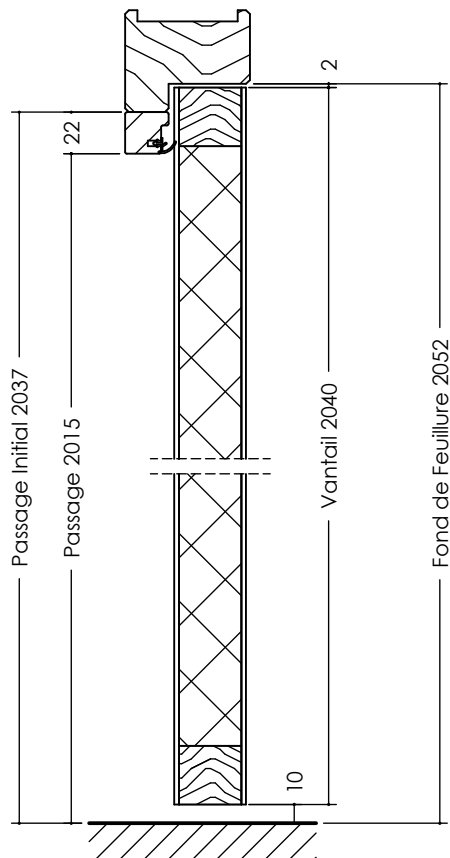


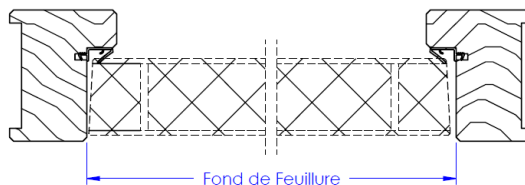

Prise de côtes

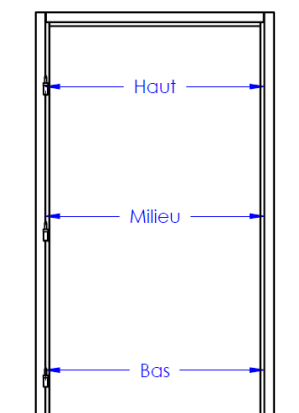

Il est nécessaire de prendre la dimension fond de feuillure (FdF) à 3 niveaux (haut - milieu - bas)

. Configuration kit standard (porte stratifiée, stratifiée griffée, postformée, Groove et plane)

FdF existant (en mm)		Kit Rénové	Largeur vantail
de	à		
633	644	630	584
733	744	730	684
833	844	830	784
933	944	930	884

Mise en oeuvre - réglage :

. Largeur :

FdF existant (en mm)		Kit Rénové	Largeur vantail
de	à		
833	844	830	784

Pour un fond de feuillure existant compris entre 833 et 844, utilisez le kit rénovation standard de largeur 830.

La plage importante du fond de feuillure (11 mm) garantit le choix du bon produit dans le cas d'une prise de cote approximative. A ce titre, il convient de comprendre qu'un calage du kit (câle non fournie) peut-être nécessaire.



Il est préférable de caler des 2 côtés pour garantir l'esthétisme du kit.

. Hauteur :

Hauteur vantail possible de 2000 à 2090 mm (Fond de feuillure de 2012 à 2102 mm). La hauteur peut-être abaissée à 1950 mm (Fdf 1962 mm), mais il faudra repenser à repercer les montants pour la fixation des charnières.

. Configuration hors standard. la faisabilité dépend du modèle de porte :

- . portes stratifiées, stratifiées griffées et planes (toutes dimensions possibles) :
- . portes postformées et Groove : disponibles uniquement dans les largeurs Fdf suivantes*

FdF existant (en mm)	
621	632
645	679
721	732
745	779
821	832
845	879
921	932
945	979

*Une légère modification esthétique due au surmesure est possible pour certains modèles (ex. : Berlino, Pixel, Domino)

kit à commander = FdF existant - 3 mm
(le vantail sera moins large de 49 mm que le fond de feuillure)