



- Parement de fibre prépeint.
- Cadre bois dur.
- Âme panneau de particules agglomérées feu.
- Épaisseur vantail : 56 mm.

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE		HUISSERIE	VANTAIL		APPELLATION COMMERCIALE	PERFORMANCE FEU
CLOISON RIGIDE (70 mini)	CLOISON FLEXIBLE (98 mini)		HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm		
■	■	BOIS DUR (118 mini)	de 1889 à 2645 mm	de 430 à 1230 mm	DAS 30 DA PL	EI,30 (recto & verso) Cadre bois exotique - ép. 56 mm Certificat n° 131/16/2048/2 DURABILITE : C5 (200 000 cycles)

OPTIONS

HUISSERIE

- Huisserie bois dur montants 118 x 54 mm, traverse 118 x 80 mm

Autres sections : Cf. Dessins Techniques Huisserie

CHANT DU VANTAIL

- Joint anti-pince doigts

ARTICULATION

- Pivot linteau GROOM GRL200 EMS (mode rupture) force fixe F3 ou F4 ou F5 - angle de pivotement 100°

VERROU ELECTROMAGNÉTIQUE

- Encastré ISEO DAE4000-1, JMP SAM, JPM VE6000, EFF EFF 351 M80, SERSYS e-DAS 1V
- En applique ISEO DAE3000-1 avec carter inox, JPM SAM avec carter inox, JPM VE6000, EFF EFF 351 M80 avec carter inox, SERSYS e-DAS

VERROU MÉCANIQUE

Options sous réserve de la validation de la commission de sécurité

- Haut du vantail : serrure mécanique de sureté 1 point (axe à 50) BRICARD réf. 950, VACHETTE D45, MARQUES réf. 725
- Crémone pompier VACHETTE série 740, LA CROISEE DS Déesse, Défy, Dualis

BOITIER DE CONNEXION

- Anti-réarmement électrique avec bouton de réarmement MECALECTRO BR.02.03 ou BR.02.02 ou BR.01.04
- Anti-réarmement électrique sans bouton de réarmement (assuré par le SSI) MECALECTRO CR.02.02

CONTACT

- Contact de sécurité à bille inox EFF EFF 10405-10
- Contact de sécurité à bille PVC EFF EFF 10400-20

FINITION




- Revêtement stratifié ou placage bois jusqu'à 15/10^{ème} d'épaisseur
- Plaque de protection (toute hauteur possible) épaisseur 2 mm, 1 ou 2 faces, réf. ACROVYN ou réf. DECOCHOC

OCULUS

- Parclose bois : forme, quantité et dimensions
- Parclose inox : circulaire Ø 355 mm : quantité

Cf. Dessins Techniques Oculus

Vantail épaisseur 56 mm
Référence DAS 30 DA PL

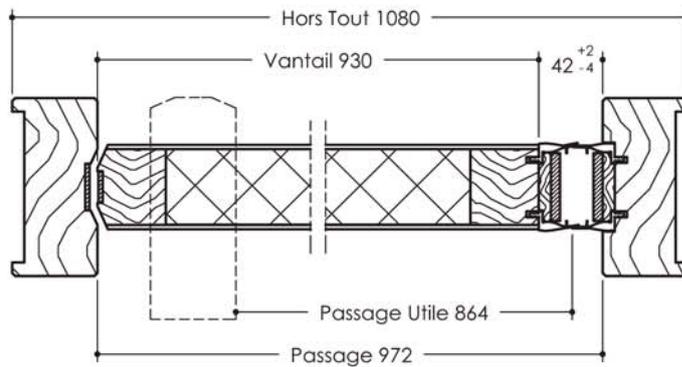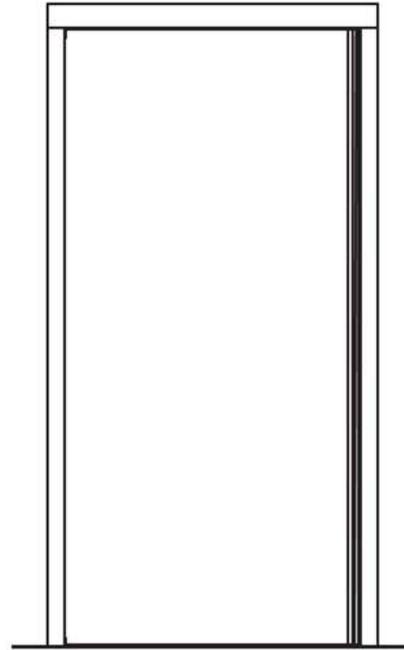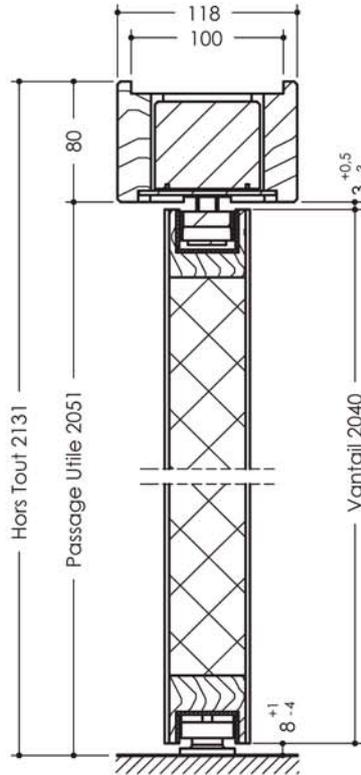



- Parement de fibre prépeint.
- Cadre bois dur.
- Âme panneau de particules agglomérées feu.
- Épaisseur vantail : 56 mm.

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE		HUISSERIE	VANTAIL		APPELLATION COMMERCIALE	PERFORMANCE FEU
CLOISON RIGIDE (70 mini)	CLOISON FLEXIBLE (98 mini)		HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm		
■	■	BOIS DUR (118 mini)	de 1889 à 2645 mm	de 430 à 1130 mm	DAS 30 DA PL	EI,30 (recto & verso) Cadre bois exotique - ép. 56 mm Certificat n° 131/16/2048/2 DURABILITE : C5 (200 000 cycles)

OPTIONS

HUISSERIE

- Huisserie bois dur montants 118 x 54 mm, traverse 118 x 80 mm

Autres sections : Cf. Dessins Techniques Huisserie

CHANT DU VANTAIL

- Joint anti-pince doigts

ARTICULATION

- Pivot linteau GROOM GRL100 (mode rupture ou mode émission) force réglable F3 à F4 - angle de pivotement 110°

QUINCAILLERIE

- Support pour ventouse montage sol ou mural, fixe ou télescopique

VERROU ELECTROMAGNÉTIQUE

- Encastré ISEO DAE4000-1, JPM SAM, JPM VE6000, EFF EFF 351, EFF EFF 351 M80, SERSYS e-DAS 1V
- En applique ISEO DAE3000-1 avec carter inox, JPM SAM avec carter inox, JPM VE6000, EFF EFF 351 M80 avec carter inox, SERSYS e-DAS

Options sous réserve de la validation de la commission de sécurité

VERROU MÉCANIQUE

- Haut du vantail : serrure mécanique de sûreté 1 point (axe à 50) BRICARD réf. 950, VACHETTE D45, MARQUES réf. 725
- Crémone pompier VACHETTE série 740, LA CROISEE DS Déesse, Défy, Dualis

VENTOUSES

- Ventouse à rupture boîtier standard 20 daN contreplaqué articulée sans contact d'attente, tension 24 ou 48 volts (puissance 0,6 W) MECALECTRO AC916ME01 ou AC916ME02
- Ventouse à rupture boîtier standard 20 daN contreplaqué articulée avec contact d'attente, tension 24 ou 48 volts (puissance 0,6 W) MECALECTRO AC916ME05 ou AC916ME06
- Ventouse à rupture boîtier standard 20 daN contreplaqué extra plate sans contact d'attente, tension 24 ou 48 volts (puissance 0,6 W) MECALECTRO AC916ME17 ou AC916ME18
- Ventouse à rupture boîtier standard 20 daN contreplaqué extra plate avec contact d'attente, tension 24 ou 48 volts (puissance 0,6 W) MECALECTRO AC916ME27 ou AC916ME28
- Ventouse à rupture boîtier compact 20 daN contreplaqué articulée sans contact d'attente, tension 24 ou 48 volts (puissance 1,1 W) ISEO 379.742 ou 379.743
- Ventouse à rupture boîtier compact 50 daN contreplaqué articulée sans contact d'attente, tension 24 ou 48 volts (puissance 1,8 W) ISEO 379.740 ou 379.741
- Ventouse à rupture boîtier renforcé mural 20 daN contreplaqué fixe sans contact d'attente, tension 24 ou 48 volts (puissance 0,6 W) MECALECTRO AC916ME07 ou AC916ME08
- Ventouse à rupture boîtier renforcé sol 40 daN contreplaqué fixe sans contact d'attente, tension 24 ou 48 volts (puissance 1,6 W) MECALECTRO AC918ME07 ou AC918ME08
- Ventouse à rupture boîtier encastrable 20 daN contreplaqué extra plate sans contact d'attente, tension 24 ou 48 volts (puissance 0,6 W) MECALECTRO M10212 ou M10222
- Ventouse à émission boîtier standard 20 daN contreplaqué articulée sans contact d'attente, tension 24 ou 48 volts (puissance 3 W) MECALECTRO AC912MD20 ou AC912MD21
- Ventouse à émission boîtier standard 20 daN contreplaqué articulée avec contact d'attente, tension 24 ou 48 volts (puissance 3 W) MECALECTRO AC918MD25 ou AC918MD26

BOITIER DE CONNEXION

- Anti-réarmement électrique avec bouton de réarmement MECALECTRO BR.02.03 ou BR.02.02 ou BR.01
- Anti-réarmement électrique sans bouton de réarmement (assuré par le SSI) MECALECTRO CR.02.02

CONTACT

- Contact de sécurité à bille inox EFF EFF 10405-10
- Contact de sécurité à bille PVC EFF EFF 10400-20
- Contact de position d'attente sur ventouse

FINITION

- Revêtement stratifié ou placage bois jusqu'à 15/10^{ème} d'épaisseur
- Plaque de protection (toute hauteur possible) épaisseur 2 mm, 1 ou 2 faces, réf. ACROVYN ou réf. DECOCHOC

OCULUS

- Parcloses bois : forme, quantité et dimensions
- Parcloses inox : circulaire Ø 355 mm : quantité

Cf. Dessins Techniques Oculus

Vantail épaisseur 56 mm
Référence DAS 30 DA PL

