


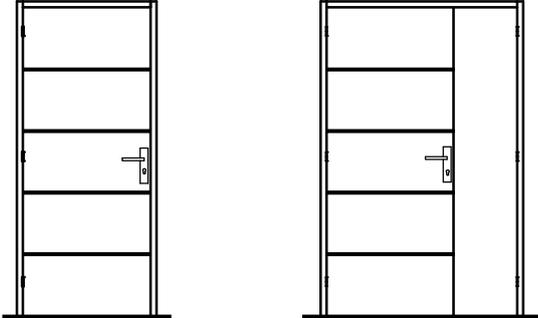




Moderna Horizon





Moderna Cubisme

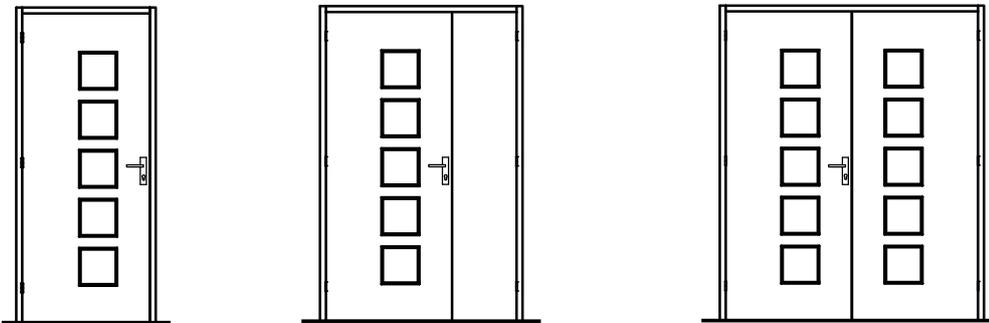


Moderna Cascade

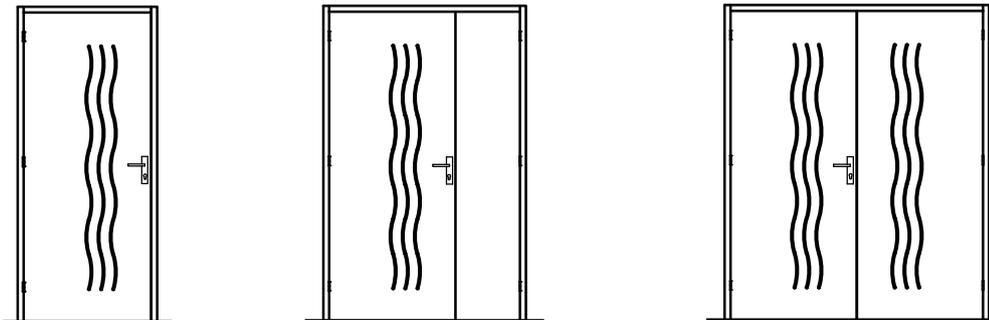


Séviac

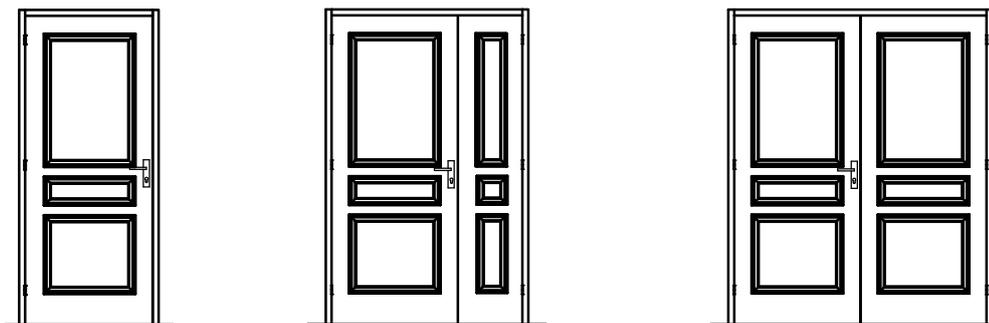


Plaisance

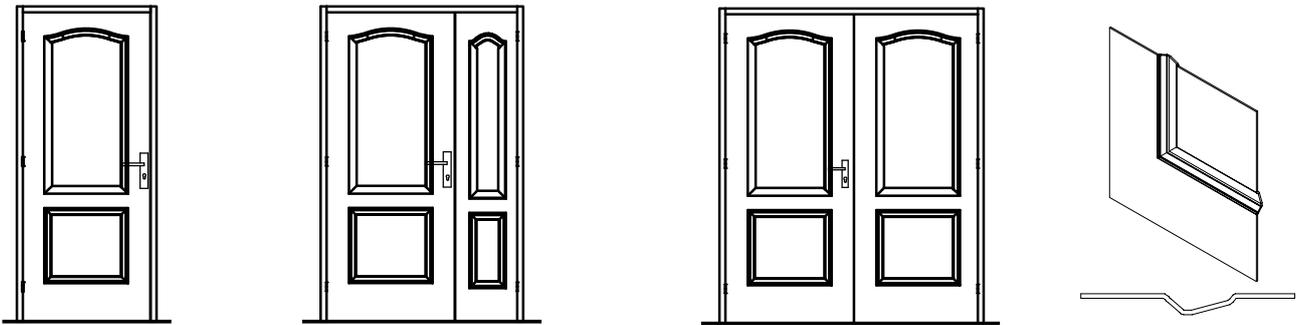

Lupiac

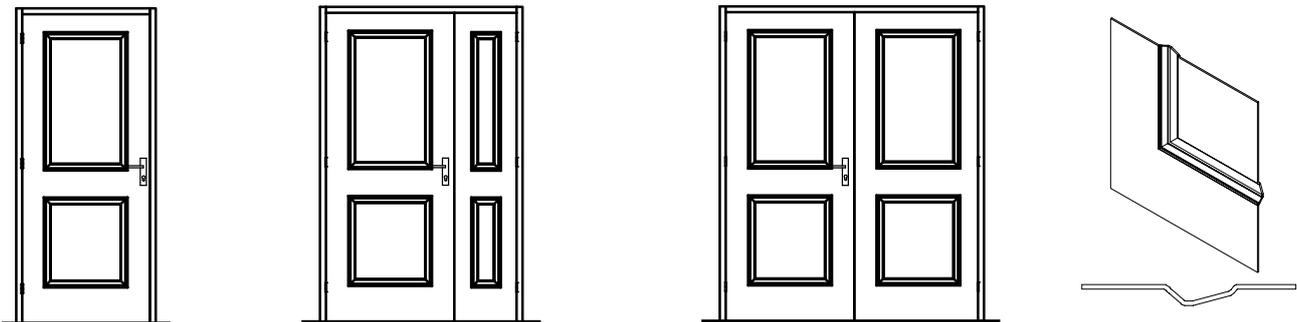

Country

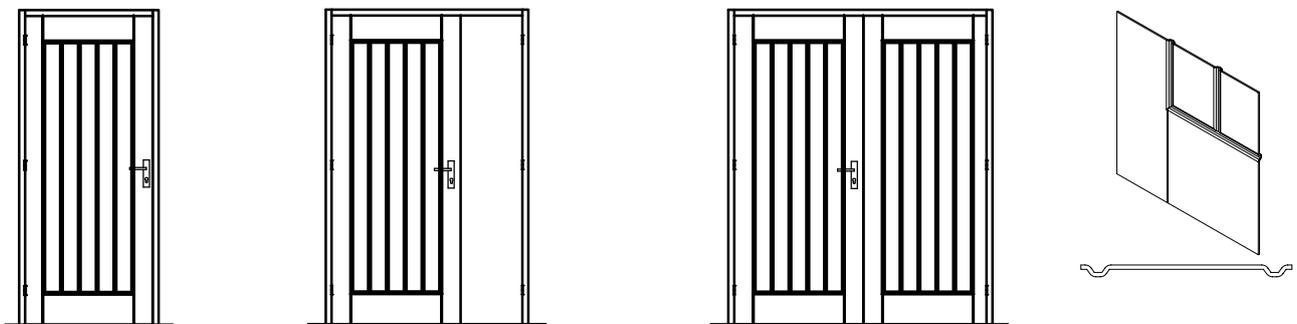



- Parement de fibre POSTFORMÉ prépeint Country, Lupiac, Plaisance, Séviac ; Cascade, Cubisme, Horizon.
- Cadre bois résineux.
- Âme alvéolaire.
- Épaisseur vantail : 40 mm.

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE

VANTAIL

COULISSANT (en applique ou à galandage)	POSE TRADITIONNELLE		POSE FIN DE CHANTIER	HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm
OUI	<b>PERF+</b>	<b>Huisserie Métallique</b>	<b>EVO+</b> (hauteur 2040 mm largeur standard de 630 à 930 mm) (cf. DT - EVO+)	de 1965 à 2040 mm (Séviac, Horizon jusqu'à 2115 mm)	1 VANTAIL : de 630 à 930 mm -30 mm / +0 mm sur toute largeur standard sur huisserie PERF+ uniquement

OPTIONS

HUISSERIE

- Huisserie résineux prépeint **PERF+** 66 x 54 mm
- Joint d'étanchéité 3 côtés pour **PERF+**
- Huisserie **EVO+** avec joint d'étanchéité pour cloison finie de 50 à 72 mm
- Huisserie métallique (toutes provenances)

Autres sections : Cf. Dessins  
Techniques Huisserie

Autres sections :  
Cf. Dessins Techniques  
Kit d'adaptation EVO+

CHANT  
DU VANTAIL

- Chant dégraissé
- Chant droit

SERRURE

- Mortaise, têtière, trou de béquille, trou de cylindre, trou de garniture (entraxe 165 ou 195 mm)
- Serrure mécanique JELD-WEN PDDT, BCS ou BCC, axe à 40 têtière blanche ou axe à 50 têtière noire
- Serrure magnétique JELD-WEN PDDT, BCS ou BCC (axe à 50)
- Serrure mécanique de sûreté 1 point JELD-WEN (axe à 50) têtière noire

ARTICULATION

- Entaillage pour paumelles 110 et 130
- 3 paumelles 110 pour bloc-porte
- Ajout d'une 4<sup>ème</sup> paumelle
- 3 paumelles pour bloc-porte **EVO+**
- 2 charnières invisibles réglables 3D pour bloc-porte **PERF+** et **EVO+**
- 3 paumelles 130 (4 à partir de 930 mm) pour porte ferrée huisserie métallique

QUINCAILLERIE

- Fermeture silencieuse par amortissement SOFT CLOSE (en complément d'une serrure magnétique)

PORTE  
COULISSANTE

- Châssis à galandage pour porte 830 et 930 mm, acier galvanisé avec habillage ( finition blanc, Havane, Sable, Urban, Noyer Biscotto, Chêne Patine) pour cloison 100 et 125 mm
- Rail en applique longueur 2 m, habillage à peindre, pour porte de 830 et 930 mm
- Entaillage trou de cuvette, trou de doigt, mortaise complète pour serrure à crochet - Rainure basse pour guidage
- Fourniture poignée cuvette ronde ou carrée, serrure à crochet PDDT ou BCC et tire doigt
- Kit habillage châssis coulissant à galandage pour cloison de 100 et 125 mm finition Blanc, Havane, Sable, Urban, Noyer Biscotto, Chêne Patine (largeur maximum 1030 mm)







OCULUS

- 2 bulles modèles Cascade et Horizon
- 5 dés modèles Cubisme
- Lumière modèle Horizon
- Toscan modèle Séviac
- Vitrage clair ou dépoli posé

Cf. Dessins Techniques  
Oculus

EMBALLAGE

- Emballage vantail (porte nue ou porte ferrée) ou bloc-porte

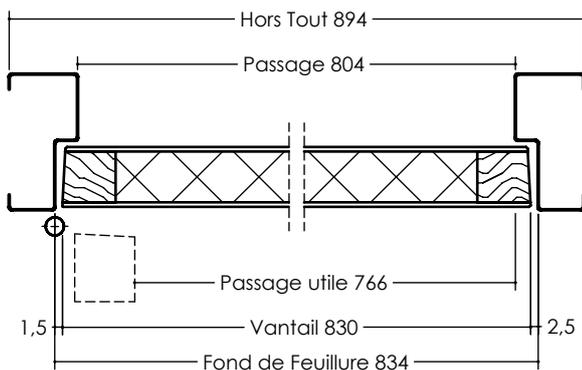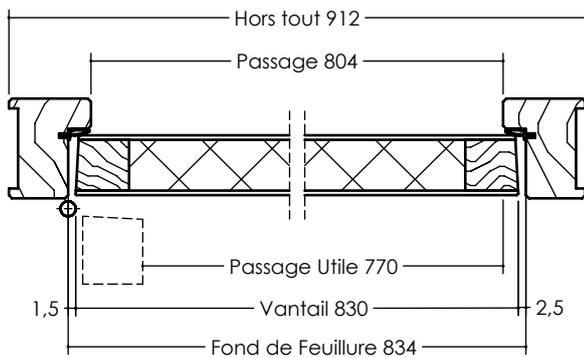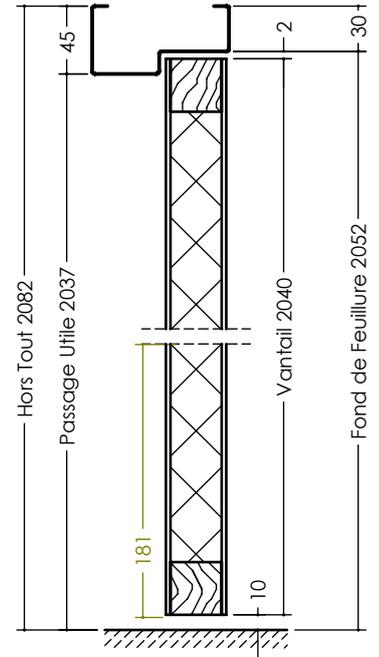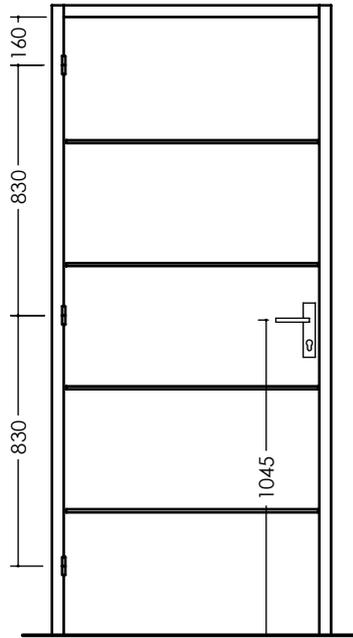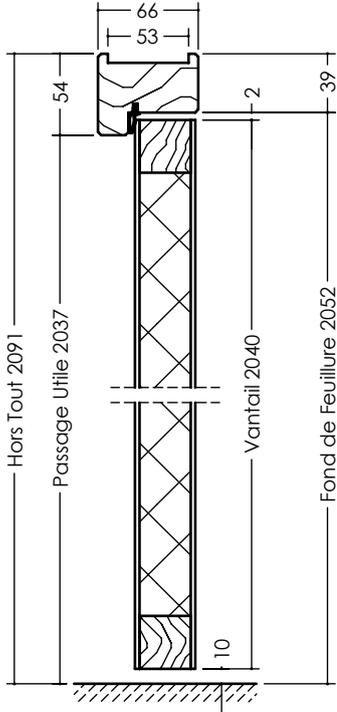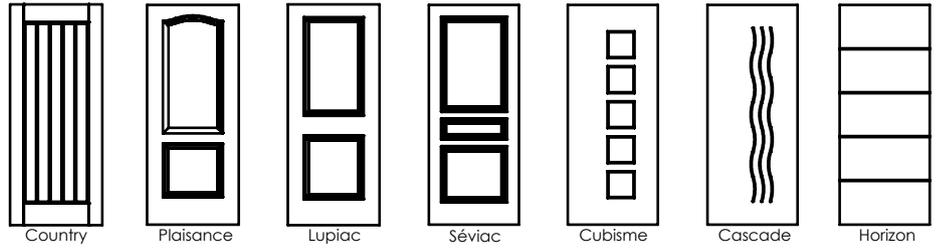

	Perf+	Evo+
Profil		
Hauteur Hors Tout	2091	2093
Hauteur Fond de Feuillure	2052	2054
Hauteur Passage Utile	2037	2044
Largeur Hors Tout	912	913
Largeur Fond de Feuillure	834	835
Largeur Passage	804	815
Largeur Passage Utile	770	775



- Parement de fibre POSTFORMÉ prépeint Country, Lupiac, Plaisance, Séviac ; Cascade, Cubisme, Horizon.
- Cadre bois résineux.
- Âme alvéolaire.
- Épaisseur vantail : 40 mm.

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE

VANTAIL

COULISSANT (en applique ou à galandage)	POSE TRADITIONNELLE		POSE FIN DE CHANTIER	HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm
NON	<b>PERF+</b> (hauteur 2040 mm)	<b>Huisserie Métallique</b>	<b>EVO+</b> (hauteur 2040 mm largeur standard de 630 à 930 mm) (cf. DT - EVO+)	de 1965 à 2040 mm Séviac, Horizon jusqu'à 2115 mm (2040 maxi en bloc-porte)	1 VANTAIL : de 630 à 930 mm -30 mm / +0 mm sur toute largeur standard sur huisserie PERF+ uniquement

OPTIONS

HUISSERIE

- Huisserie résineux prépeint **PERF+** 66 x 54 mm
- Joint d'étanchéité 3 côtés pour **PERF+**
- Huisserie **EVO+** avec joint d'étanchéité pour cloison fixe de 50 à 72 mm, gâche pour serrure point
- Huisserie métallique (toutes provenances)

Autres sections : Cf. Dessins Techniques Huisserie

Autres sections :  
Cf. Dessins Techniques  
Kit d'adaptation EVO+

CHANT  
DU VANTAIL

- Chant à recouvrement

SERRURE

- Mortaise, têtière, trou de béquille, trou de cylindre, trou de garniture (entraxe 165 ou 195 mm)
- Serrure mécanique JELD-WEN PDDT, BCS ou BCC, axe à 40 têtière blanche ou axe à 50 têtière noire
- Serrure magnétique JELD-WEN PDDT, BCS ou BCC (axe à 50)
- Serrure mécanique de sûreté 1 point JELD-WEN (axe à 50) têtière noire

ARTICULATION

- 3 fiches bichromatées standard pour bloc-porte
- Ajout d'une 4<sup>ème</sup> fiche
- 3 fiches pour bloc-porte **EVO+**
- 2 fiches DIN
- 2 ou 3 fiches Carter à peindre (huisserie métallique)







OCULUS

- 2 bulles modèles Cascade et Horizon
- 5 dés modèles Cubisme
- Lumière modèle Horizon
- Toscan modèle Séviac
- Vitrage clair ou dépoli posé

Cf. Dessins Techniques  
Oculus

EMBALLAGE

- Emballage vantail (porte nue ou porte ferrée) ou bloc-porte

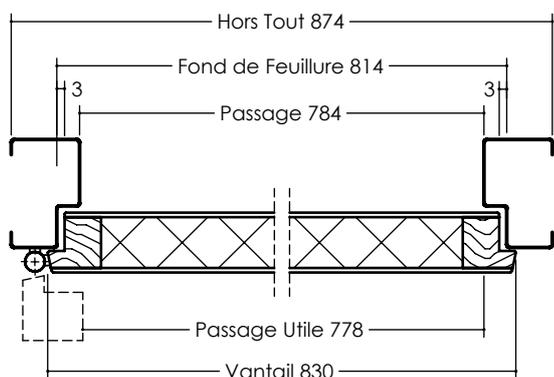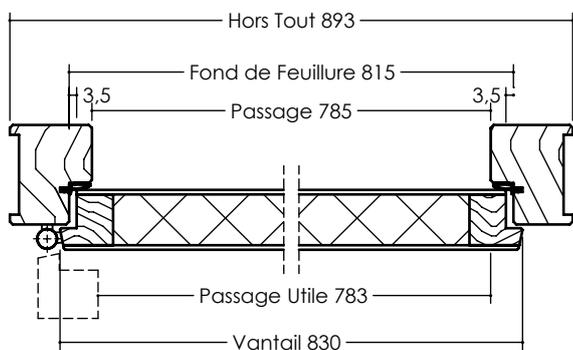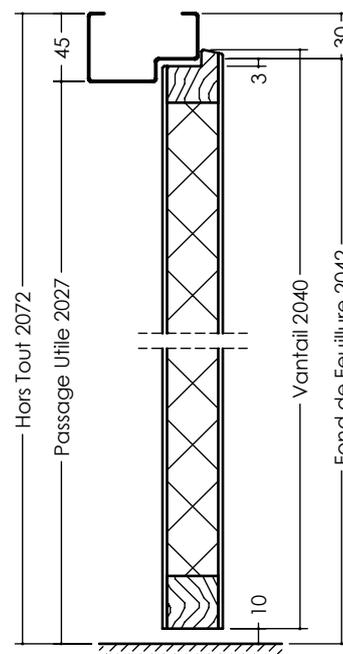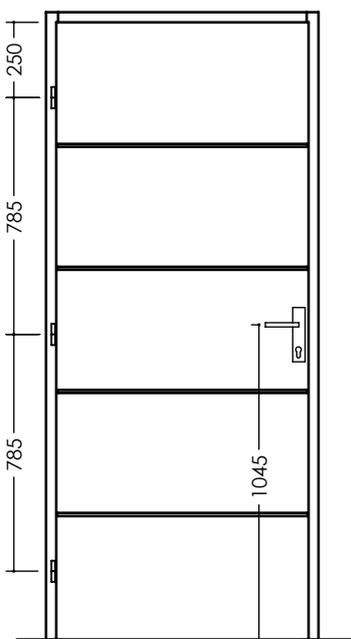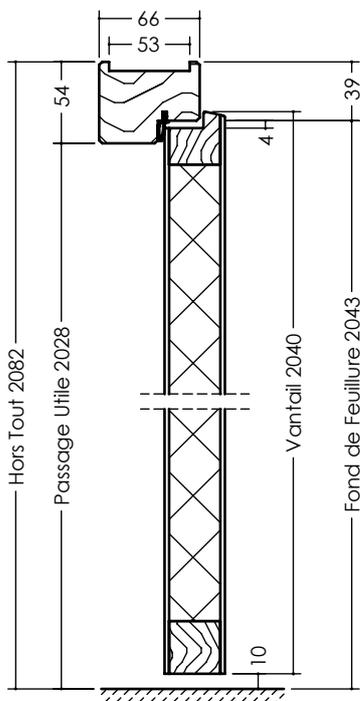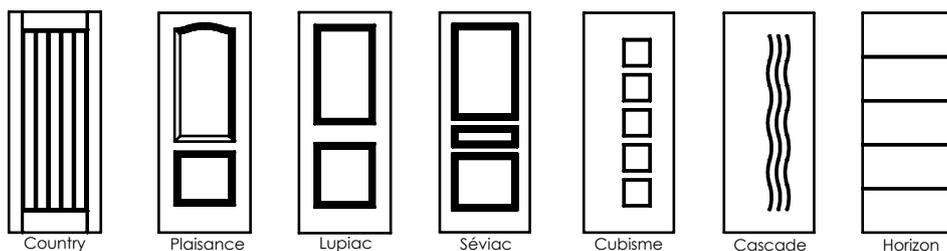

	Perf+	Evo+
Profil		
Hauteur Hors Tout	2082	2083
Hauteur Fond de Feuillure	2043	2044
Hauteur Passage Utile	2028	2034
Largeur Hors Tout	893	893
Largeur Fond de Feuillure	815	815
Largeur Passage	785	795
Largeur Passage Utile	783	788

Edition 09/2022 - DT 1-130/01-03 - Document non contractuel



- Parement de fibre POSTFORMÉ prépeint Country, Lupiac, Plaisance, Séviac ; Cascade, Cubisme, Horizon
- Cadre bois résineux.
- Âme alvéolaire.
- Épaisseur vantail : 40 mm.


SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE

VANTAIL


COULISSANT (en applique ou à galandage)	POSE TRADITIONNELLE		POSE FIN DE CHANTIER	HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm
OUI	<b>PERF+</b>	<b>Huissierie Métallique</b>	<b>EVO+</b> (hauteur 2040 mm largeurs 630 + 630 mm)	de 1965 à 2040 mm Séviac, Horizon jusqu'à 2115 mm	2 VANTAUX ÉGAUX : de 630+630 à 930+930 mm (sauf Horizon) 2 VANTAUX TIERCÉS : PV = 630 à 830 mm GV = 730 à 930 mm -30 mm / +0 mm sur toute largeur standard sur huissierie PERF+ uniquement

OPTIONS


PAREMENT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Modèle Horizon : pas disponible en 2 vantaux égaux</li> <li>• Modèles City, Country, Cascade, Cubisme, Horizon - 2 vantaux tiercés : le petit vantail est lisse et sans oculus</li> </ul>	
HUISSIERIE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Huissierie résineux prépeint <b>PERF+</b> 66 x 54 mm</li> <li>• Joint d'étanchéité 3 côtés pour <b>PERF+</b></li> <li>• Huissierie <b>EVO+</b> avec joint d'étanchéité pour cloison finie de 50 à 72 mm, gâche pour serrure 1 point</li> <li>• Huissierie métallique (toutes provenances)</li> </ul>	<p>Autres sections : Cf. Dessins Techniques Huissierie</p> <p>Autres sections : Cf. Dessins Techniques Kit d'adaptation EVO+</p>
CHANT DU VANTAIL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Chant dégraissé avec feuillure centrale de battement</li> <li>• Chant droit</li> </ul>	
SERRURE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mortaise, têtère, trou de béquille, trou de cylindre, trou de garniture (entraxe 165 ou 195 mm)</li> <li>• Serrure mécanique JELD-WEN PDDT, BCS ou BCC, axe à 40 têtère blanche ou axe à 50) têtère noire</li> <li>• Serrure magnétique JELD-WEN PDDT, BCS ou BCC (axe à 50)</li> <li>• Serrure mécanique de sûreté 1 point JELD-WEN (axe à 50) têtère noire</li> </ul>	
ARTICULATION	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entaillage pour paumelles 110 et 130</li> <li>• 3 paumelles 110 pour bloc-porte <b>PERF+</b></li> <li>• Ajout d'une 4<sup>ème</sup> paumelle (<b>PERF+</b>)</li> <li>• 3 paumelles pour bloc-porte <b>EVO+</b></li> <li>• 2 charnières invisibles réglables 3D pour bloc-porte <b>PERF+</b> et <b>EVO+</b></li> <li>• 3 paumelles 130 (4 à partir de 930 mm) pour porte ferrée huissierie métallique</li> </ul>	
PORTE COULISSANTE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entaillage trou de cuvette, trou de doigt, mortaise complète pour serrure à crochet</li> <li>• Rainure basse pour guidage châssis coulissant</li> </ul>	
QUINCAILLERIE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 verrous posés</li> </ul>	
OCULUS)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 bulles - modèles Cascade et Horizon</li> <li>• 5 dés - modèle Cubisme</li> <li>• Lumière- modèle Horizon</li> <li>• Toscane - modèle Séviac</li> <li>• Vitrage clair ou dépoli posé</li> </ul>	Cf. Dessins Techniques Oculus
	Châssis à galandage, pour les modèles avec oculus : s'assurer de la compatibilité entre le caisson et l'épaisseur totale de la porte, du fait de la sur-épaisseur de la parclose.	
EMBALLAGE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Emballage vantail (porte nue ou porte ferrée) ou bloc-porte</li> </ul>	



Country



Plaisance



Lupiac




Séviac








Cubisme



Cascade



Horizon  
uniquement  
en tiércé

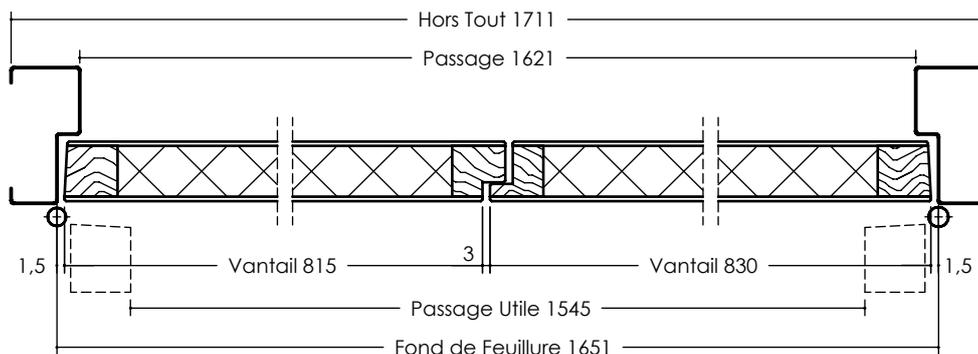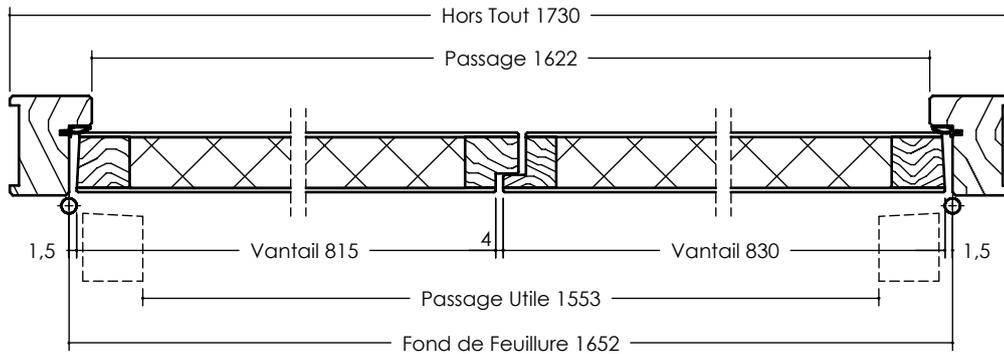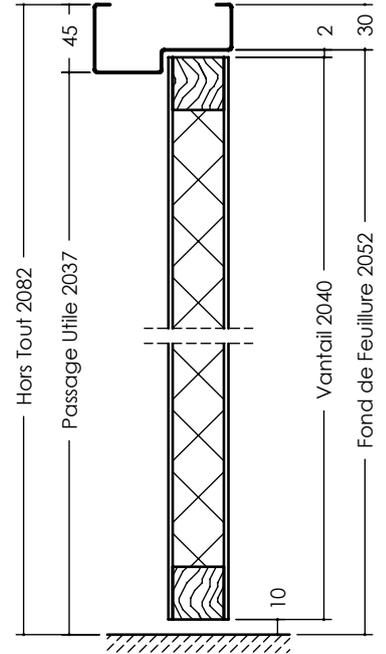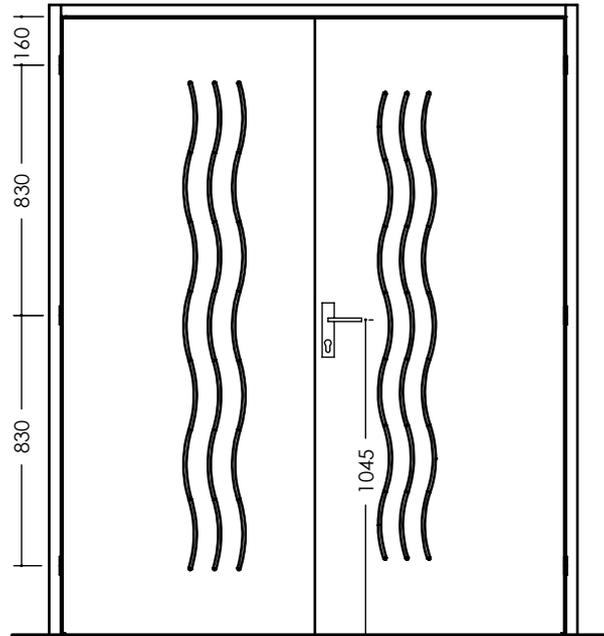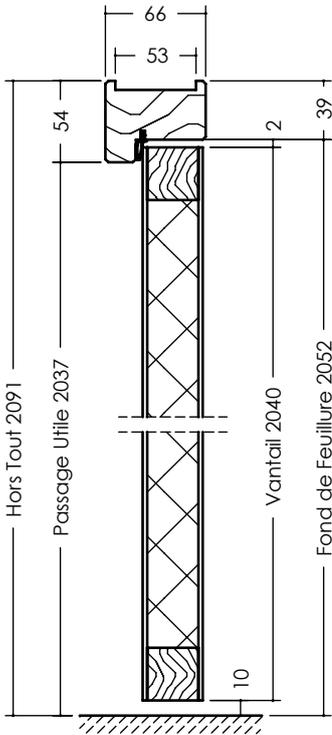



- Parement de fibre POSTFORMÉ prépeint Country, Lupiac, Plaisance, Séviac ; Cascade, Cubisme, Horizon
- Cadre bois résineux.
- Âme alvéolaire.
- Épaisseur vantail : 40 mm.

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE

VANTAIL

COULISSANT (en applique ou à galandage)	POSE TRADITIONNELLE		POSE FIN DE CHANTIER	HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm
NON	<b>PERF+</b> (hauteur 2040 mm)	<b>Huisserie Métallique</b>	<b>EVO+</b> (hauteur 2040 mm largeurs 630 + 630 mm)	de 1965 à 2040 mm  Séviac, Horizon jusqu'à 2115 mm (2040 maxi en bloc-porte)	2 VANTAUX ÉGAUX : de 630+630 à 930+930 mm (sauf Horizon) 2 VANTAUX TIERCÉS : PV = 630 à 830 mm GV = 730 à 930 mm -30 mm / +0 mm sur toute largeur standard sur huisserie PERF+ uniquement

OPTIONS

PAREMENT

- Modèle Horizon pas disponible en 2 vantaux égaux
- Modèles Country, Cascade, Cubisme, Horizon 2 vantaux tiers cés le petit vantail est lisse et sans oculus

HUISSERIE

- Huisserie résineux prépeint **PERF+** 66 x 54 mm
- Joint d'étanchéité 3 côtés pour **PERF+**
- Huisserie **EVO+** avec joint d'étanchéité pour cloison finie de 50 à 72 mm
- Huisserie métallique (toutes provenances)

Techniques Huisserie

Autres sections :  
Cf. Dessins Techniques  
Kit d'adaptation EVO+

CHANT  
DU VANTAIL

- Chant à recouvrement avec feuillure centrale de battement

SERRURE

- Mortaise, têtière, trou de béquille, trou de cylindre, trou de garniture (entraxe 165 ou 195 mm)
- Serrure mécanique JELD-WEN PDDT, BCS ou BCC, axe à 40 têtière blanche ou axe à 50 têtière noire
- Serrure magnétique JELD-WEN PDDT, BCS ou BCC (axe à 50)
- Serrure mécanique de sûreté 1 point JELD-WEN (axe à 50) têtière noire

ARTICULATION

- 3 fiches bichromatées standard pour bloc-porte **PERF+**
- Ajout d'une 4<sup>ème</sup> fiche (**PERF+**)
- 3 fiches pour bloc-porte **EVO+**
- 2 fiches DIN
- 2 ou 3 fiches Carter à peindre (huisserie métallique)

QUINCAILLERIE

- 2 verrous posés

OCULUS)

- 2 bulles modèles Cascade et Horizon
- 5 dés modèle Cubisme
- Lumière- modèle Horizon
- Toscan modèle Séviac
- Vitrage clair ou dépoli posé

Cf. Dessins Techniques  
Oculus

EMBALLAGE

- Emballage vantail (porte nue ou porte ferrée) ou bloc-porte

