



- Parement de fibre prépeint.
- Cadre bois dur.
- Âme panneau de particules agglomérées feu.
- Épaisseur vantail : 56 mm.

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE		HUISSERIE	VANTAIL		APPELLATION COMMERCIALE	PERFORMANCE FEU
CLOISON RIGIDE (70 mini)	CLOISON FLEXIBLE (98 mini)		HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm		
■	■	BOIS DUR (118 mini)	de 1889 à 2645 mm (surface maximale vantail 2,84 m²)	2 VANTAUX ÉGAUX : de 430+430 à 1185+1185 mm 2 VANTAUX TIERCÉS : PV = 430 à 1184 mm GV = 431 à 1185 mm	DAS 30 DA PL ET	EI,30 (recto & verso) Cadre bois exotique - ép. 56 mm Certificat n° 131/16/2048/2 DURABILITE : C5 (200 000 cycles)

OPTIONS

HUISSERIE

- Huisserie bois dur montants 118 x 54 mm, traverse 118 x 80 mm
- Montants ajustables bois dur (possibilité de recoupe en fileur)

Autres sections : Cf. Dessins Techniques Huisserie

CHANT DU VANTAIL

- Joint double lèvres (attention aux UP)
- Joint anti-pince doigts

ARTICULATION

- Pivot linteau GROOM GRL200 EMS (mode rupture) force fixe F3 ou F4 - angle de pivotement 100°

VERROU ELECTROMAGNÉTIQUE

- Encastré ISEO DAE4000-2, JPM SAM001 SECURITRON, JPM VE6000 et EFF EFF 351, EFF EFF 351 M80, SERSYS e-DAS 2V
- En applique ISEO DAE3000-2 avec carter inox, JPM SAM001 SECURITRON avec carter inox, JPM VE6000 ou EFF EFF 351 M80 avec carter inox, SERSYS e-DAS

VERROU MÉCANIQUE

Options sous réserve de la validation de la commission de sécurité

- Haut du vantail : serrure mécanique de sûreté 1 point (axe à 50) BRICARD réf. 950, VACHETTE D45, MARQUES réf. 725
- Crémone pompier VACHETTE série 740, LA CROISEE DEESSE, DEFY, DUALIS

BOITIER DE CONNEXION

- Anti-réarmement électrique avec bouton de réarmement MECALECTRO BR.02.03 ou BR.02.02 ou BR.01
- Anti-réarmement électrique sans bouton de réarmement (assuré par le SSI) MECALECTRO CR.02.02

CONTACT

- Contact de sécurité à bille inox EFF EFF 10405-10
- Contact de sécurité à bille PVC EFF EFF 10400-20

FINITION


- Revêtement stratifié ou placage bois jusqu'à 15/10^{ème} d'épaisseur
- Plaque de protection (toute hauteur possible) épaisseur 2 mm, 1 ou 2 faces, réf. ACROVYN ou réf. DECOCHOC

OCULUS


- Parcloses bois : forme, quantité et dimensions
- Parcloses inox : circulaire Ø 355 mm : quantité

Cf. Dessins Techniques Oculus


Vantail épaisseur 56 mm
Référence DAS 30 DA PL ET

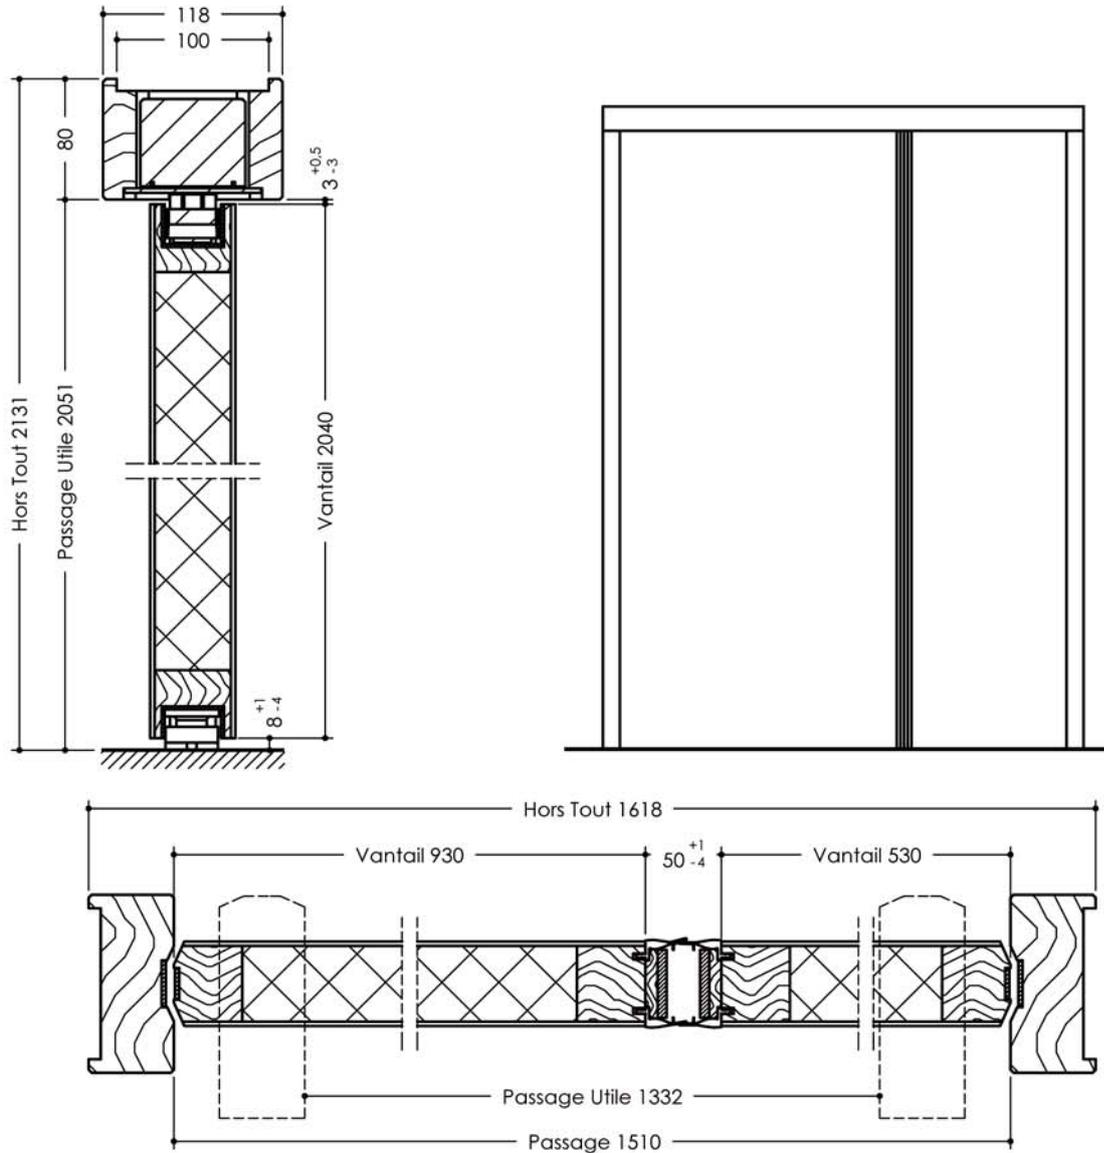



Option Montants ajustables

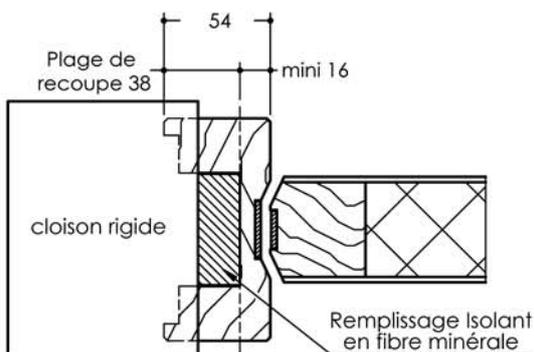


Possibilité de recoupe en fileur

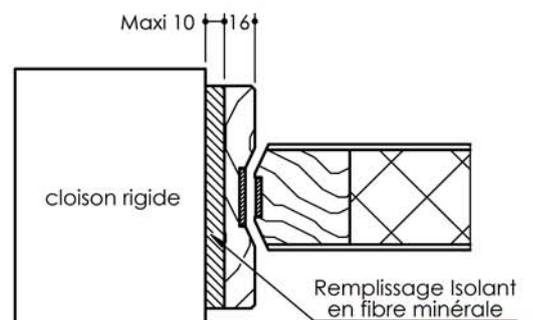


Vantail épaisseur 56 mm
Référence DAS 30 DA PL ET

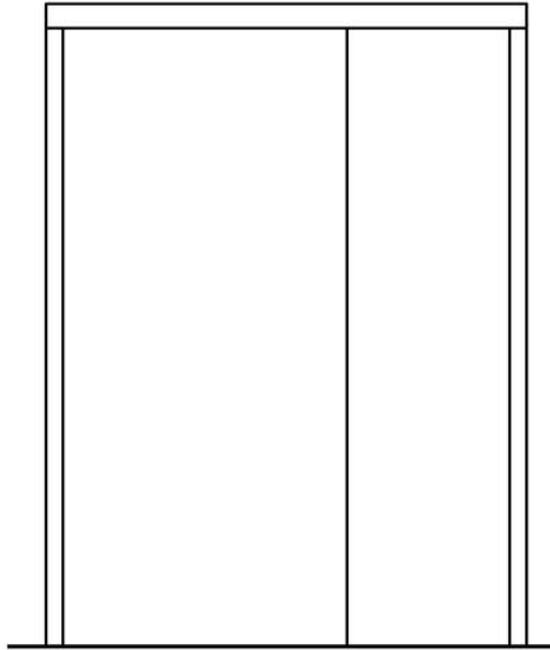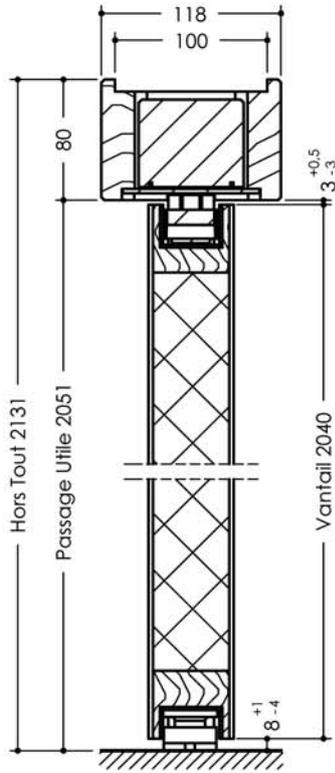

Option Montants ajustables

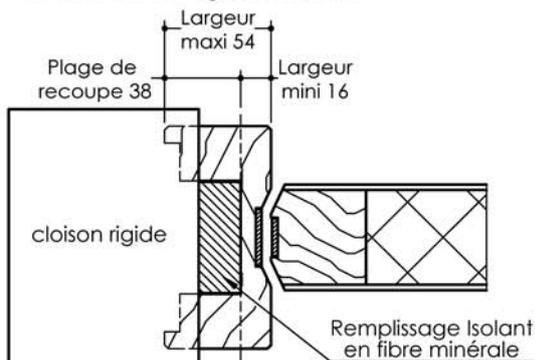

Possibilité de recoupe en fileur

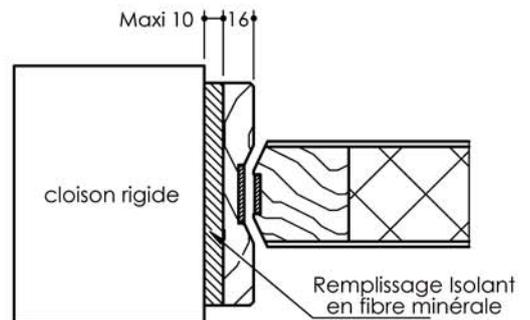



- Parement de fibre prépeint.
- Cadre bois dur.
- Âme panneau de particules agglomérées feu.
- Épaisseur vantail : 56 mm.

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE		HUISSERIE	VANTAIL		APPELLATION COMMERCIALE	PERFORMANCE FEU
CLOISON RIGIDE (70 mini)	CLOISON FLEXIBLE (98 mini)		HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm		
■	■	BOIS DUR (118 mini)	de 1889 à 2645 mm (surface maximale vantail 2,84 m²)	2 VANTAUX ÉGAUX : de 430+430 à 1130+1130 mm 2 VANTAUX TIERCÉS : PV = 430 à 1129 mm GV = 431 à 1130 mm	DAS 30 DA PL ET	EI,30 (recto & verso) Cadre bois exotique - ép. 56 mm Certificat n° 131/16/2048/2 DURABILITE : C5 (200 000 cycles)

OPTIONS

HUISSERIE

- Huisserie bois dur montants 118 x 54 mm, traverse 118 x 80 mm
- Montants ajustables bois dur (possibilité de recoupe en fileur)

Autres sections : Cf. Dessins Techniques Huisserie

CHANT DU VANTAIL

- Joint double lèvres (attention aux UP)
- Joint anti-pince doigts

ARTICULATION

- Pivot linteau GROOM GRL100 (mode rupture ou mode émission) force réglable F3 à F4 - angle de pivotement 110°

QUINCAILLERIE

- Support pour ventouse montage sol ou mural, fixe ou télescopique

VERROU ELECTROMAGNÉTIQUE

- Encastré JPM SAM001 SECURITRON, JPM VE6000 et EFF EFF 351 M80, SERSYS e-DAS 2V, ISEO DAE 4000-2
- En applique ISEO DAE3000-2 avec carter inox, JPM SAM001 SECURITRON avec carter inox, JPM VE6000 ou EFF EFF 351 M80 avec carter inox, SERSYS e-DAS

VERROU MÉCANIQUE

Options sous réserve de la validation de la commission de sécurité

- Haut du vantail : serrure mécanique de sûreté 1 point (axe à 50) BRICARD réf. 950, VACHETTE D45, MARQUES réf. 725
- Crémone pompier VACHETTE série 740, LA CROISEE DEESSE, DEFY, DUALIS

VENTOUSES

- Ventouse à rupture boîtier standard 20 daN contreplaqué articulée sans contact d'attente, tension 24 ou 48 volts (puissance 0,6 W) MECALECTRO AC916ME01 ou AC916ME02
- Ventouse à rupture boîtier standard 20 daN contreplaqué articulée avec contact d'attente, tension 24 ou 48 volts (puissance 0,6 W) MECALECTRO AC916ME05 ou AC916ME06
- Ventouse à rupture boîtier standard 20 daN contreplaqué extra plate sans contact d'attente, tension 24 ou 48 volts (puissance 0,6 W) MECALECTRO AC916ME17 ou AC916ME18
- Ventouse à rupture boîtier standard 20 daN contreplaqué extra plate avec contact d'attente, tension 24 ou 48 volts (puissance 0,6 W) MECALECTRO AC916ME27 ou AC916ME28
- Ventouse à rupture boîtier compact 20 daN contreplaqué articulée sans contact d'attente, tension 24 ou 48 volts (puissance 1,1 W) ISEO 379.742 ou 379.743
- Ventouse à rupture boîtier compact 50 daN contreplaqué articulée sans contact d'attente, tension 24 ou 48 volts (puissance 1,8 W) ISEO 379.740 ou 379.741
- Ventouse à rupture boîtier renforcé mural 20 daN contreplaqué fixe sans contact d'attente, tension 24 ou 48 volts (puissance 0,6 W) MECALECTRO AC916ME07 ou AC916ME08
- Ventouse à rupture boîtier renforcé sol 40 daN contreplaqué fixe sans contact d'attente, tension 24 ou 48 volts (puissance 1,6 W) MECALECTRO AC918ME07 ou AC918ME08
- Ventouse à rupture boîtier encastrable 20 daN contreplaqué extra plate sans contact d'attente, tension 24 ou 48 volts (puissance 0,6 W) MECALECTRO M10212 ou M10222
- Ventouse à émission boîtier standard 20 daN contreplaqué articulée sans contact d'attente, tension 24 ou 48 volts (puissance 3 W) MECALECTRO AC912MD20 ou AC912MD21
- Ventouse à émission boîtier standard 20 daN contreplaqué articulée avec contact d'attente, tension 24 ou 48 volts (puissance 3 W) MECALECTRO AC918MD25 ou AC918MD26

BOITIER DE CONNEXION

- Anti-réarmement électrique avec bouton de réarmement MECALECTRO BR.02.03 ou BR.02.02 ou BR.01
- Anti-réarmement électrique sans bouton de réarmement (assuré par le SSI) MECALECTRO CR.02.02

CONTACT

- Contact de sécurité à bille inox EFF EFF 10405-10
- Contact de sécurité à bille PVC EFF EFF 10400-20
- Contact de position d'attente sur ventouse

FINITION




- Revêtement stratifié ou placage bois jusqu'à 15/10^{ème} d'épaisseur
- Plaque de protection (toute hauteur possible) épaisseur 2 mm, 1 ou 2 faces, réf. ACROVYN ou réf. DECOCHOC

OCULUS


- Parcloses bois : forme, quantité et dimensions
- Parcloses inox : circulaire Ø 355 mm : quantité

Cf. Dessins Techniques Oculus

Vantail épaisseur 56 mm
Référence DAS 30 DA PL ET

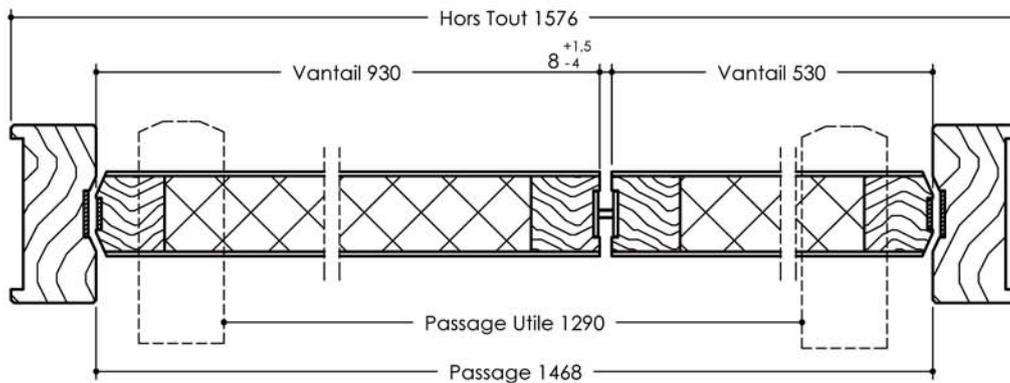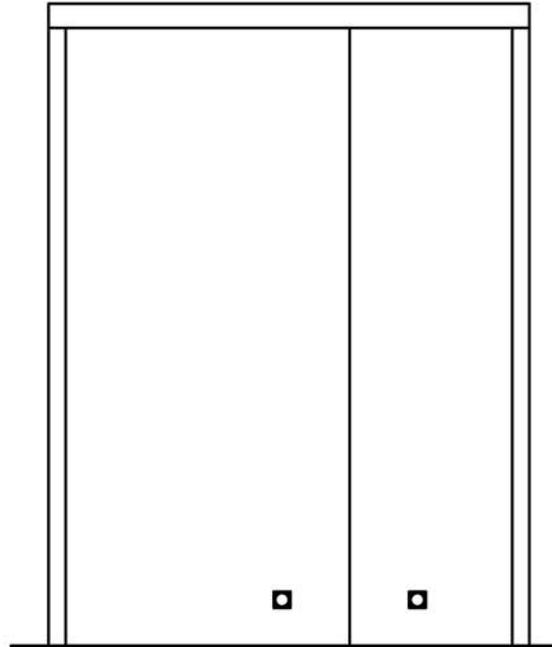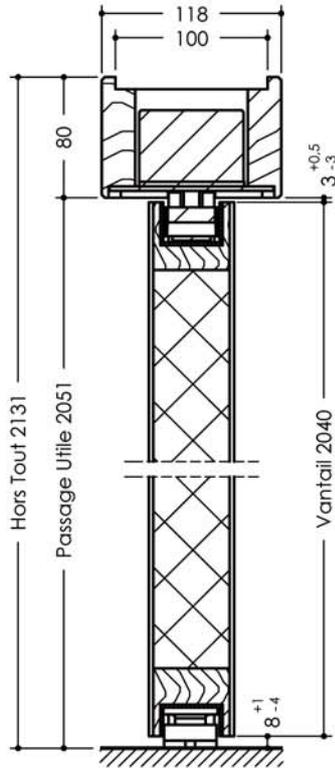

**Option
Montants ajustables**

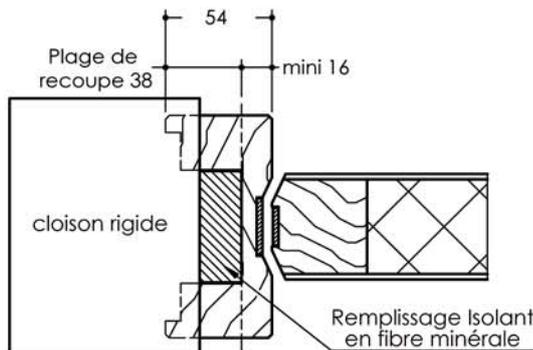

**Possibilité de recoupe
en fileur**

