FICHE TECHNIQUE

PORTE ACOUSTIQUE 39 (-1;-4) dB

MISE EN OEUVRE SUR HUISSERIE MÉTALLIQUE BANCHÉE OU MAÇONNÉE

EI30 et E30

1 vantail avec condamnation

SOLUTIONS TECHNIQUES

- Parement de fibre prépeint.
- Cadre bois résineux.
- Âme acoustique et feu.
- Épaisseur vantail : 40 mm.

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE	HUISSERIE	VANTAIL		APPELLATION COMMERCIALE	PERFORMANCE		
CLOISON RIGIDE (70 mini)		HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm		FEU	ACOUSTIQUE	THERMIQUE
■	**MÉTALLIQUE**	2040 mm	de 830 à 930 mm	**AC 30 39**	**FEU EI30** recto & verso Cadre bois résineux ép. 40 mm PV n° 13-A-744 +Ext EFR-14-002036	**39(-1;-4) dB** Rapport n° : AC06-016/1 +Ext 10/4	**Ud HM : 2** Rapport n° : PC.CIAT/2019.069

OPTIONS

HUISSERIE

- Huisserie métallique avec joint d'étanchéité 3 côtés (toutes provenances)

CHANT DU VANTAIL

- Chant dégraissé
- Montants bois dur, traverses résineux

SERRURE

- Mortaise, têtière, trou de béquille, trou de cylindre, trou de garniture (entraxe 165 ou 195 mm)
- Serrure mécanique de sûreté 1 point axe à 50 BRICARD série 950, FAMESER réf. C55, JELD-WEN, JPM Multibat 210000, MARQUES 725, VACHETTE D40
- Serrure mécanique de sûreté 1 point axe à 120 VACHETTE réf. D45 A120XL
- Serrure d'urgence 1 point axe à 50 (sortie toujours libre) VACHETTE D45 (D457 Classroom, D459 Emergency...)
- Serrure mécanique 3 points 3 coffres axe à 50 BRICARD 8150, A2P* 8161, A2P** 8152 et 8162, FERCO (standard et A2P*) ; Secury PP MR2, Secury PP SF2 ; VACHETTE 5000, A2P* 5000 SPN1/FN1/TN1, A2P** 5000 SGN2/FN2/TN2, A2P*** 5000 ET3/EF3
- Serrure mécanique 3 ou 5 points 3 coffres axe à 120 Bricard 8120 et 8121 (A2P*) – Vachette 5000 XL / 5700 XL / 5900 XL (standard, A2P* et A2P**)
- Serrure électrique 1 point ABLOY KEL520, KEL524, KEL560, KEL561, KEL564, KEL565
- Serrure à carte ASSA ABLOY Donna Inhova - CISA e-Signo - KABA Gamme Ilco réf. : 710 II, Gamme Saflok réf. : Quantum MT axe à 70 mm - ONITY HT 22/24/28 - VINGCARD Essence, Signature, Signature RFID - SALTO LE8P
- Barre anti-panique pour serrure lardée JPM MORTY 10 (avec ou sans cylindre)

ARTICULATION

- Paumelles 130
- Paumelles 130 avec pion anti-dégondage

QUINCAILLERIE

- Ferme-porte à compas ABLOY DC 140, DC 200, GROOM GR150 - G-U BKS OTS 200, OTS 330, OTS 430, OTS 530
- Ferme-porte à coulisse ABLOY DC 130, DC 500, DORMA TS90, TS91, TS92 B, TS93 B, GEZE réf. TS 3000 V, TS 5000, TS Wood, GROOM GR400, GR500, G-U BKS OTS 633, 634, 730, ISEO HL 105, HL 305
- Ferme-porte débrayable ISEO FL96

VERROU ÉLECTROMAGNÉTIQUE

- En applique (côté paumelles) ISEO DAE3000, JPM SAM avec carter inox, JPM VE6000, DORMA TV100 avec équerre TVZ100, EFF EFF 351, 351 M80 avec carter inox, SERSYS 70180/70190
- En applique (côté opposé paumelles) DORMA TV100, ISEO VCAN, JPM VE 1000

BAS DU VANTAIL

- Rainure basse pour joint balai double lèvres ou plinthe automatique
- Joint balai double lèvres
- Seuil à la Suisse aluminium
- Seuil bois exotique JELD-WEN performance acoustique 39 dB R_A (ext. 18/02)
- Plinthe automatique référencée JELD-WEN (ext. 15/02)

FINITION

- Revêtement stratifié et placage bois jusqu'à 15/10ème d'épaisseur
- Plaque de protection (hauteur 1230 mm maximum) en parement épaisseur 2 mm, 1 ou 2 faces, réf. ACROVYN ou réf. DECOCHOC
- Rainures décoratives 2 faces (maximum 10 x 2 mm) selon standard JELD-WEN (autres modèles sur consultation)
- Inserts décoratifs finition noir ou finition inox sur porte stratifié 2 faces selon standard JELD-WEN
- Moulures bois en applique, 1 ou 2 faces

JELD-WEN

BBC JW

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

La liste de nos produits Certifiés PEFC ™ est disponible sur www.jeld-wen.fr

PEFC PEFC/04-31-1264 Promouvoir la gestion durable de la forêt www.pefc-france.org

DESSIN
TECHNIQUE

PORTE ACOUSTIQUE 39 (-1;-4) dB

MISE EN OEUVRE SUR HUISSERIE MÉTALLIQUE BANCHÉE OU MAÇONNÉE
EI30 et E30

1 vantail avec condamnation

SOLUTIONS TECHNIQUES

Vantail épaisseur 40 mm
Référence AC 30 39

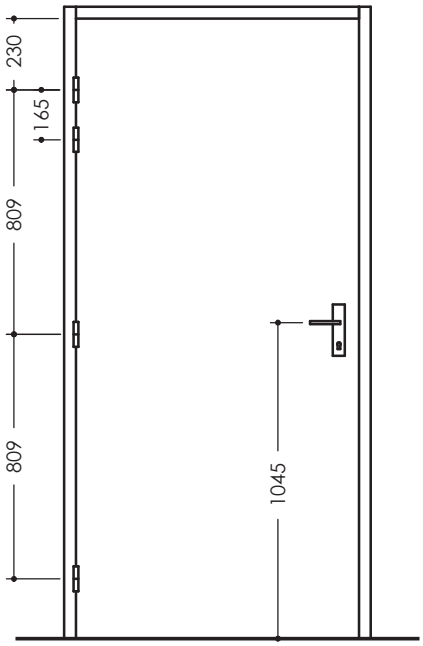

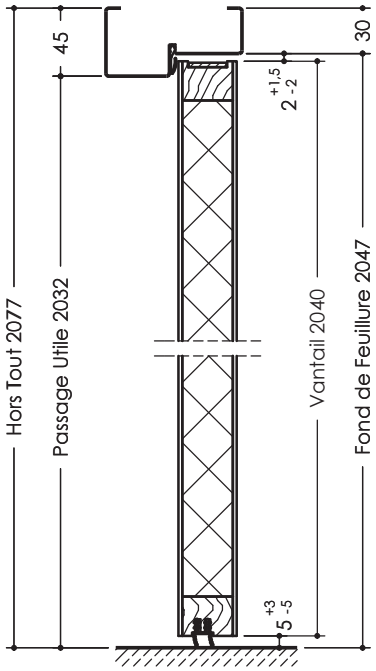

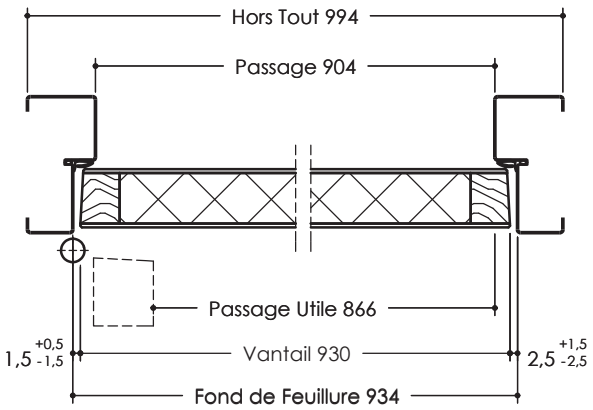

Edition 10/2016 - DT 3-625/01-02 - Document non contractuel

JELD-WEN

BBC

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

La liste de nos produits Certifiés PEFC ™ est disponible sur www.jeld-wen.fr

PEFC
PEFC/04-31-1264
Promouvoir la gestion durable de la forêt
www.pefc-france.org