

PRISE DE CÔTES POUR MORTAISE & SERRURE EN POSITIONNEMENT HORS STANDARD

Pour un traitement optimal de votre commande, merci de renseigner la fiche de prise de côtes correspondant au positionnement choisi :

- Axe de la béquille du haut / du bas du vantail (*Fiche 2 Schéma 1*)

OU

- Axe de la mortaise du haut / bas du vantail (*Fiche 2 Schéma 2*)

OU

- Axe du bec de cane du haut / bas du vantail (*Fiche 2 Schéma 3*)

OU

- Mortaise axée (= centrée) sur la hauteur (*Fiche 3 Schéma 1*)

OU

- Béquille axée (= centrée) sur la hauteur (*Fiche 3 Schéma 2*)


OU

- Mortaise / serrure sur la porte selon la côte d'une huisserie posée (*Fiche 4*)

(Autre positionnement : nous consulter)


RAPPEL DES STANDARDS :

Positionnement de la béquille

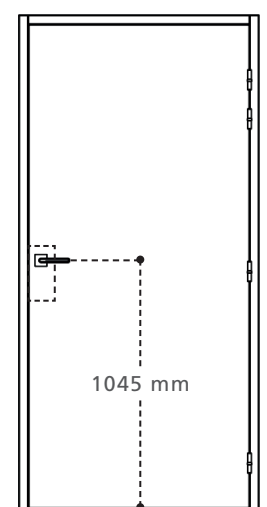

Béquille à 1045 mm du bas du vantail



Positionnement de la tête de serrure selon l'épaisseur des portes

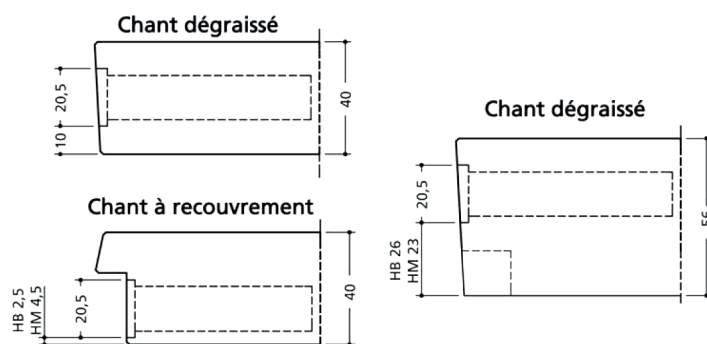

HB : Huisserie Bois
HM : Huisserie Métal

☐ Axe de la béquille pour un standard du haut du vantail ① / bas du vantail ②



①

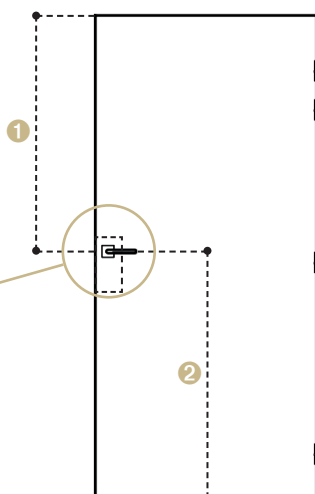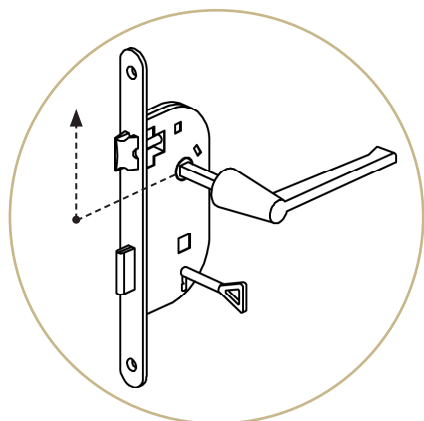

- Hauteur vantail : _____ mm
- Axe du trou de béquille :
 - ☐ du haut du vantail : _____ mm
 - ou
 - ☐ du bas du vantail : _____ mm
- Pour serrure :
 - ☐ axe à 40 mm
 - ou
 - ☐ axe à 50 mm

☐ Positionnement de l'axe de la mortaise du haut du vantail ① / bas du vantail ②



②

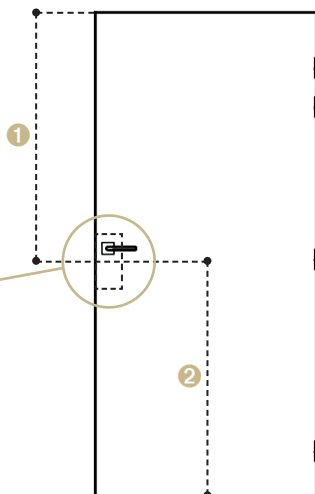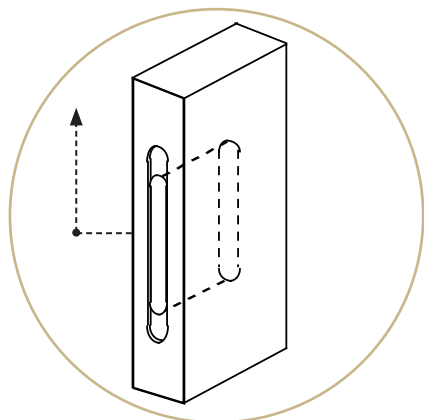

- Hauteur vantail : _____ mm
- Axe de la mortaise :
 - ☐ du haut du vantail : _____ mm
 - ou
 - ☐ du bas du vantail : _____ mm
- Pour serrure :
 - ☐ axe à 40 mm
 - ou
 - ☐ axe à 50 mm

☐ Positionnement de l'axe du bec de cane du haut du vantail ① / bas du vantail ②

③

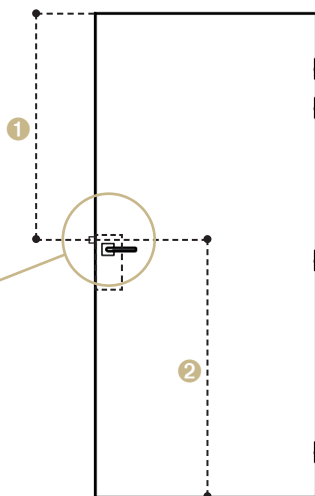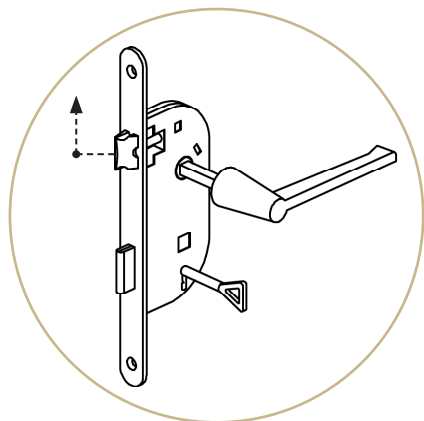


- Hauteur vantail : _____ mm
- Axe du bec de cane :
 - ☐ du haut du vantail : _____ mm
 - ou
 - ☐ du bas du vantail : _____ mm
- Pour serrure :
 - ☐ axe à 40 mm
 - ou
 - ☐ axe à 50 mm

Date		Référence chantier		Nom	
------	--	--------------------	--	-----	--

❑ Mortaise axée (= centrée) sur la hauteur

①

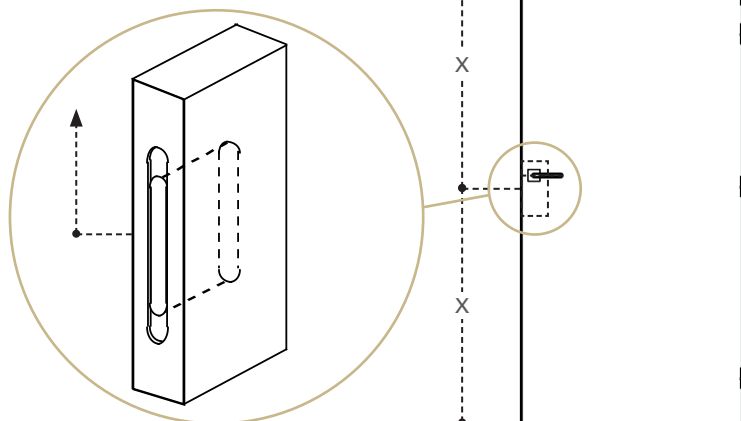

• Hauteur vantail : _____ mm

• Pour serrure :


❑ axe à 40 mm _____ mm

ou

❑ axe à 50 mm : _____ mm

❑ Bec de cane axé (= centrée) sur la hauteur

②

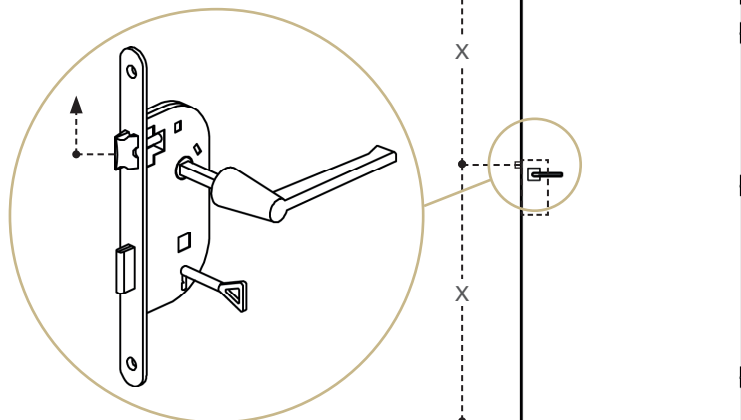

• Hauteur vantail : _____ mm

• Pour serrure :

❑ axe à 40 mm _____ mm

ou

❑ axe à 50 mm : _____ mm


Date

Référence chantier

Nom

❑ Mortaise / serrure sur la porte selon la côte d'une huisserie posée

➞ S'assurer que l'huisserie est une huisserie JELD-WEN. Si non, contrôler la dimension de la gâche (qui doit dans ce cas, être similaire à celle de JELD-WEN)

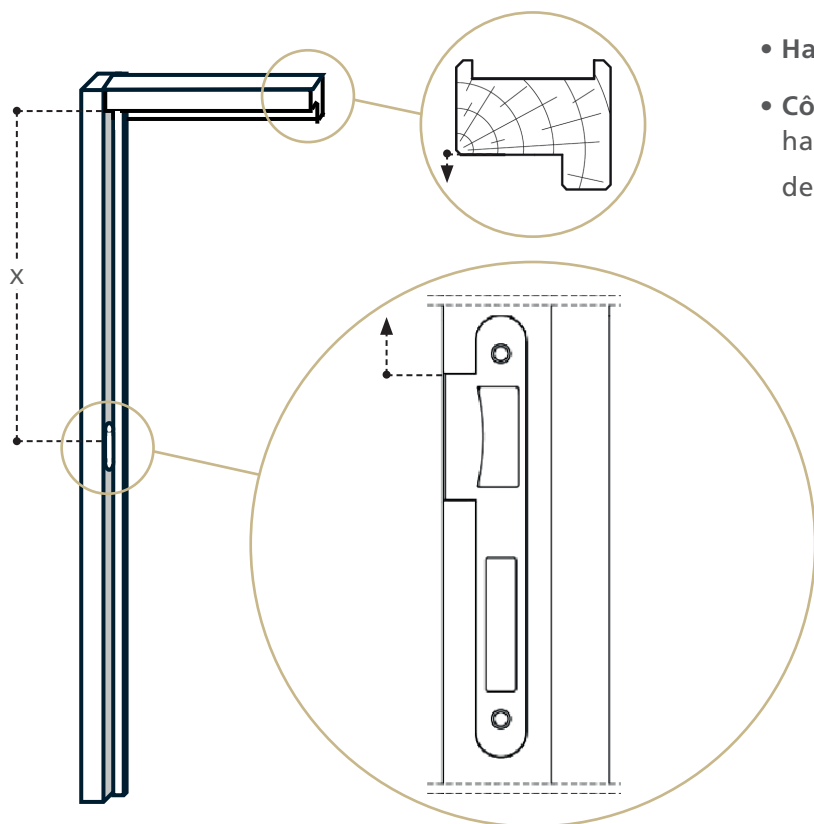

- Hauteur du vantail : _____ mm
- Côte « X » (Fond de feuillure traverse haute / haut de la traine de la gâche) : _____ mm



Gâche standard JELD-WEN

Calcul de l'axe de la béquille par rapport au bas de la porte :

- Bloc-porte chant droit : hauteur vantail – X – 43 mm = _____ mm
- Bloc-porte à recouvrement : hauteur vantail – X – 68 mm = _____ mm

Date		Référence chantier		Nom	
------	--	--------------------	--	-----	--