



- Parement de fibre prépeint.
- Cadre bois dur.
- Âme panneau de particules agglomérées feu.
- Épaisseur vantail : 56 mm.

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE		TRAVERSE	VANTAIL		APPELLATION COMMERCIALE	PERFORMANCE FEU
CLOISON RIGIDE (70 mini)	CLOISON FLEXIBLE (98 mini)		HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm		
■	■	BOIS DUR (118 mini)	de 1889 à 2300 mm	2 VANTAUX ÉGAUX : de 430+430 à 1030+1030 mm 2 VANTAUX TIERCÉS : PV = 430 à 1029 mm GV = 431 à 1030 mm	DAS 60 DA PL ET	EI₁60 (recto & verso) Cadre bois exotique - ép. 56 mm Certificat n° 131/16/2049/5 DURABILITE* : C5 (200 000 cycles) * non couvert par la certification

OPTIONS

HUISSERIE

- Traverse bois dur 118 x 80 mm

CHANT DU VANTAIL

- Joint double lèvres côté cloison
- Joint double lèvres (feuillure centrale)
- Joint anti-pince doigts (feuillure centrale)

ARTICULATION

- Pivot linteau GROOM GRL100(moderuptureoumodeémission) force réglable F3 à F4 - angle de pivotement 110°

QUINCAILLERIE

- Support pour ventouse montage sol ou mural, fixe ou télescopique

VERROU ELECTROMAGNÉTIQUE

- Encastré Eff eff 351 M88 - Groom GRS 623 - Iséo DAE 4000-2M - JPM VE6000 - Sersys e-DAS
- Mesures conservatoires : Eff Eff 351 M88, Groom GRS 623, Iséo DAE4000
- En applique Eff eff 351 M80 - Groom GRS623 + kit GRS628 - Iséo DAE 3000-2M - JPM VE6000 - Sersys e-DAS ou 70190

Options sous réserve de la validation de la commission de sécurité

VERROU MÉCANIQUE

- Haut du vantail : serrure mécanique de sûreté 1 point (axe à 50) Bricard 950, JELD-WEN, Vachette série D40

VENTOUSES

- Ventouse à rupture boîtier encastrable 20 daN contreplaqué extra plate sans contact d'attente, tension 24 ou 48 volts (puissance 0,6 W) MECALECTRO M10212 ou M10222

BOITIER DE CONNEXION

- Anti-réarmement électrique avec bouton de réarmement MECALECTRO BR.02.03 ou BR.02.02 ou BR.01
- Anti-réarmement électrique sans bouton de réarmement (assuré par le SSI) MECALECTRO CR.02.02

CONTACT

- Contact de sécurité à bille inox EFF EFF 10405-10
- Contact de position d'attente sur ventouse

FINITION

- Rainures décoratives 2 faces (maximum 8 x 2 mm) selon standard JELD-WEN (autres modèles sur consultation)
- Revêtement stratifié ou placage bois jusqu'à 15/10^{ème} d'épaisseur
- Inserts décoratifs PVC finition noir ou finition inox sur porte stratifié 2 faces selon standard JELD-WEN
- Plaque de protection (toute hauteur possible) épaisseur 2 mm, 1 ou 2 faces, réf. ACROVYN ou réf. DECOCHOC
- Plaque de protection acier ép. 1 mm ou aluminium ép. 1,5 mm (largeur 300 mm - possibilité de 2 plaques par vantail (verticale ou horizontale))


OCULUS

- Parcloses bois : forme, quantité et dimensions
- Parcloses inox : circulaire Ø 355 mm : quantité

Cf. Dessins Techniques Oculus



Vantail épaisseur 56 mm
Référence DAS 60 DA PL ET

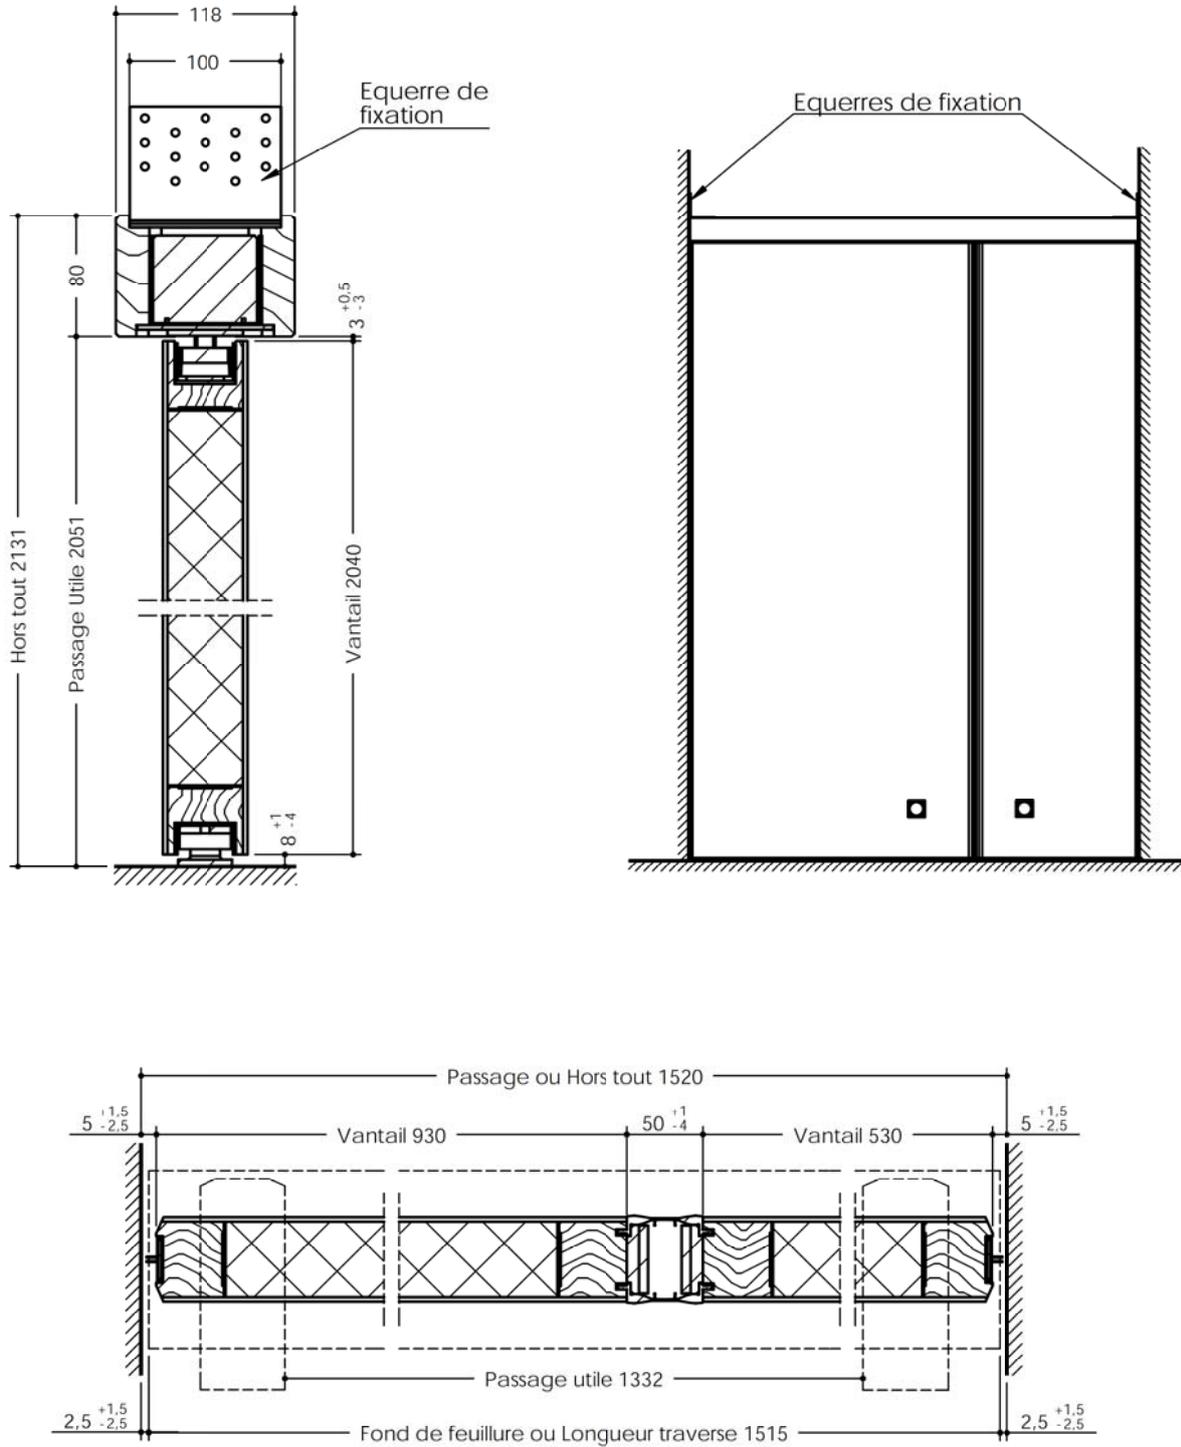



Vantail épaisseur 56 mm
Référence DAS 60 DA PL ET

