BLOC-PORTE DAS DOUBLE ACTION

JELD-WEN®

Feu

Pivot linteau asservissement integré

1 Vantail - EI60 & E60 - Ep. 56mm

DAS 60 DA PL — JWDASDA60-1V_2-1 - 12/06/2024

o Parement de fibre prépeint o Cadre bois dur o Âme panneau de particules agglomérées feu

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE		HUISSERIE	VANTAIL		APPELLATION COMMERCIALE	PERFORMANCE FEU
CLOISON RIGIDE (70 mini)	CLOISON FLEXIBLE (98 mini)		HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm		
■	■	**BOIS DUR** (118 mini)	de 1889 à 2300 mm	de 430 à 1230 mm	**DAS 60 DA PL**	**$EI_1$60** (recto & verso) Cadre bois exotique - ép. 56 mm Certificat n° 131/16/2049/5 **DURABILITE* : C5** (200 000 cycles)

* non couvert par la certification

OPTIONS

Validation du bloc-porte avec chassis vitré attenant

HUISSERIE
- Huisserie bois dur montants 118 x 54 mm, traverse 118 x 80 mm

Autres sections : Cf. Dessins Techniques Huisserie

CHANT DU VANTAIL
- Joint anti-pince doigts

ARTICULATION
- Pivot linteau GROOM GRL200 EMS (mode rupture) force fixe F3 ou F4 ou F5 - angle de pivotement 100°

VERROUILLAGE ELECTROMAGNÉTIQUE
- Encastré Eff eff 351 M88 - Groom GRS 623 - Iséo DAE 4000-1 - JPM VE6000 - Sersys e-DAS
- Mesures conservatoires : Eff Eff 351 M88, Groom GRS 623, Iséo DAE4000
- En applique Eff eff 351 M80 - Groom GRS623 + kit GRS628 - Iséo DAE 3000-1 - JPM VE6000 - Sersys e-DAS ou 70190

VERROUILLAGE MÉCANIQUE

Options sous réserve de la validation de la commission de sécurité
- Haut du vantail : serrure mécanique de sureté 1 point (axe à 50) Bricard 950, JELD-WEN, Vachette série D40

BOITIER DE CONNEXION
- Anti-réarmement électrique avec bouton de réarmement MECALECTRO BR.02.03 ou BR.02.02 ou BR.01
- Anti-réarmement électrique sans bouton de réarmement (assuré par le SSI) MECALECTRO CR.02.02

CONTACT
- Contact de sécurité à bille inox EFF EFF 10405-10

FINITION
- Rainures décoratives 2 faces (maximum 8 x 2 mm) selon standard JELD-WEN (autres modèles sur consultation)
- Revêtement stratifié ou placage bois jusqu'à 15/10ème d'épaisseur
- Inserts décoratifs PVC finition noir ou finition inox sur porte stratifié 2 faces selon standard JELD-WEN
- Plaque de protection (toute hauteur possible) épaisseur 2 mm, 1 ou 2 faces, réf. ACROVYN ou réf. DECOCHOC
- Plaque de protection acier ép. 1 mm ou aluminium ép. 1,5 mm (largeur 300 mm - possibilité de 2 plaques par vantail (verticale ou horizontale)

OCULUS
- Parclose bois : forme, quantité et dimensions
- Parclose inox : circulaire Ø 355 mm : quantité

Cf. Dessins Techniques Oculus

LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CE DESSIN SONT LA PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE DE JELD-WEN. TOUTE REPRODUCTION EN PARTIE OU EN TOTALITÉ SANS L'AUTORISATION ÉCRITE DE JELD-WEN EST INTERDITE. DOCUMENT NON CONTRACTUEL

BLOC-PORTE DAS DOUBLE ACTION

JELD-WEN

Feu

Pivot Linteau - Asservissement integré

1 Vantail - EI60 & E60 - Ep. 56mm

DAS 60 DA PL

JWDASDA60-1V_2-1 - 25/09/2024

Dimensions Vantail ✔ / Dimensions Hors Tout	Hauteur Vantail	Largeur Vantail
	2040	x 930

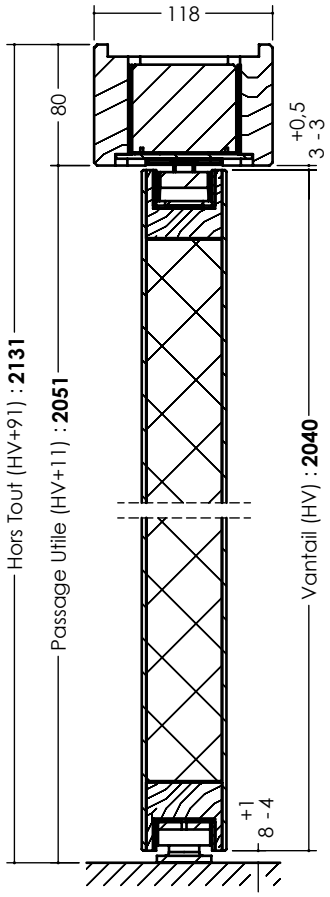

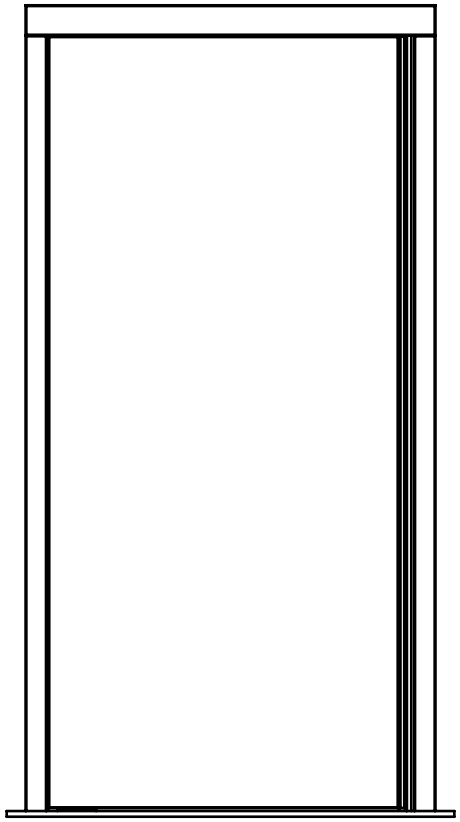

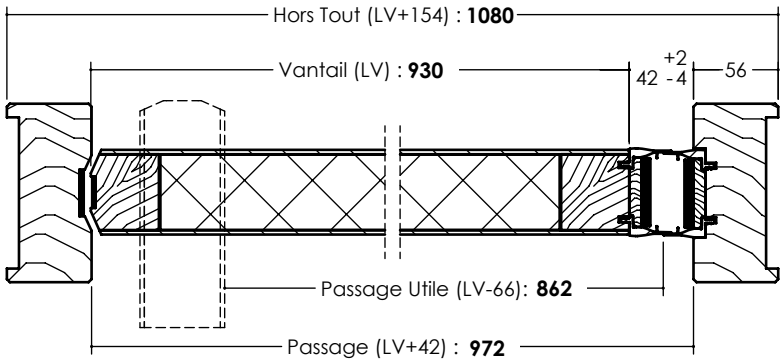

LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CE DESSIN SONT LA PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE DE JELD-WEN. TOUTE REPRODUCTION EN PARTIE OU EN TOTALITÉ SANS L'AUTORISATION ÉCRITE DE JELD-WEN EST INTERDITE. DOCUMENT NON CONTRACTUEL