

HUISSERIE BOIS POUR POSE TRADITIONNELLE

PERF+

- + Pose sur tous types de supports
- + Portes de décoration & portes techniques
- + Toutes dimensions
- + Eco-responsable



Huissierie bois résineux

- Stabilité assurée par la construction abouté
- Adaptée aux conditions de chantier dans le respect des normes en vigueur.
- Pose traditionnelle pour tous les bloc-portes simple action avec ou sans performance

Finition à peindre pour une protection optimale de l'huissierie pendant les étapes du chantier.

Mise en peinture ou laquage au choix avec un minimum de préparation.
Le joint d'étanchéité est protégé par un film pelable.

Montage en coupe droite permettant de réduire les approximations de mise en œuvre.

Fixation mécanique sur tous types de cloisons (mur banché, carreaux de plâtre, cloison sèche, etc.) selon procès-verbal de classement.

Le domaine dimensionnel permet une conception sur mesure du bloc-porte.

Talon : Chant droit = 50 mm ; recouvrement = 63 mm

Options:


- Réduction ou augmentation du talon au pas de 5 mm
- Traverse basse disponible pour huissierie 4 côtés.
- Version Bâti (remplissage de la rainure à brique)
- Profil avec suppression d'une joue et/ou rainure d'ébrasement.
- Entaillages spécifiques : ferme-porte encastré, gâche électrique, verrou encastré, etc.

Conditionnement:

- Bottelée (toutes sections) : 2 montants et 1 traverse colisés ensemble
- En composants (toutes sections) : montants et traverse livrés séparés
- Échappée (1 vantail - sections jusqu'à 137 x 54 mm) : huissierie livrée assemblée



www.jeld-wen.fr

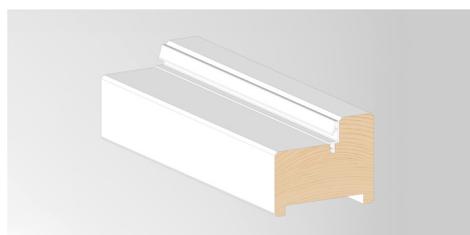

Dimensions

Section huissierie	de 66x54 à 217x54 *
Hauteur vantail	chant droit : 2700 mm maxi recouvrement : 2040 mm maxi
Largeur 1 vantail	330 mm à 1230 mm
Largeur 2 vantaux	(230 + 230) à (1030 + 1030) mm
Épaisseur vantail	40 et 56 mm

* profil variable selon les sections

Avec ou
sans joint
d'étanchéité
3 côtés



Nos fiches et dessins techniques sont disponibles sur www.jeld-wen.fr



JELD WEN