BLOC-PORTE DAS SIMPLE ACTION

JELD-WEN®

Feu

Ferme-porte et ventouse déporté

1 Vantail - EI60 & E60 - Ep. 56mm

DAS 30 SA — JWDASSA60-1V_1-1 - 27/08/2024

- Parement de fibre prépeint
- Cadre bois exotique
- Âme panneau de particules agglomérées feu

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE		HUISSERIE	VANTAIL		APPELLATION COMMERCIALE	PERFORMANCE FEU
CLOISON RIGIDE (100 mini)	CLOISON FLEXIBLE (98 mini)		HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm		
■	■	**BOIS RESINEUX** (78 mini)	de 1904 à 2300 mm	de 430 à 1230 mm	**DAS 60 SA**	**DAS $EI_1$60 HB - $EI_2$60 HM** (recto & verso) Cadre bois exotique - ép. 56 mm Certificat n° 131/16/2047/4 **DURABILITE* : C5** (200 000 cycles) * non couvert par la certification
■		**MÉTALLIQUE**				

OPTIONS

Validation du bloc-porte avec chassis vitré attenant

HUISSERIE

- Huisserie métallique avec ou sans gorge, avec ou sant joint posé (toutes provenances)
- Huisserie résineux prépeint **PERF+** 78 x 54 mm (densité 450 kg/m³)
- Huisserie bois dur **TECH+** 78 x 54 mm
- Joint d'étanchéité 3 côtés

Autres sections : Cf. Dessins Techniques Huisserie

CHANT DU VANTAIL

- Chant dégraissé

ARTICULATION

- Paumelles 130
- Charnière invisible (huisserie bois) KUBICA K7080

QUINCAILLERIE

- Ferme-porte à compas Eco Schulte TS-14 EN3-4 (160° côté paumelles / 170° opposé), TS-50 EN3-5 (160°) - Groom GR150 EN3-4 (170°), GR300 EN3-6 (170°)
- Ferme-porte à coulisse Eco Schulte TS-31 EN3 (160° côté paumelles / 120° opposé), TS-33 EN3 (140° paumelles / 120° opposé), TS-41 EN3-4 (160° paumelles / 120° opposé), TS-52 EN3-5 (150° paumelles / 130° opposé), TS-61 EN3-5 (160° paumelles / 130° opposé) - Groom GR400 EN3 (170° paumelles / 130° opposé), GR500 (170° paumelles / 150° opposé)

VENTOUSES

- Ventouse à rupture boîtier compact 20 daN contreplaque universelle (articulée extraplate) sans contact d'attente, commutation automatique tension 24 ou 48 volts (puissance 1 W) MECALECTRO AC916MG03
- Ventouse à rupture boitier standard 20 daN contreplaque articulée avec contact d'attente, tension 24 ou 48 volts (puissance 0,6 W) MECALECTRO AC916ME05 ou 06
- Ventouse à rupture boitier standard 20 daN contreplaque extra plate avec contact d'attente, tension 24 ou 48 volts (puissance 0,6 W) MECALECTRO AC916ME27 ou 28
- Ventouse à rupture boitier compact 20 daN contreplaque articulée sans contact d'attente, tension 24 ou 48 volts (puissance 0,6 W) ISEO 379.742 ou 743
- Ventouse à rupture boitier renforcé mural 20 daN contreplaque fixe sans contact d'attente, tension 24 ou 48 volts (puissance 0,6 W) MECALECTRO AC916ME07 ou 08
- Ventouse à rupture boitier renforcé sol 40 daN contreplaque fixe sans contact d'attente, tension 24 ou 48 volts (puissance 0,6 W) MECALECTRO AC918ME07 ou 08
- Ventouse à rupture boitier encastrable 20 daN contreplaque extra plate sans contact d'attente, tension 24 ou 48 volts (puissance 0,6 W) MECALECTRO M10212 ou 22
- Ventouse à émission boitier standard 20 daN contreplaque articulée sans contact d'attente, tension 24 ou 48 volts (puissance 3 W) MECALECTRO AC912MD20 ou 21
- Ventouse à émission boitier standard 20 daN contreplaque articulée avec contact d'attente, tension 24 ou 48 volts (puissance 3 W) MECALECTRO AC918MD25 ou 26
- Support pour ventouse montage sol ou mural, fixe ou télescopique

VERROUILLAGE ELECTROMAGNÉTIQUE

- Serrure électrique 1 point Abloy KEL 564, KEL 565 avec boitier CKELDAS avec passe-câble encastré EA280 (ouverture maxi 120°) ou EA281 (ouverture maxi 180°)
- Encastré en traverse haute (Huisserie / vantail) Eff Eff 332.238 Profix2 + contrepartie 807-13 (résistance 300 kg), Eff Eff 331 UR + contrepartie 807-13 (résistance 750 kg - la gâche ressort de la rainure à brique), Eff Eff 351 (avec contact de sécurité - résistance 500 kg). La mise en place d'un verrouillage dépend de la largeur du vantail – le verrou ressort de la rainure à brique
- En applique côté paumelles (vantail mini 630 mm) EFF EFF 351 M80 (avec contact de sécurité), Groom GRS623 + kit GRS628, Iseo DAE3000, JPM VE6000 (avec contact de sécurité), Sersys 70190-V3 et e-Das ; opposé paumelles Dorma TV100, Iseo VCAN, JPM VE1000
- Mesures conservatoires, positionnement latérale, serrure JPM ELX210 (pour serrure KEL564/565), en traverse haute pour verrous Eff Eff 351 M80, JPM VE6000

VERROUILLAGE MÉCANIQUE

Options valides sous réserve de la validation de la commission de Sécurité

- Serrure mécanique de sûreté 1 point axe à 50 Bricard série 900, 912, Marques 725 FR, 7250, 725 NF QC, Vachette D40 et D45
- Serrure mécanique 3 ou 5 points 3 coffres axe à 50 et 120 Bricard 8150, A2P* 8161, A2P** 8152 et 8162
- Barre anti-panique Assa Abloy PBE011 - Bricard Sécuristyl, Touch Bar, Push Pad, 372, 3800, 7100, 7200 - JPM Cross Bar 89, Push bar 90+, Fluid control barre d'appel/ détection/Dogging, Morty 10 (serrure encastrée avec ou sans cylindre) - Vachette 1900PA, 6800PA, 1900BM, 6800BM
- Verrou Groom GRS 621, GRS 622 + kit GRS 628

BOITIER DE CONNEXION

- Anti-réarmement électrique avec bouton de réarmement TEC AUTOMATISME réf. 57732003400, MECALECTRO BR.02.03 ou BR.02.02 ou BR.01
- Anti-réarmement électrique sans bouton de réarmement (assuré par le SSI) MECALECTRO CR.02.02

CONTACT

- Contact à bille inox EFF EFF10405-10 (contact de sécurité)

FINITION

- Rainures décoratives 2 faces (maximum 10 x 2 mm) selon standard JELD-WEN (autres modèles sur consultation)
- Revêtement stratifié ou placage bois jusqu'à 15/10ème d'épaisseur
- Inserts décoratifs PVC finition noir ou finition inox sur porte stratifié 2 faces selon standard JELD-WEN
- Plaque de protection 1 ou 2 faces PVC (toute hauteur possible) ép. 2 mm réf. Acrovyn ou Décochoc ; acier inoxydable ép. 1 mm (largeur maxi 300 mm) ; aluminium ép. 1,5 mm (largeur maxi 300 mm)

OCULUS

- Parclose bois : forme, quantité et dimensions
- Parclose inox : circulaire Ø 355 mm : quantité et dimensions

Cf. Dessins Techniques Oculus

LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CE DESSIN SONT LA PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE DE JELD-WEN. TOUTE REPRODUCTION EN PARTIE OU EN TOTALITÉ SANS L'AUTORISATION ÉCRITE DE JELD-WEN EST INTERDITE. DOCUMENT NON CONTRACTUEL

BLOC-PORTE DAS SIMPLE ACTION

JELD-WEN

Feu

Ferme-porte et ventouse déporté

1 Vantail - EI60 & E60 - Ep. 56mm

DAS 60 SA

JWDASSA60-1V_1-1 - 18/06/2024

Dimensions Vantail ✔ / Dimensions Hors Tout	Hauteur Vantail	Largeur Vantail
	2040	x 930

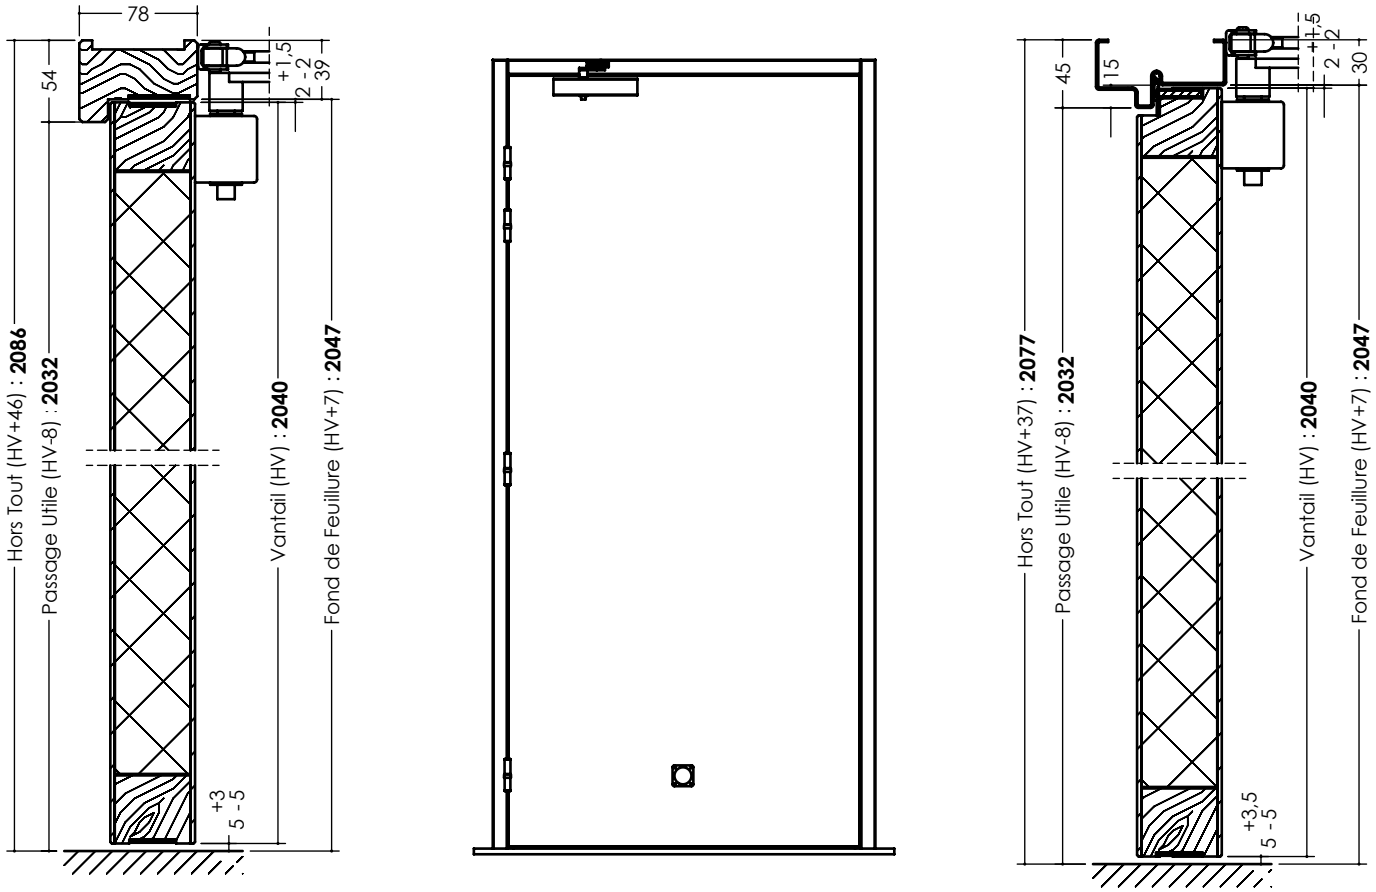

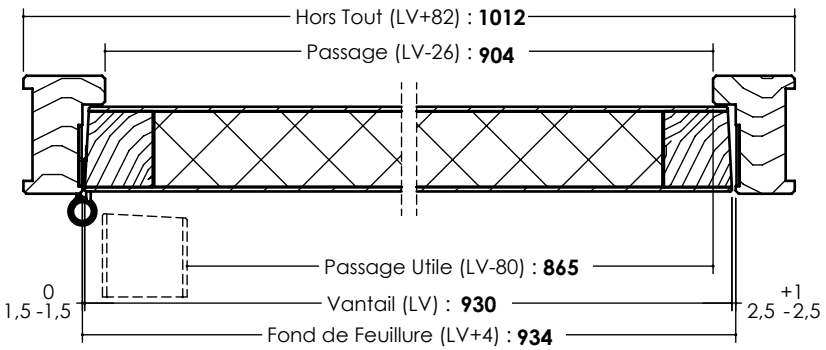

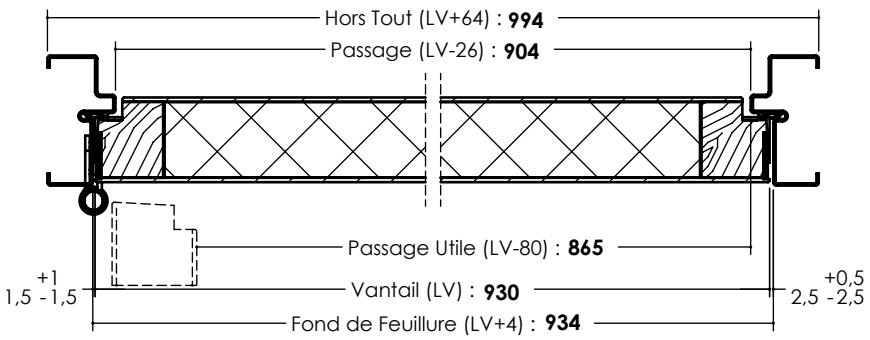

LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CE DESSIN SONT LA PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE DE JELD-WEN. TOUTE REPRODUCTION EN PARTIE OU EN TOTALITÉ SANS L'AUTORISATION ÉCRITE DE JELD-WEN EST INTERDITE. DOCUMENT NON CONTRACTUEL