



- Porte et Imposte :
- Parement de fibre prépeint.
 - Cadre résineux.
 - Âme panneau de particules agglomérés feu.
 - Épaisseur vantail : 40 mm.

| SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE | | HUISSERIE | VANTAIL | | APPELLATION COMMERCIALE | PERFORMANCE |
|--|----------------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------|-------------------------|--|
| CLOISON RIGIDE (70 mini) | CLOISON FLEXIBLE (72 mini) | | HAUTEUR en mm | LARGEUR en mm | | |
| ■ | ■ | BOIS RÉSINEUX (66 mini) | 2 VANTAUX ÉGAUX | | GT 30 ET | FEU EI30 FEU E30 recto & verso Cadre bois résineux ép. 40 mm PV n° 13-A-937 |
| | | | de 230 à 2346 mm | de 230+230 à 1070+1070 mm | | |
| | | | (surface maximale vantail 2,28 m²) | | | |
| | | | 2 VANTAUX TIERCÉS | | | |
| | | | de 230 à 2346 mm | PV de 365 à 1069 mm | | |
| | | | | GV de 366 à 1070 mm | | |
| | | | (surface maximale vantail 2,28 m²) | | | |
| | | | de 230 à 2346 mm | PV de 330 à 969 mm | | |
| | | | | GV de 331 à 970 mm | | |
| | | | IMPOSTE FIXE OU DÉMONTABLE | | | |
| de 230 à 572 mm | de 651 à 2131 mm | | | | | |
| (hauteur maximale Hors tout : 2700 mm) | | | | | | |

OPTIONS

HUISSERIE

- Huisserie résineux prépeint **PERF+** 66 x 54 mm (densité 450 kg/m³)
- Huisserie bois dur **TECH+** 66 x 54 mm
- Huisserie 4 côtés
- Version avec imposte démontable : cornières en traverse haute
- Traverse intermédiaire bois dur

Autres sections : Cf. Dessins Techniques Huisserie

CHANT DU VANTAIL

- Chant dégraissé avec feuillure centrale de battement
- Feuillure de réunion porte / imposte
- Chant dégraissé
- Montants bois dur - traverse résineux

SERRURE

- Serrure mécanique de sûreté 1 point (axe à 50) BRICARD réf. 950, FAMASER réf. C55, JELD-WEN, JPM Multibat 210000, MARQUES 725, VACHETTE D40
- Serrure à fouillot GDF BRICARD réf. 1940 (axe à 40) (carré au niveau de la béquille)
- Serrure mécanique de sûreté 1 point (axe à 120) VACHETTE D45 A120 XL
- Serrure à fouillot GDF BRICARD réf. 5940 (axe à 40) en complément d'une autre serrure (carré au niveau du pêne dormant)
- Adaptateur Triangle EDF 11 mm à fixer sur carré GDF ou sur sûreté 1 point
- Serrure mécanique 3 points 3 coffres (axe à 50) BRICARD 8150, A2P* 8161, A2P** 8152 et 8162, FERCO (Standard et A2P*) Security PP MR2, Security PP SF2, Security PP SB2, VACHETTE série 5000, A2P* 5000 SPN1/TN1/FN1, A2P** 5000 SPN2/TN2/FN2, A2P*** 5000 ET3/EF3
- Serrure mécanique 3 points 3 coffres (axe à 120) BRICARD Série 8120 et 8121, FERCO Security PP MR2, Security PP SF2, Security PP SB2, VACHETTE 5000 A120 XL

ARTICULATION

- Entaillage pour paumelles 130 et 140
- Paumelles 130 et 140
- Charnières invisibles KUBIKA K6200 et K7080 (Zamac), SIMONSWERK TECTUS réf. 240 3D, 340 3D, 340 3D FR

QUINCAILLERIE

- Entaillage verrou haut et bas sur semi-fixe
- 2 verrous à larder FERCO 80108.02.03 (200 mm acier) en traverse basse sur l'imposte démontable

FINITION




- Revêtement stratifié ou placage bois jusqu'à 15/10^{ème} d'épaisseur
- Plaque de protection (toute hauteur possible) en parement épaisseur 2 mm, 1 ou 2 faces, réf. ACROVYN ou réf. DECOCHOC

OCULUS




- Parcloses bois : forme, quantité et dimensions
- Parcloses inox : circulaire Ø 355 mm

Cf. Dessins Techniques Oculus

Vantail épaisseur 40 mm
Référence GT 30 ET

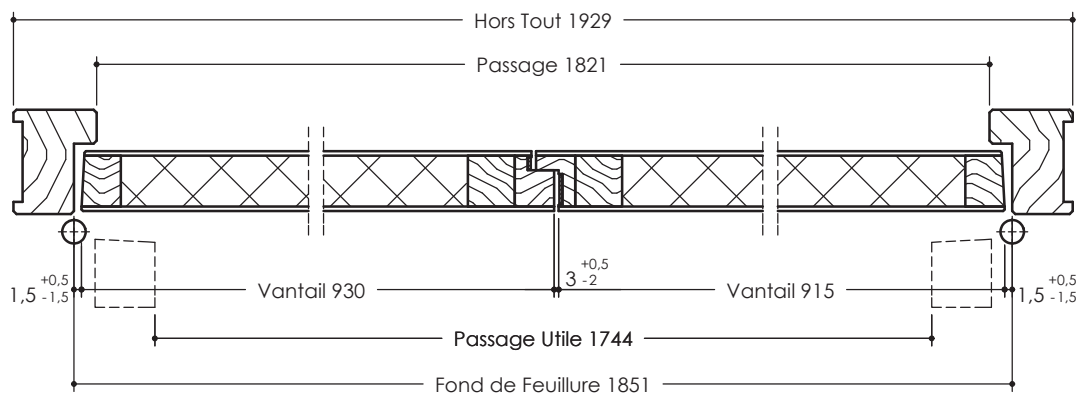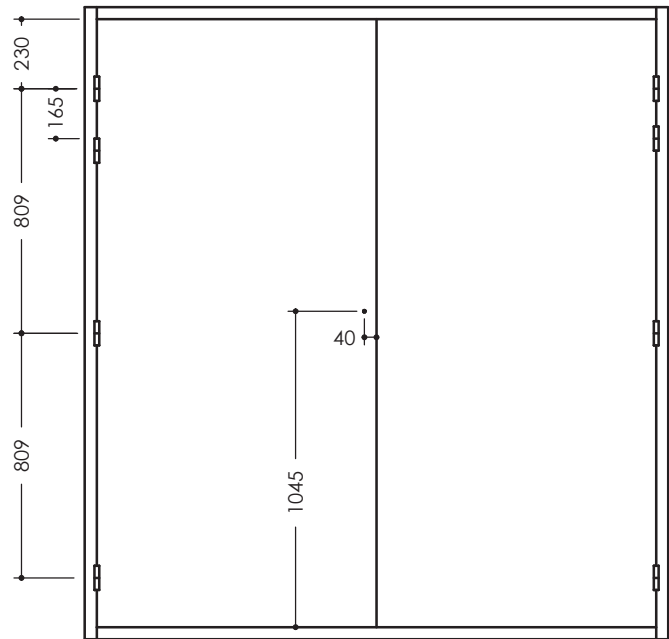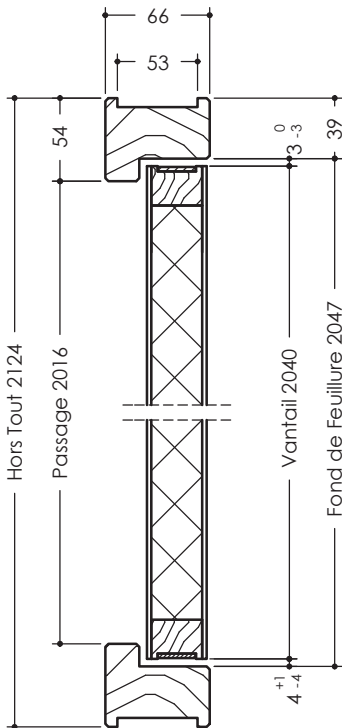

Vantail épaisseur 40 mm
Référence GT 30 ET

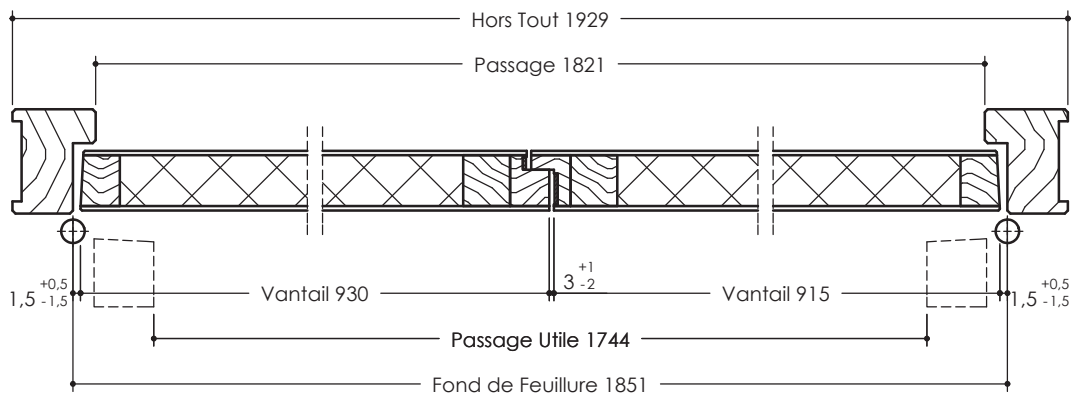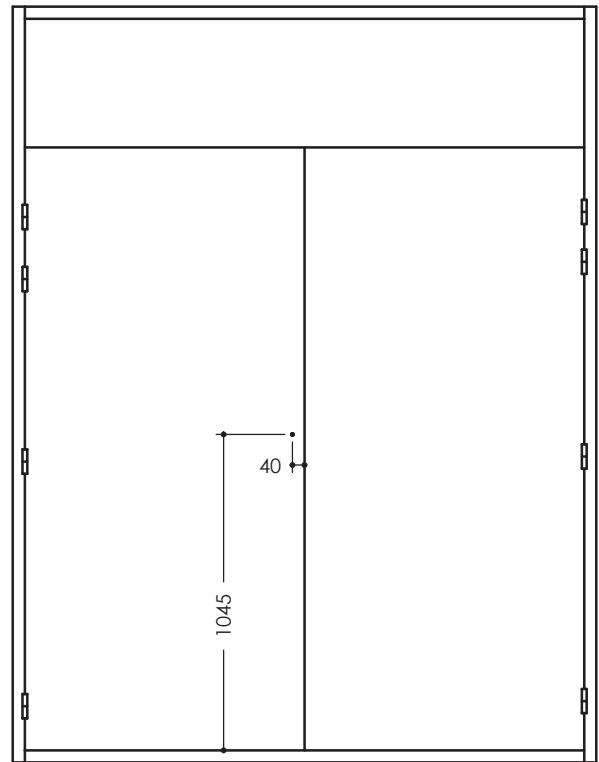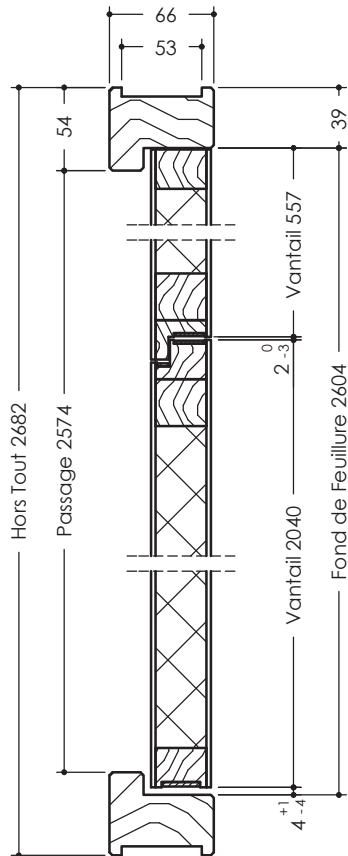

Vantail épaisseur 40 mm
Référence GT 30 ET

