




Pixel

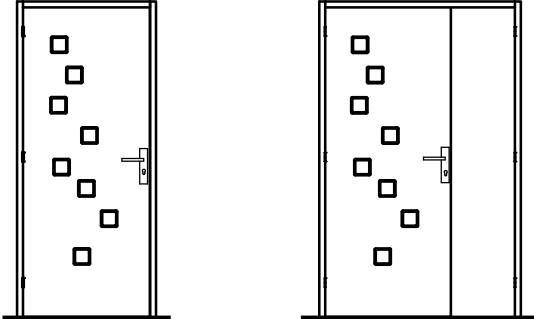


Domino

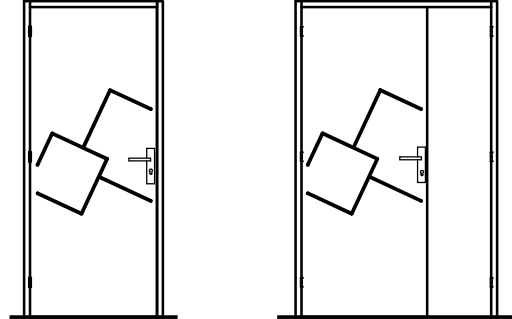


Newton

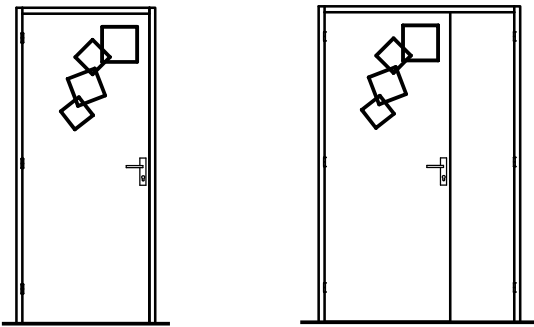


Chapa

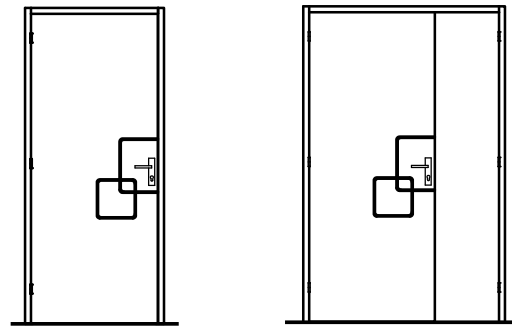


Diagram

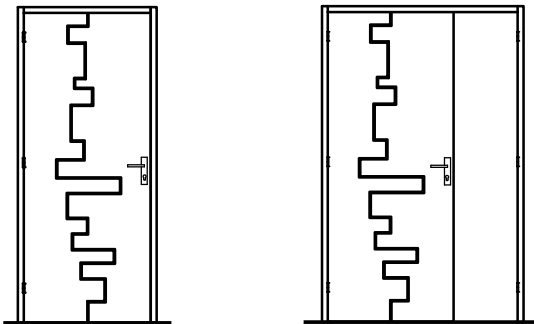


Epur

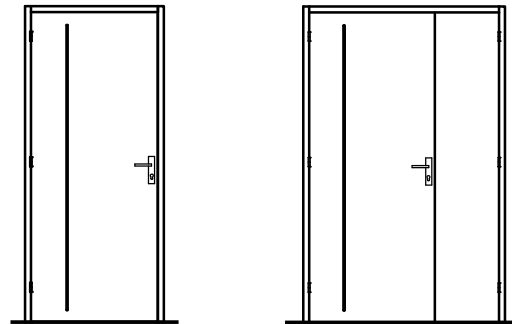


Linéa

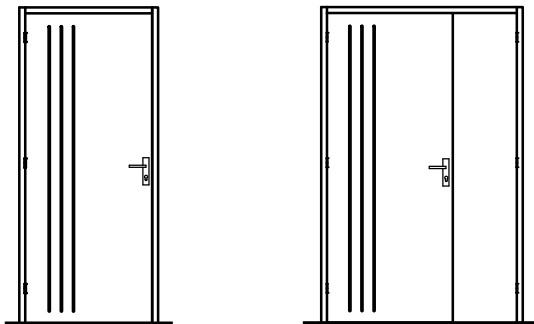


Equilibre

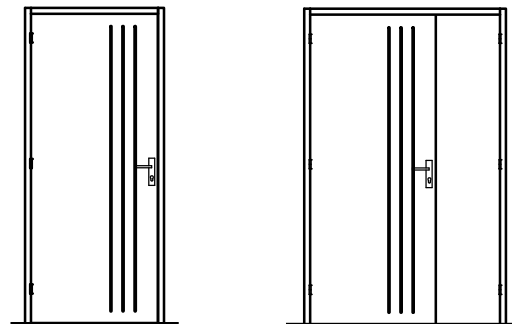


Carla

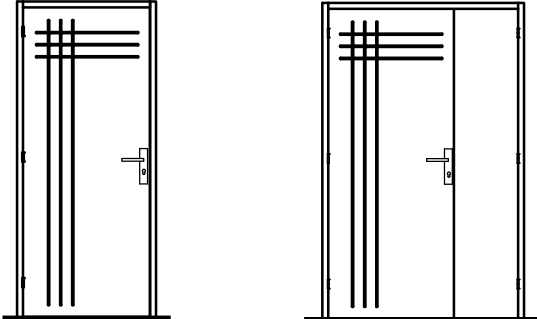


Pétille

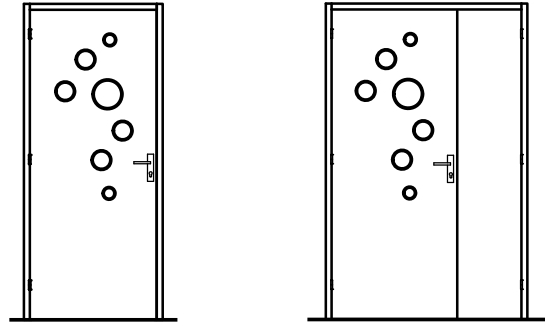


Erica

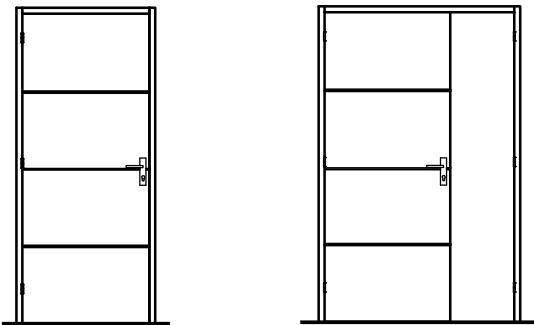


Julie

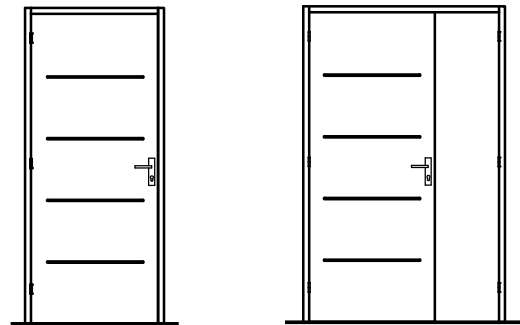


Plenitude

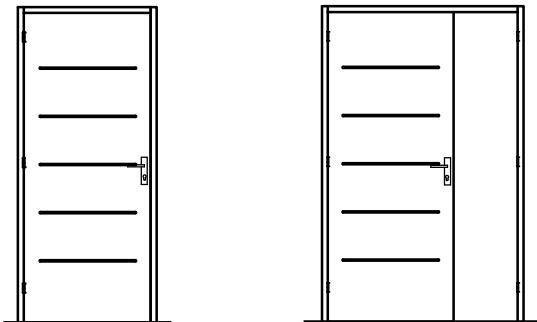


Scala

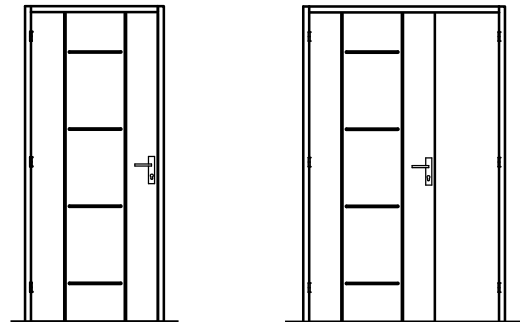


Axio

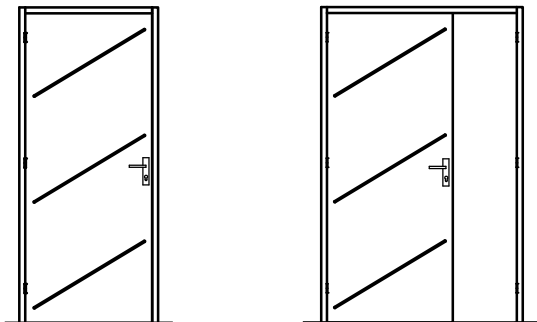


Berlino

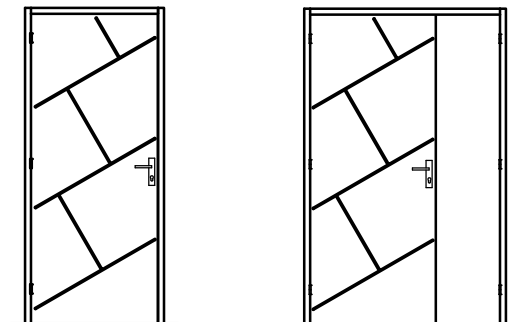


Prisma

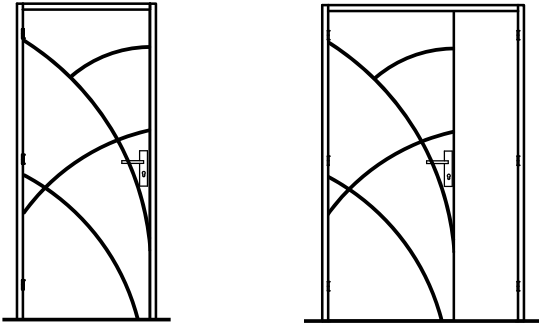


Zana

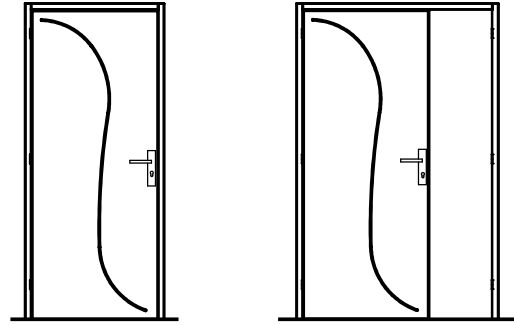


Onde

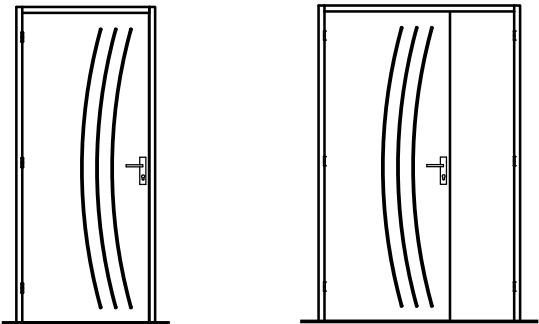


Infini

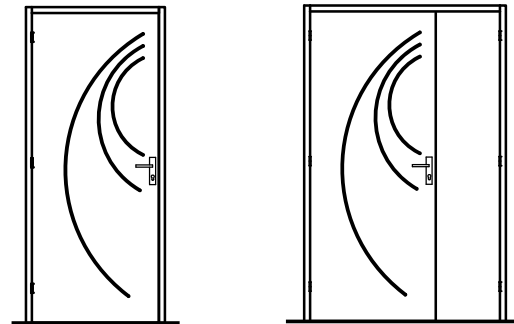

Cosmo

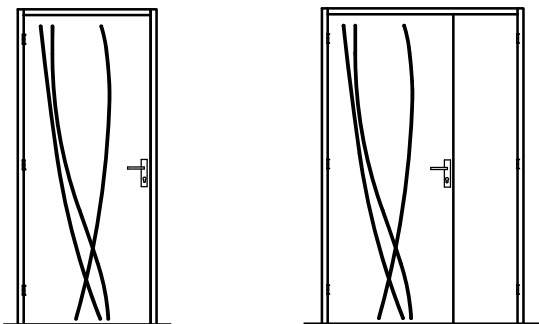

Boréal

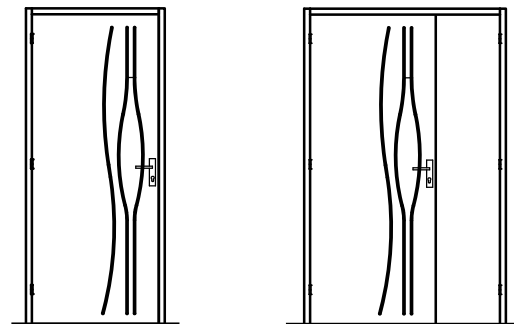



- Parement de fibre prépeint rainurés 2 faces. Rainure brute
- Cadre bois résineux.
- Âme isolante stable.
- Épaisseur vantail : 40 mm.

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE				VANTAIL		APPELLATION COMMERCIALE	PERFORMANCE
COULISSANT (en applique ou à galandage)	POSE TRADITIONNELLE		POSE FIN DE CHANTIER	HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm		
NON	<b>PERF+</b>	<b>EVOfix<sub>JW</sub></b> (hauteur 2040 mm largeur standard (cf. DT - EVOfix <sub>JW</sub> ))	<b>Huisserie Métallique</b>	<b>EVO+</b> (hauteur 2040 mm largeur standard (cf. DT - EVO+))	2040 mm	1 VANTAIL : de 730 à 930 mm	TTS 3C
							<b>Stable 3cA2</b> Cadre bois résineux ép. 40 mm PV n° 404/12/245/570-1  Thermique Ud HB : 1,2 Ud HM : 1,5 Rapport n° PC.CIAT/2019.069

**OPTIONS**

**HUISSERIE**

- Huisserie résineux prépeint **PERF+** 66 x 54 mm avec joint d'étanchéité 3 côtés
- Huisserie prépeinte **EVOfix<sub>JW</sub>** avec joint d'étanchéité pour cloison finie de 50 à 72 mm, pour gâche pour serrure 3 points FERCO GU-EUROPA S2
- Huisserie **EVO+** avec joint d'étanchéité pour cloison finie de 50 à 72 mm, pour gâche pour serrure 3 points FERCO GU-EUROPA S2
- Huisserie métallique avec joint d'étanchéité 3 côtés (toutes provenances)

Autres sections : Cf. Dessins Techniques Huisserie

Autres sections : Cf. Dessins Techniques Kit d'adaptation EVO+

**CHANT DU VANTAIL**

- Chant dégraissé

**SERRURE**

- Mortaise, têtière, trou de béquille, trou de cylindre, trou de garniture (entraxe 165 ou 195 mm) pour serrure 1 point et pour serrure 3 points 1 coffre
- Serrure mécanique 3 points 1 coffre FERCO GU-EUROPA S2 à relevage de béquille
- Serrure mécanique de sûreté 1 point JELD-WEN (axe à 50) têtière noire (huisserie métallique)

**ARTICULATION**






- Entaillage pour paumelles 110 et 130
- 4 paumelles 110 pour bloc-porte **PERF+** et **EVOfix<sub>JW</sub>**
- 4 paumelles pour bloc-porte **EVO+**
- 3 paumelles 130 (4 à partir de 930 mm) pour porte ferrée huisserie métallique

**BAS DU VANTAIL**

- Rainure basse pour joint balai double lèvres ou plinthe automatique
- Joint balai double lèvres
- Plinthe automatique
- Seuil à la Suisse aluminium ou bois exotique

**EMBALLAGE**

- Emballage vantail (porte nue ou porte ferrée) ou bloc-porte

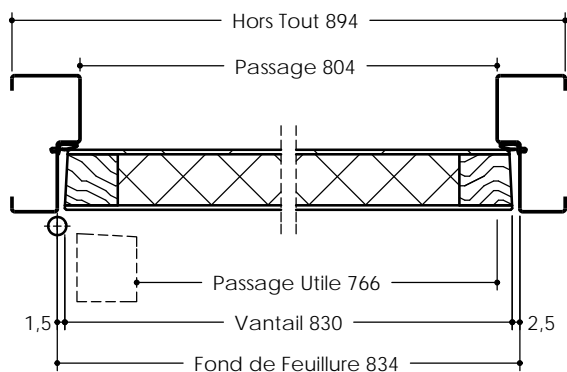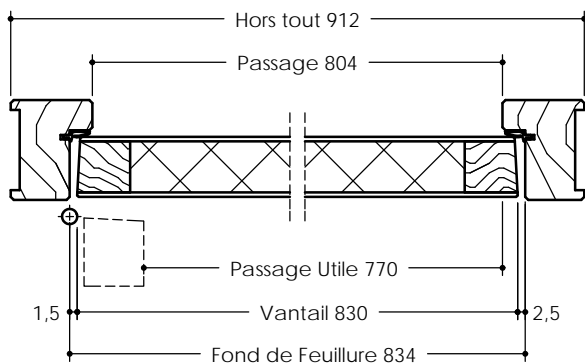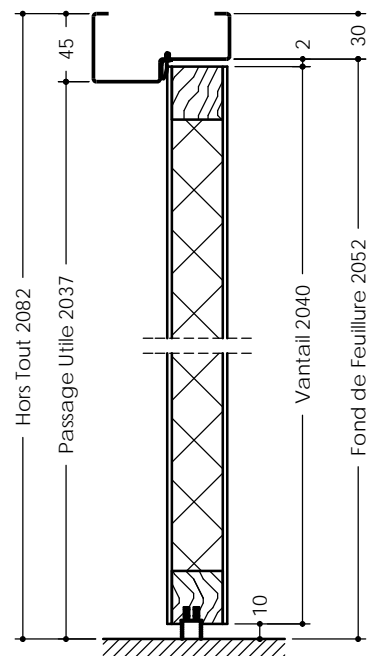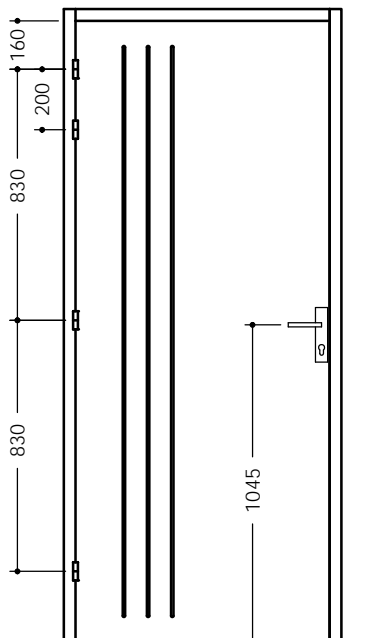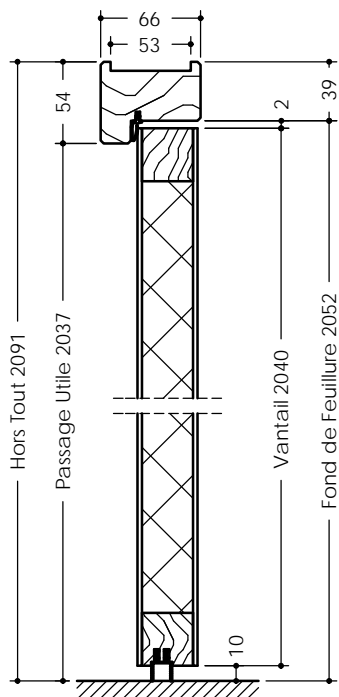

	Perf+	Evo+	EvoFix
Profil			
Hauteur Hors Tout	2091	2093	2082
Hauteur Fond de Feuillure	2052	2054	2052
Hauteur Passage Utile	2037	2044	2037
Largeur Hors Tout	912	913	894
Largeur Fond de Feuillure	834	835	834
Largeur Passage	804	815	804
Largeur Passage Utile	770	775	770



- Parement de fibre prépeint rainurés 2 faces. Rainure brute
- Cadre bois résineux.
- Âme isolante stable.
- Épaisseur vantail : 40 mm.

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE				VANTAIL		APPELLATION COMMERCIALE	PERFORMANCE
COULISSANT (en applique ou à galandage)	POSE TRADITIONNELLE		POSE FIN DE CHANTIER	HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm		
NON	<b>PERF+</b>	<b>EVOfix<sub>JW</sub></b> (hauteur 2040 mm largeur standard (cf. DT - EVOfix <sub>JW</sub> ))	<b>Huisserie Métallique</b>	<b>EVO+</b> (hauteur 2040 mm largeur standard (cf. DT - EVO+))	2040 mm	1 VANTAIL : de 730 à 930 mm	TTS 3C  Stable 3cA2 Cadre bois résineux ép. 40 mm PV n° 404/12/245/570-1  Thermique Ud HB : 1,2 Ud HM : 1,6 Rapport n° PC.CIAT/2019.069

**OPTIONS**

HUISSERIE

- Huisserie résineux prépeint **PERF+** 66 x 54 mm avec joint d'étanchéité 3 côtés
- Huisserie **EVOfix<sub>JW</sub>** avec joint d'étanchéité pour cloison finie de 50 à 72 mm, gâche pour serrure 3 points FERCO GU-EUROPA R2 ou FERCOMATIC R2
- Huisserie **EVO+** avec joint d'étanchéité pour cloison finie de 50 à 72 mm, gâche pour serrure 3 points FERCO GU-EUROPA R2 ou FERCOMATIC R2
- Huisserie métallique avec joint d'étanchéité 3 côtés (toutes provenances)

Autres sections : Cf. Dessins Techniques Huisserie

Autres sections :  
Cf. Dessins Techniques  
Kit d'adaptation EVO+

CHANT  
DU VANTAIL

- Chant à recouvrement

SERRURE

- Mortaise, têtière, trou de béquille, trou de cylindre, trou de garniture (entraxe 165 ou 195 mm) pour serrure 1 point et pour serrure 3 points 1 coffre
- Serrure mécanique 3 points 1 coffre FERCO GU-EUROPA R2 à relevage de béquille
- Serrure automatique 3 points 1 coffre FERCO FERCOMATIC R2
- Serrure mécanique de sûreté 1 point JELD-WEN (axe à 50) têtière noire (huisserie métallique)

ARTICULATION






- 4 fiches standard **PERF+** et **EVOfix<sub>JW</sub>**
- 4 fiches pour bloc-porte **EVO+**
- 2 fiches DIN
- 2 ou 3 fiches Carter à peindre (huisserie métallique)

BAS  
DU VANTAIL

- Rainure basse pour joint balai double lèvres ou plinthe automatique
- Joint balai double lèvres
- Plinthe automatique
- Seuil à la Suisse aluminium ou bois exotique

EMBALLAGE

- Emballage vantail (porte nue ou porte ferrée) ou bloc-porte

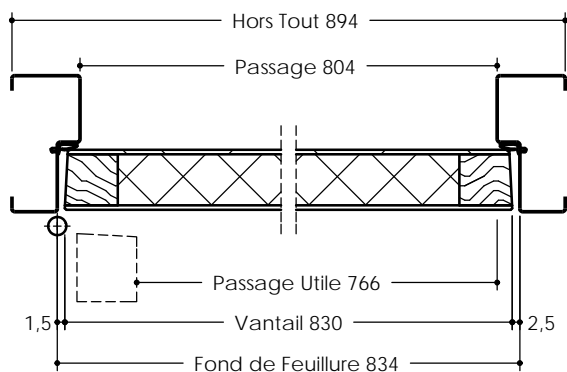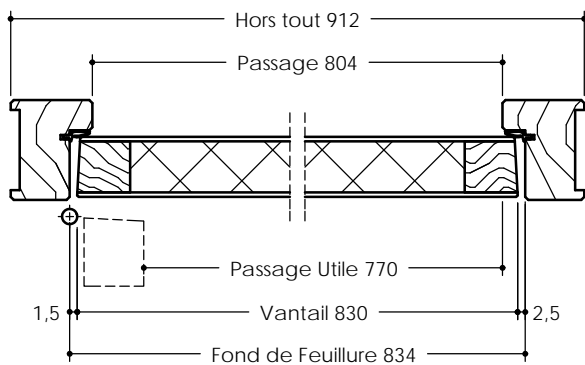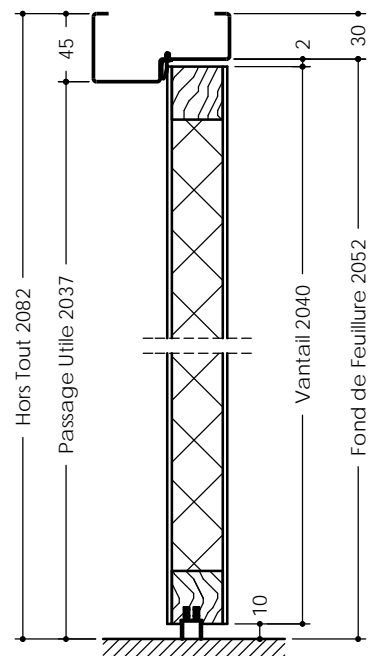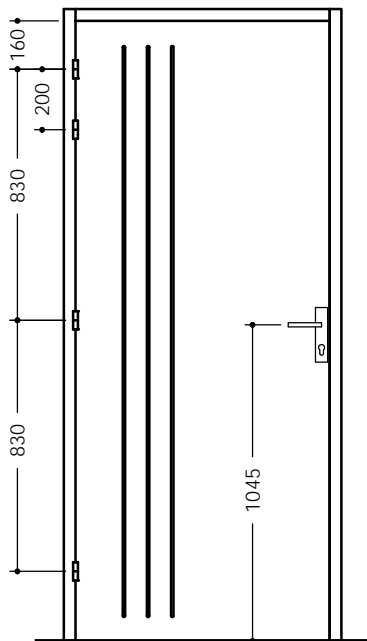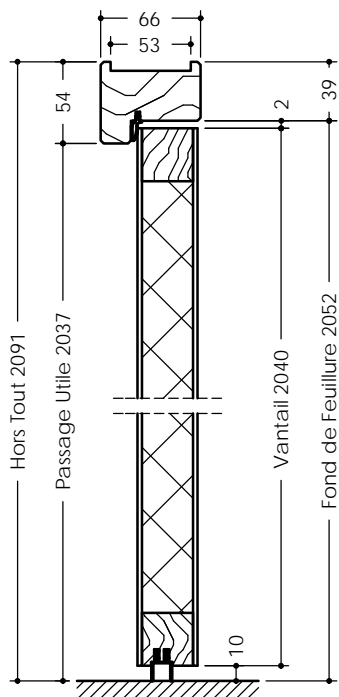

	Perf+	Evo+	EvoFix
Profil			
Hauteur Hors Tout	2091	2093	2082
Hauteur Fond de Feuillure	2052	2054	2052
Hauteur Passage Utile	2037	2044	2037
Largeur Hors Tout	912	913	894
Largeur Fond de Feuillure	834	835	834
Largeur Passage	804	815	804
Largeur Passage Utile	770	775	770