DESSIN TECHNIQUE

GAMME GROOVE PRÉPEINT

1 et 2 vantaux tiercés

STANDARD

Pixel

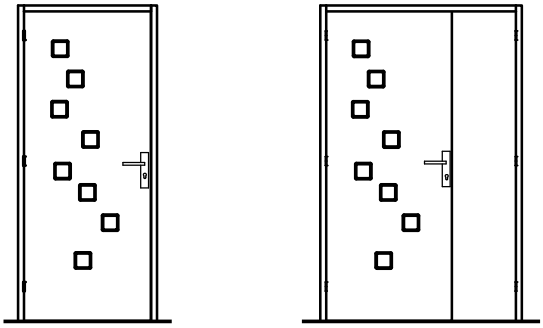

Domino

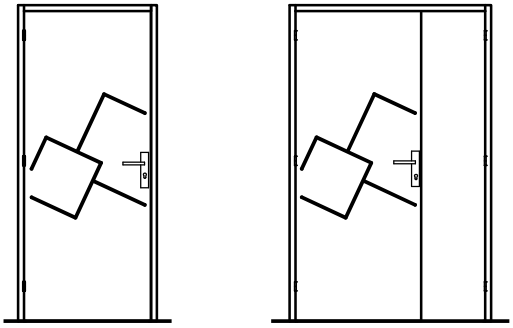

Newton

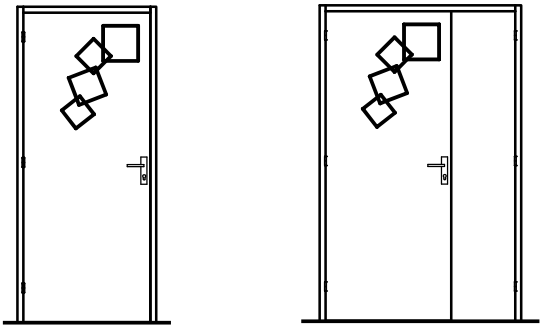

Chapa

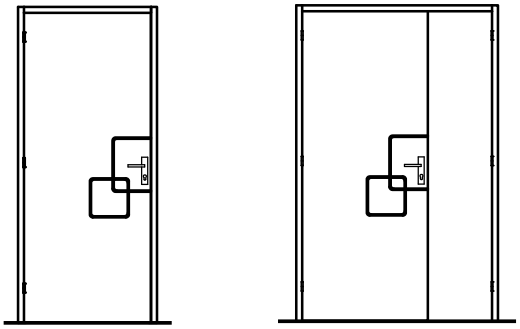

Diagram

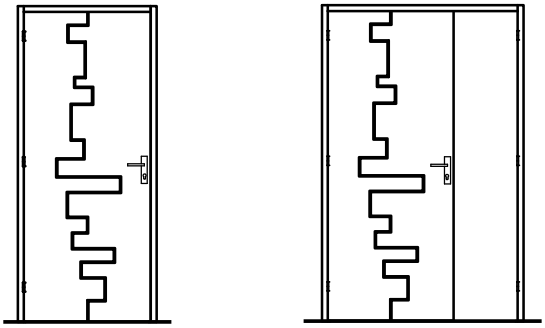

Epur

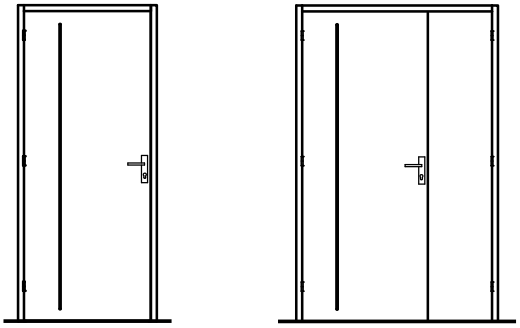

Linéa

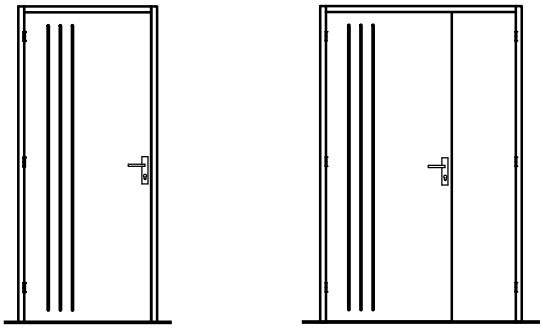

Equilibre

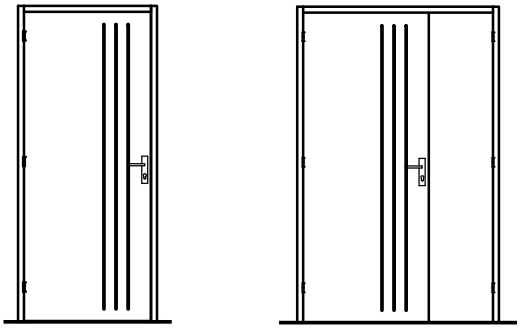

La poignée indique le positionnement de la serrure (ou la poignée cuvette pour les portes coulissantes) par rapport au rainurage.

Edition 11/2024 - DT 1-281/01-00 - Document non contractuel

DESSIN TECHNIQUE

GAMME GROOVE PRÉPEINT

1 et 2 vantaux tiercés

STANDARD

Carla

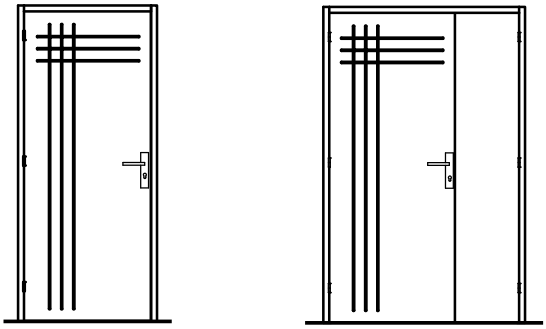

Pétille

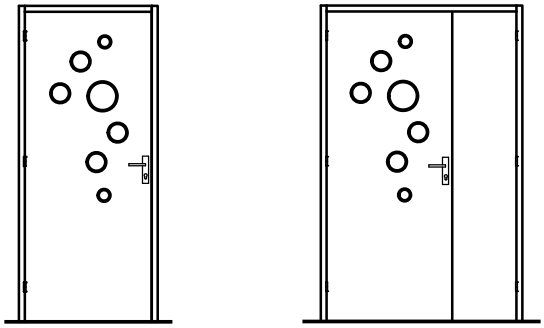

Erica

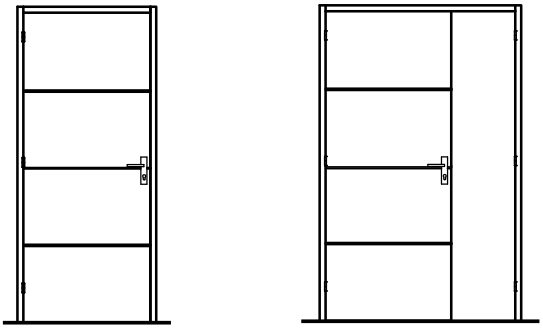

Julie

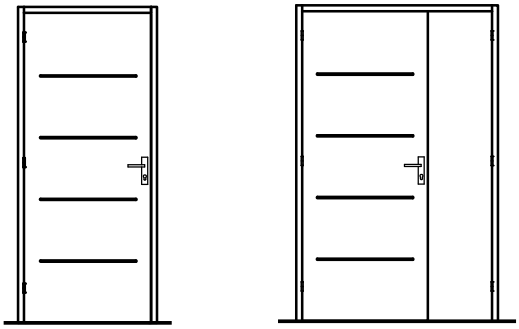

Plenitude

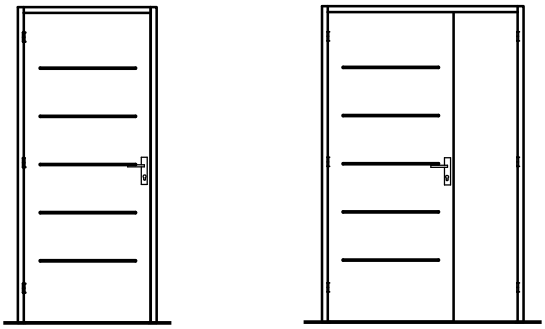

Scala

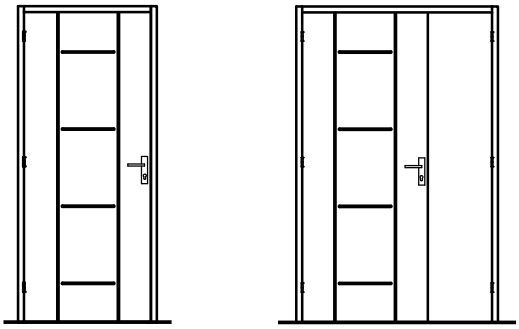

Axio

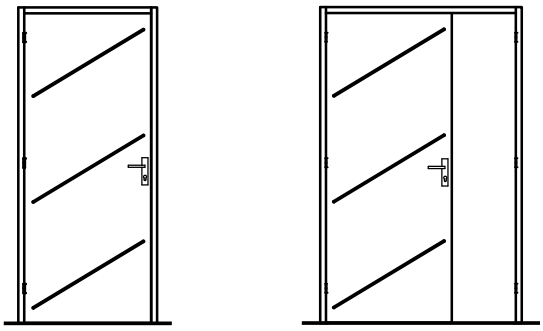

Berlino

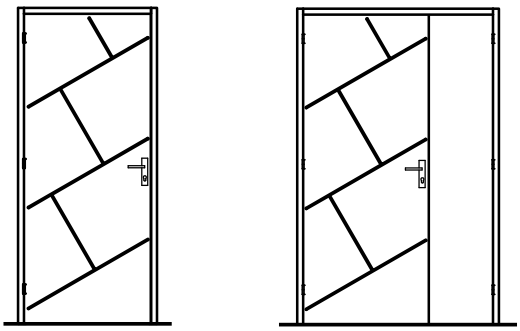

La poignée indique le positionnement de la serrure (ou la poignée cuvette pour les portes coulissantes) par rapport au rainurage.

Edition 11/2024 - DT 1-281/01-00 - Document non contractuel

DESSIN TECHNIQUE

GAMME GROOVE PRÉPEINT

1 et 2 vantaux tiercés

STANDARD

Prisma

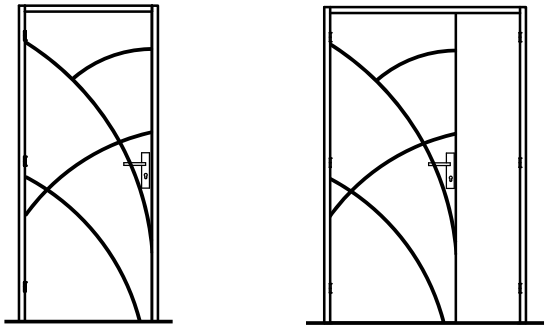

Zana

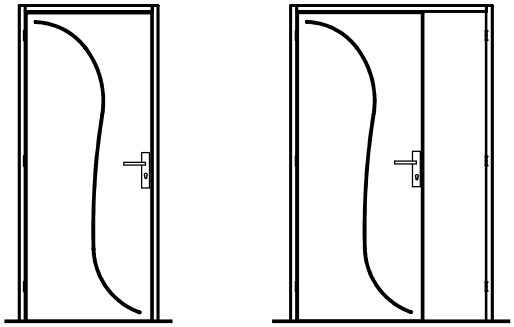

Onde

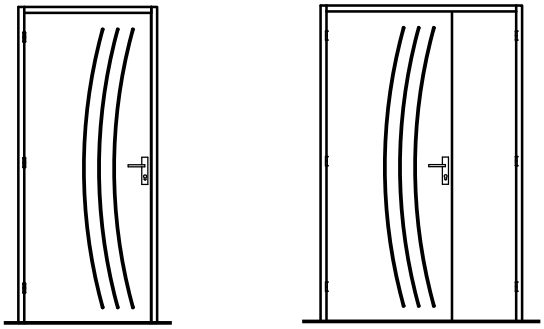

Infini

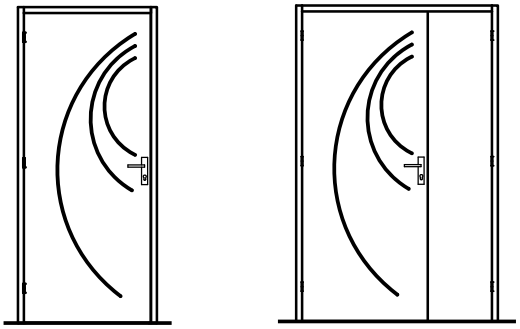

Cosmo

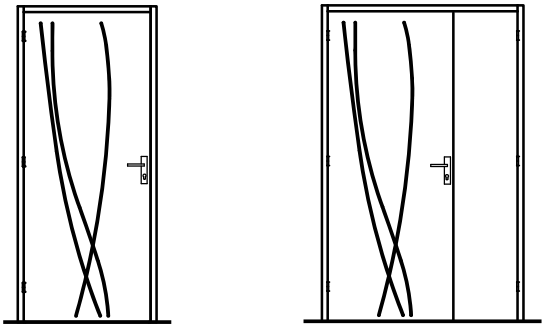

Boréal

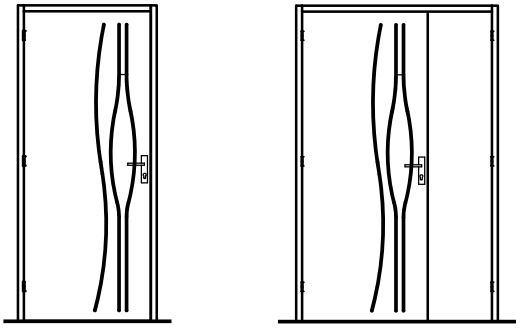

La poignée indique le positionnement de la serrure (ou la poignée cuvette pour les portes coulissantes) par rapport au rainurage.

Edition 11/2024 - DT 1-281/01-00 - Document non contractuel

DESSIN TECHNIQUE

GAMME GROOVE PRÉPEINT

1 et 2 vantaux tiercés

STANDARD

Rainurage et dimensions selon les modèles

Modèles	Données selon la hauteur du vantail			Données selon la largeur du vantail	
	Dimension		Type rainurage Positionnement selon la hauteur	Dimension	Type rainurage Positionnement selon la largeur
	chant dégraissé	chant à recouvrement			
Axio	2040		**Rainurage :** Fixe **Positionnement** : Centré	largeurs fixes : 230 - 330 - 430 - 530 - 630 - 730 - 830 - 930 - 1030 - 1130 - 1230	**Rainurage** : Ajusté **Positionnement** : Centré
Berlino	2040		**Rainurage :** Fixe **Positionnement** : Standard du bas	largeurs fixes : 530 - 630 - 730 - 830 - 930 - 1030 - 1130 - 1230	**Rainurage** : Ajusté **Positionnement** : Centré
Boréal	2040		**Rainurage** : Fixe **Positionnement** : Standard du bas	de 630 à 1230	**Rainurage** : Fixe **Positionnement** : côté serrure
Boréal 2 bulles				de 730 à 930	
Carla	de 1965 à 2700	de 1965 à 2040	**Rainurage** : Ajusté **Positionnement** : Centré	de 530 à 1230	**Rainurage** : Ajusté **Positionnement** : Centré
Chapa	de 1800 à 2700	de 1800 à 2040	**Rainurage** : Fixe **Positionnement** : Standard du bas	de 430 à 1230	**Rainurage** : Fixe **Positionnement** : côté serrure
Cosmo	2040		**Rainurage :** Fixe **Positionnement** : Standard du bas	de 630 à 1230	**Rainurage** : Ajusté **Positionnement** : Centré
Diagram	de 1956 à 2700	de 1956 à 2040	**Rainurage** : Ajusté **Positionnement** : Standard du bas	de 530 à 1230	**Rainurage** : Fixe **Positionnement** : Centré
Domino	de 1800 à 2700	de 1800 à 2040	**Rainurage** : Ajusté **Positionnement** : Standard du bas	largeurs fixes : 630 - 730 - 830 - 930 - 1030 - 1130 - 1230	**Rainurage** : Ajusté **Positionnement** : Centré
Epur	de 1965 à 2700	de 1965 à 2040	**Rainurage** : Ajusté **Positionnement** : Centré	de 530 à 1230	Rainurage : Fixe Positionnement : côté ferrage
Epur 2 bulles				de 630 à 930	
Equilibre	de 1965 à 2700	de 1965 à 2040	**Rainurage** : Ajusté **Positionnement** : Centré	de 530 à 1230	**Rainurage** : Fixe **Positionnement** : côté serrure
Erica	de 1800 à 2700	de 1800 à 2040	**Rainurage** : Ajusté **Positionnement** : Centré	de 230 à 1230	**Rainurage** : Ajusté **Positionnement** : Centré
Infini	de 1965 à 2700	de 1965 à 2040	**Rainurage** : Fixe **Positionnement** : Standard du bas	de 730 à 1230	**Rainurage** : Fixe **Positionnement** : côté serrure
Infini 2 bulles				de 730 à 930	
Julie	de 1800 à 2700	de 1800 à 2040	**Rainurage** : Ajusté **Positionnement** : Centré	de 230 à 1230	**Rainurage** : Ajusté **Positionnement** : Centré
Linéa	de 1965 à 2700	de 1965 à 2040	**Rainurage** : Ajusté **Positionnement** : Centré	de 530 à 1230	Rainurage : Fixe Positionnement : côté ferrage
Newton	de 1800 à 2700	de 1800 à 2040	**Rainurage** : Fixe **Positionnement** : Standard du haut	de 630 à 1230	**Rainurage** : Fixe **Positionnement** : côté serrure
Newton 1 dé				de 630 à 930	
Onde	2040		**Rainurage :** Fixe **Positionnement** : Standard du bas	de 630 à 1230	**Rainurage** : Fixe **Positionnement** : côté serrure
Pétille	de 1965 à 2700	de 1965 à 2040	**Rainurage** : Fixe **Positionnement** : Standard du bas	largeurs fixes : 630 - 730 - 830 - 930 - 1030 - 1130 - 1230	**Rainurage** : Fixe **Positionnement** : côté serrure
Pétille 2 bulles				largeurs fixes : 630 - 730 - 830 - 930	
Pixel	de 1956 à 2700	de 1956 à 2040	**Rainurage** : Fixe **Positionnement** : Standard du bas	de 630 à 1230	Rainurage : Fixe Positionnement : côté ferrage
Plénitude	de 1800 à 2700	de 1800 à 2040	**Rainurage : Ajusté** **Positionnement : Standard du bas**	de 230 à 1230	**Rainurage** : Ajusté **Positionnement** : Centré
Prisma	de 1965 à 2700	de 1965 à 2040	**Rainurage** : Fixe **Positionnement** : Standard du bas	largeurs fixes : 630 - 730 - 830 - 930 - 1030 - 1130 - 1230	**Rainurage** : Fixe **Positionnement** : côté serrure
Prisma 2 bulles				largeurs fixes : 730 - 830 - 930	
Scala	de 1965 à 2700	de 1965 à 2040	**Rainurage** : Ajusté **Positionnement** : Centré	de 630 à 1230	**Rainurage** : Ajusté **Positionnement** : Centré
Scala 2 bulles				de 630 à 930	
Zana	2040		**Rainurage :** Fixe **Positionnement** : Standard du bas	largeurs fixes : 630 - 730 - 830 - 930	**Rainurage** : Ajusté **Positionnement** : côté serrure

Types de rainurage :

Fixe = le rainurage est le même quelle que soit la hauteur et/ou la largeur du vantail

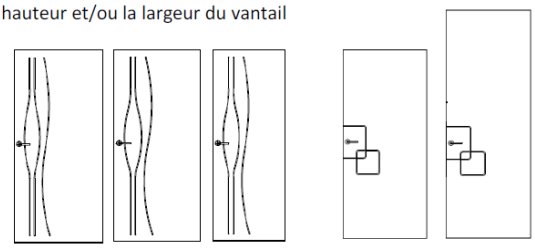

ex : rainurage **fixe** en largeur ex : rainurage **ajusté** en hauteur
(le dessin est toujours le même)

Ajusté = le rainurage s'agrandit/se réduit en fonction de la hauteur et/ou la largeur du vantail

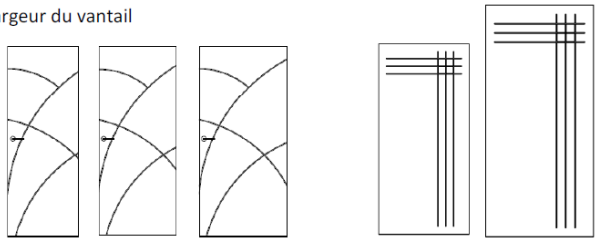

ex : rainurage **ajusté** en largeur ex : rainurage **ajusté** en hauteur
(le dessin change)

Positionnement du rainurage :

Standard du haut (ou du **bas**) : le rainurage est positionné à la même hauteur du haut (ou du bas) du vantail
Centré : le rainurage est centré (hauteur et/ou largeur)
Côté serrure : le rainurage est positionné côté serrure
Côté ferrage : le rainurage est positionné côté rotation

Détail de la rainure :



Edition 11/2024 - DT 1-281/01-00 - Document non contractuel

FICHE TECHNIQUE

PORTE et BLOC-PORTE GROOVE PRÉPEINT

Âme isolante **Stable Climat C Classe 3** à chant droit

1 vantail

STANDARD

- Parement de fibre prépeint rainurés 2 faces. Rainure brute
- Cadre bois résineux.
- Âme isolante stable.
- Épaisseur vantail : 40 mm.

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE				VANTAIL		APPELLATION COMMERCIALE	PERFORMANCE
COULISSANT (en applique ou à galandage)	POSE TRADITIONNELLE		POSE FIN DE CHANTIER	HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm		
NON	**PERF+**	**Huisserie Métallique**	**EVO+** (hauteur 2040 mm largeur standard (cf. DT - EVO+)	2040 mm	1 VANTAIL : de 730 à 930 mm	TTS 3C	Stable 3cA2 Cadre bois résineux ép. 40 mm PV n° 404/12/245/570-1 Thermique Ud HB : 1,2 Ud HM : 1,5 Rapport n° PC.CIAT/2019.069

OPTIONS

HUISSERIE

- Huisserie résineux prépeint **PERF+** 66 x 54 mm avec joint d'étanchéité 3 côtés
- Huisserie **EVO+** avec joint d'étanchéité pour cloison finie de 50 à 72 mm, pour gâche pour serrure 3 points FERCO GU-EUROPA S2
- Huisserie métallique avec joint d'étanchéité 3 côtés (toutes provenances)

Autres sections : Cf. Dessins Techniques Huisserie

Autres sections : Cf. Dessins Techniques Kit d'adaptation EVO+

CHANT DU VANTAIL

- Chant dégraissé

SERRURE

- Mortaise, têtière, trou de béquille, trou de cylindre, trou de garniture (entraxe 165 ou 195 mm) pour serrure 1 point et pour serrure 3 points 1 coffre
- Serrure mécanique 3 points 1 coffre FERCO GU-EUROPA S2 à relevage de béquille
- Serrure mécanique de sûreté 1 point JELD-WEN (axe à 50) têtière noire (huisserie métallique)

ARTICULATION

- Entaillage pour paumelles 110 et 130
- 4 paumelles 110 pour bloc-porte
- 4 paumelles pour bloc-porte **EVO+**
- 3 paumelles 130 (4 à partir de 930 mm) pour porte ferrée huisserie métallique

BAS DU VANTAIL

- Rainure basse pour joint balai double lèvres ou plinthe automatique
- Joint balai double lèvres
- Plinthe automatique
- Seuil à la Suisse aluminium ou bois exotique

ACOUSTIQUE

- Huisserie équipée d'un joint périphérique 3 côtés. Porte sans joint balai, sans oculus. Largeur mini 630 mm.

EMBALLAGE

- Emballage vantail (porte nue ou porte ferrée) ou bloc-porte

JELD-WEN

BBC

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

La liste de nos produits Certifiés PEFC ™ est disponible sur www.jeld-wen.fr

PEFC PEFC/04-31-1264 Promouvoir la gestion durable de la forêt www.pefc-france.org

DESSIN TECHNIQUE

PORTE et BLOC-PORTE GROOVE PRÉPEINT

Âme isolante **Stable Climat C Classe 3** à chant droit

1 vantail

STANDARD

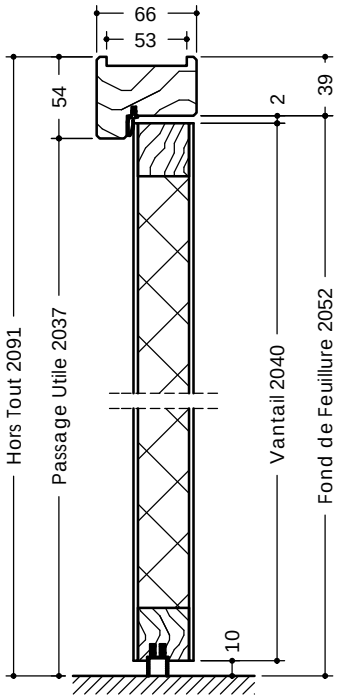

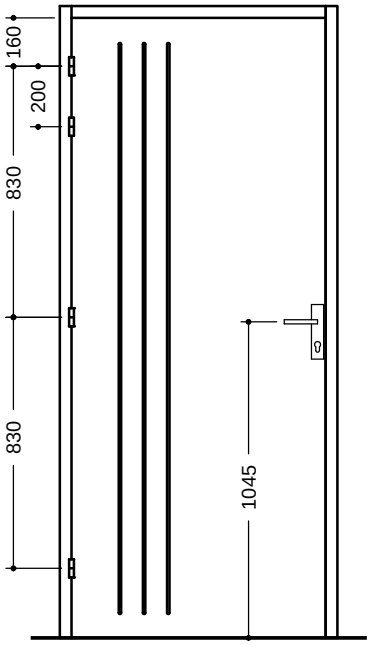

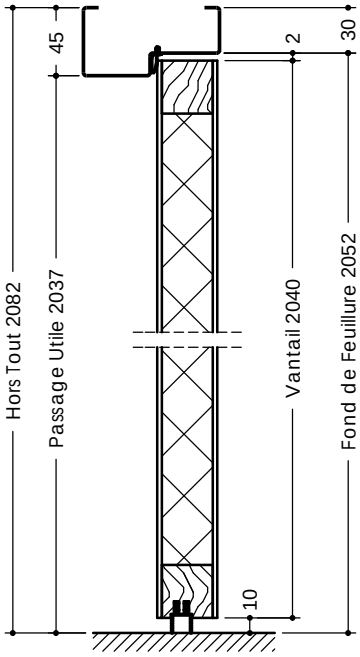

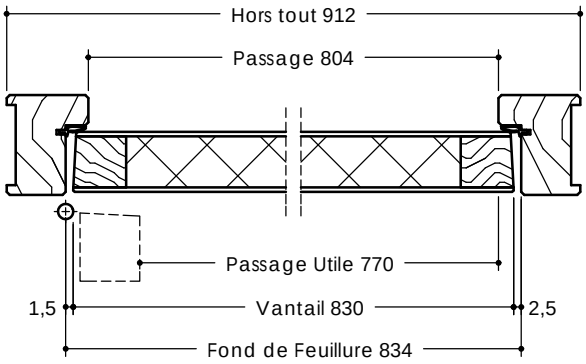

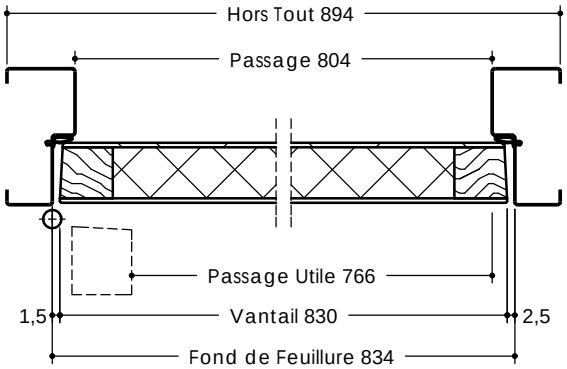

	Perf+	Evo+
Profil		
Hauteur Hors Tout	2091	2093
Hauteur Fond de Feuillure	2052	2054
Hauteur Passage Utile	2037	2044
Largeur Hors Tout	912	913
Largeur Fond de Feuillure	834	835
Largeur Passage	804	815
Largeur Passage Utile	770	775

Edition 12/2018 - DT 1-280/01-02 - Document non contractuel

JELD-WEN

BBC

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

La liste de nos produits Certifiés PEFC ™ est disponible sur www.jeld-wen.fr

PEFC PEFC/04-31-1264 Promouvoir la gestion durable de la forêt www.pefc-france.org

FICHE TECHNIQUE

PORTE et BLOC-PORTE GROOVE PRÉPEINT

Âme isolante **Stable Climat C Classe 3** à recouvrement

1 vantail

STANDARD

- Parement de fibre prépeint rainurés 2 faces. Rainure brute
- Cadre bois résineux.
- Âme isolante stable.
- Épaisseur vantail : 40 mm.

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE				VANTAIL		APPELLATION COMMERCIALE	PERFORMANCE
COULISSANT (en applique ou à galandage)	POSE TRADITIONNELLE		POSE FIN DE CHANTIER	HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm		
NON	**PERF+**	**Huisserie Métallique**	**EVO+** (hauteur 2040 mm largeur standard (cf. DT - EVO+)	2040 mm	1 VANTAIL : de 730 à 930 mm	TTS 3C	Stable 3cA2 Cadre bois résineux ép. 40 mm PV n° 404/12/245/570-1 Thermique Ud HB : 1,2 Ud HM : 1,6 Rapport n° PC.CIAT/2019.069

OPTIONS

HUISSERIE

- Huisserie résineux prépeint **PERF+** 66 x 54 mm avec joint d'étanchéité 3 côtés
- Huisserie **EVO+** avec joint d'étanchéité pour cloison finie de 50 à 72 mm, gâche pour serrure 3 points FERCO GU-EUROPA R2 ou FERCOMATIC R2
- Huisserie métallique avec joint d'étanchéité 3 côtés (toutes provenances)

Autres sections : Cf. Dessins Techniques Huisserie

Autres sections : Cf. Dessins Techniques Kit d'adaptation EVO+

CHANT DU VANTAIL

- Chant à recouvrement

SERRURE

- Mortaise, têtière, trou de béquille, trou de cylindre, trou de garniture (entraxe 165 ou 195 mm) pour serrure 1 point et pour serrure 3 points 1 coffre
- Serrure mécanique 3 points 1 coffre FERCO GU-EUROPA R2 à relevage de béquille
- Serrure automatique 3 points 1 coffre FERCO FERCOMATIC R2
- Serrure mécanique de sûreté 1 point JELD-WEN (axe à 50) têtière noire (huisserie métallique)

ARTICULATION

- 4 fiches standard
- 2 fiches DIN
- 2 ou 3 fiches Carter à peindre (huisserie métallique)

BAS DU VANTAIL

- Rainure basse pour joint balai double lèvres ou plinthe automatique
- Joint balai double lèvres
- Plinthe automatique
- Seuil à la Suisse aluminium ou bois exotique

ACOUSTIQUE

- Huisserie équipée d'un joint périphérique 3 côtés. Porte sans joint balai, sans oculus. Largeur mini 630 mm.

EMBALLAGE

- Emballage vantail (porte nue ou porte ferrée) ou bloc-porte

JELD-WEN

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

La liste de nos produits Certifiés PEFC ™ est disponible sur www.jeld-wen.fr

PEFC PEFC/04-31-1264 Promouvoir la gestion durable de la forêt www.pefc-france.org

DESSIN TECHNIQUE

PORTE et BLOC-PORTE GROOVE PRÉPEINT

Âme isolante **Climat C Classe 3** à recouvrement

1 vantail

STANDARD

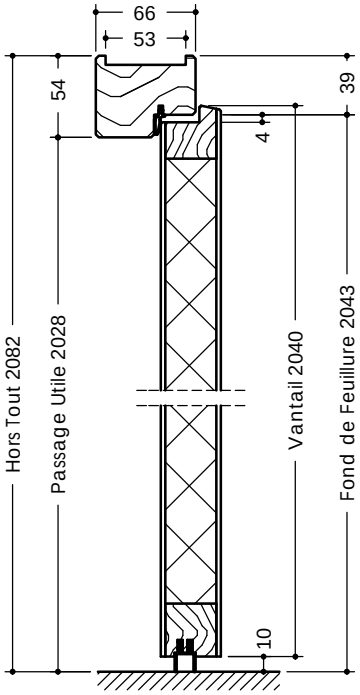

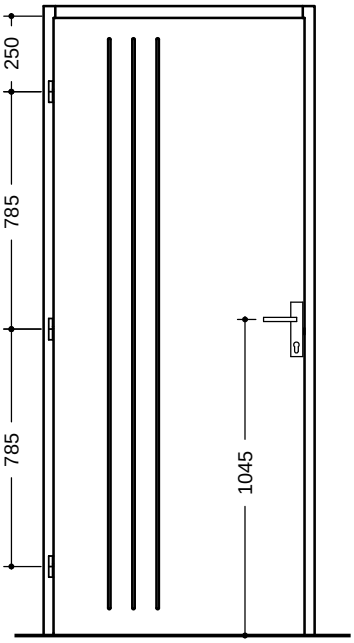

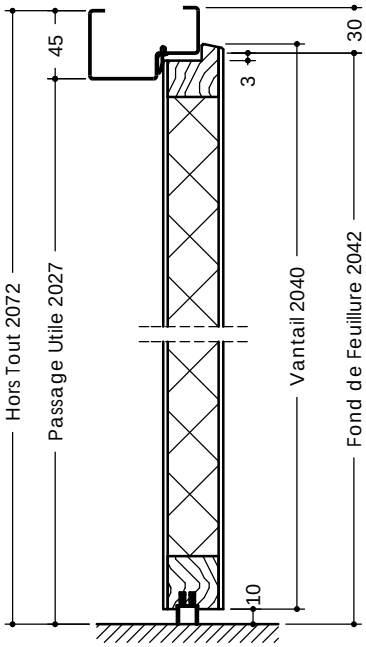

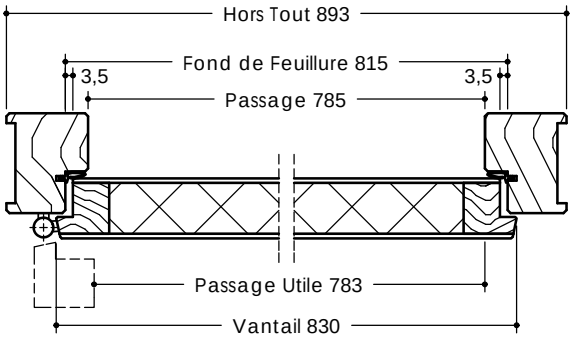

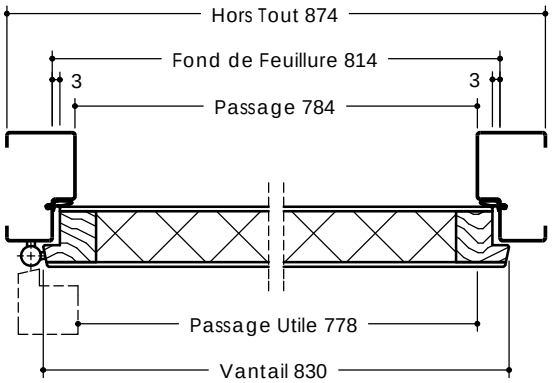

	Perf+	Evo+
Profil		
Hauteur Hors Tout	2082	2083
Hauteur Fond de Feuillure	2043	2044
Hauteur Passage Utile	2028	2034
Largeur Hors Tout	893	893
Largeur Fond de Feuillure	815	815
Largeur Passage	785	795
Largeur Passage Utile	783	788

Edition 12/2018 - DT 1-270/02-02 - Document non contractuel

JELD-WEN

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

La liste de nos produits Certifiés PEFC ™ est disponible sur www.jeld-wen.fr

PEFC PEFC/04-31-1264 Promouvoir la gestion durable de la forêt www.pefc-france.org