FICHE TECHNIQUE

BLOC-PORTE PALIÈRE 39 (-1;-2) dB - REPRISE DE DOUBLAGE

Stable 2 mm - EI30 et E30

1 vantail avec condamnation

SOLUTIONS TECHNIQUES

- Parement de fibre prépeint.
- Montants bois dur - traverses résineux.
- Âme avec raidisseur acoustique et feu.
- Épaisseur vantail : 40 mm.

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE	HUISSERIE	VANTAIL		APPELLATION COMMERCIALE	PERFORMANCE			
POSE EN APPLIQUE AVEC REPRISE DE DOUBLAGE		HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm		FEU	ACOUSTIQUE	STABLE	THERMIQUE
■ (support rigide ép. 120 mm mini)	**BOIS RÉSINEUX** (66 mini)	2040	930	**PAL 30 39 S**	**FEU EI$_1$30 sur HB** recto & verso ép. 40 mm EFR-14-002452	**39(-1;-2) dB** Rapport n° : AC21-03746	**2 mm** PV n° 97/MPX-L/224/520-1	**Up HB : 1,6** Rapport n° : Th19-01+Th19-03

OPTIONS

REPRISE DE DOUBLAGE

- Plaque de plâtre de 10, 13 ou 18 mm + isolant maxi 180 mm en matière minérale (laine de verre ou laine de roche) ou matière de synthèse (polystyrène) ou matière végétale (à base de bois, de chanvre, de liège, de lin ou ouate de cellulose)

HUISSERIE

- Huisserie résineux prépeint **PERF+** 66/72/86/97/117/137 x 54 mm (densité 450 kg/m³) avec joint d'étanchéité 3 côtés - pose en reprise de doublage
- Huisserie bois dur **TECH+** 66/72/86/97/117/137/157/177 x 54 mm avec joint d'étanchéité 3 côtés - pose en reprise de doublage

CHANT DU VANTAIL

- Chant dégraissé
- Montants bois dur, traverse résineux

SERRURE

- Mortaise, têtière, trou de béquille, trou de cylindre, trou de garniture (entraxe 165 ou 195 mm)
- Serrure mécanique de sûreté 1 point (axe à 50) BRICARD réf. 950, FAMASER réf. C55, JELD-WEN, JPM MULTIBAT21000,0MARQUES 725, VACHETTE D40
- Serrure mécanique de sûreté 1 point (axe à 120) BRICARD réf. 912, VACHETTE réf. D45 A120 XL
- Serrure d'urgence 1 point (sortie toujours libre) VACHETTE D45 (D457 Classroom, D459 Emergency)
- Serrure mécanique 3 ou 5 points 3 coffres axe à 50 Bricard 8150, 8161 (A2P*), 8152 et 8162 (A2P**) – Ferco (standard et A2P*) Secury PP MR2, PP SF2, PP SB2 – Vachette (standard, A2P* et A2P**) séries 5000 / 5700 / 5900
- Serrure mécanique 3 ou 5 points 3 coffres axe à 120 Bricard 8120 et 8121 (A2P*) – Vachette 5000 XL / 5700 XL / 5900 XL (standard, A2P* et A2P**)
- Barre anti-panique pour serrure lardée JPM Morty 10

ARTICULATION

- Entaillage pour paumelles 130 et 140
- Paumelles 130 et 140
- Paumelles 130 et 140 avec pion anti-dégondage
- Charnière invisible (huisserie bois) KUBICA K6200 et K7080 (Zamac), SIMONSWERK TECTUS réf. 240 3D, 340 3D et 340 3D FR

QUINCAILLERIE

- Microviseur (2 microviseurs possible)
- Microviseur électronique Assa Abloy Yale DDV5800 auto imaging, DDV500 Sdt, DDV4500 Memory, DDV5500, DDV5000 - Hoppe Arrone AR549
- Ferme-porte à compas ABLOY DC110, 120, 140, 200, 300, 340 - BRICARD série 610, 620, 630 - ECO SCHULTE TS 50, 20, 14, 11F, 10D - GEZE TS 1500, 2000 - GROOM GR150, GR300 - G-U BKS OTS 200, 330, 430, 530 - ISEO IS 60, 110, 310 (Ext. 20/6 EFR-20-000202)
- Ferme-porte à coulisse ASSA ABLOY réf. DC135, 170, 300, 340, 500, 700, DC700G-FT avec verrouillage gâche électrique encastrée EFF EFF 332 + Contrepartie 807, DC700G-CM - BRICARD série 645, 650, 670 - DORMA réf. TS90, TS91, TS92 B, TS93 B - ECO SCHULTE TS 62, 61, 52, 51, 41, 33, 31 - GEZE réf. TS 3000 V, TS 5000, TS Wood - GROOM réf. GR400, GR500 - G-U BKS OTS 633, 634, 733, 735, 736 - ISEO IS 65, 115, 115RV, 315, 315RV (Ext. 20/8 EFR-20-000202)
- Ferme-porte encastré (huisserie bois, traverse ép. 87 m ,m largeur mini 530 mm (encastrement supérieur), DORMA ITS 96 (3-6 ou 2-4) GSR EMF, IMPAR ITS-MULTIGENIUS
- Gâche électrique 17, 118*, 118 F*, 143* à émission, EFF EFF 37, 138*, 138 F*, 332* à rupture - contrepartie 807 (*validé également en version Profix) - contrepartie magnétique 9338 : gâches des séries ProFix 2 118T, 138T, 148T - pour barre anti-panique Multifix réf. 14U400, 24U400, 34U401 (Ext. 20/8 EFR-20-000202)

FINITION

- Revêtement stratifié et placage bois jusqu'à 15/10ème d'épaisseur
- Plaque de protection (toute hauteur possible) en parement épaisseur 2 mm, 1 ou 2 faces, réf. ACROVYN ou réf. DECOCHOC
- Plaque de protection acier ép. 1 mm ou aluminium ép. 1,5 mm (largeur 300 mm - possibilité de 2 plaques par vantail (verticale ou horizontale) (Ext. 20/8 EFR-20-000202)
- Rainnures décoratives 2 faces (maximum 10 x 2 mm) selon standard JELD-WEN (autres modèles sur consultation)
- Inserts décoratifs PVC finition noir ou finition inox sur porte stratifié 2 faces selon standard JELD-WEN
- Moulures bois en applique, 1 ou 2 faces

BAS DU VANTAIL

- Rainure basse pour joint balai double lèvres ou plinthe automatique
- Joint balai double lèvres
- Plinthe automatique référencée JELD-WEN, performance acoustique R_A 37 dB (ext. 20/02)
- Seuil à la Suisse aluminium
- Seuil bois exotique JELD-WEN performance acoustique R_A 39 dB (ext. 18/02)
- Habillage seuil à la Suisse bois JELD-WEN en inox ép. 1,5 mm (Ext. 20/8 EFR-20-000202)

EMBALLAGE

- Emballage bloc-porte

JELD-WEN

BBC

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

La liste de nos produits Certifiés PEFC ™ est disponible sur www.jeld-wen.fr

PEFC PEFC/04-31-1264 Promouvoir la gestion durable de la forêt www.pefc-france.org

DESSIN TECHNIQUE

BLOC-PORTE PALIÈRE 39 (-1;-4)dB - REPRISE DE DOUBLAGE

Raidisseur - stable 4 mm - EI30 et E30

1 vantail avec condamnation

SOLUTIONS TECHNIQUES

Vantail épaisseur 40 mm
Référence PAL 30 39
Raid

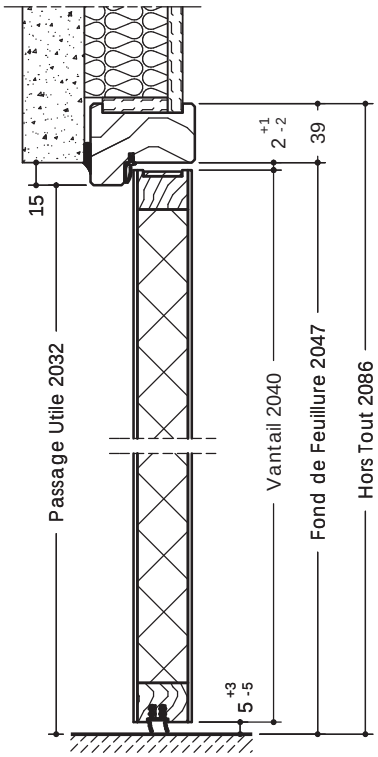

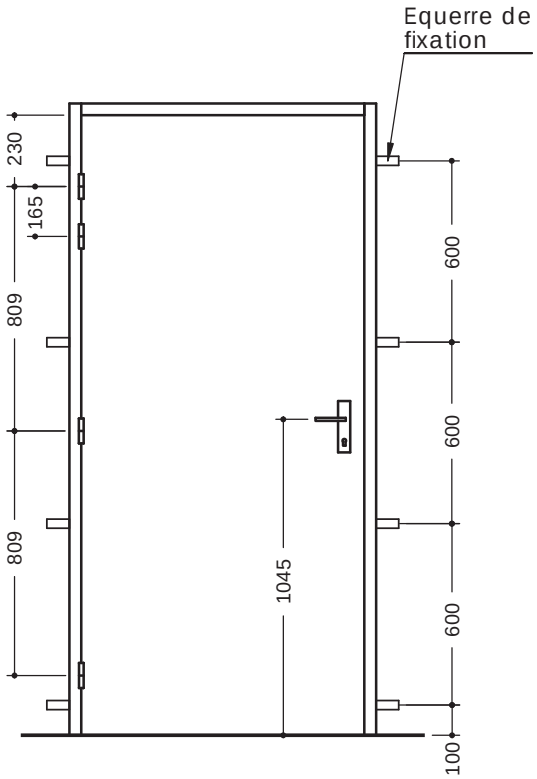

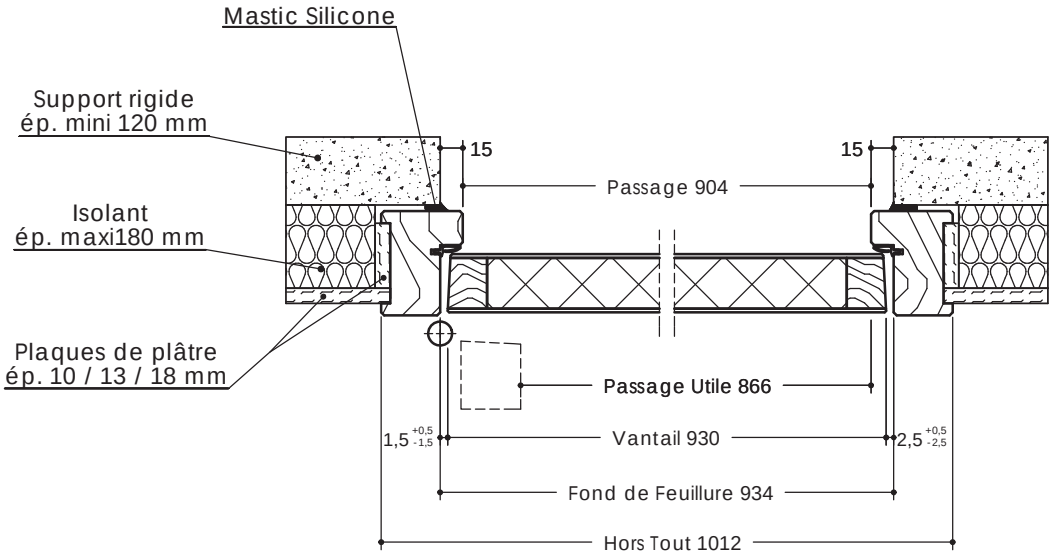

Edition 11/2016 - DT 3-750B/01-01 - Document non contractuel

JELD-WEN

BBC

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

La liste de nos produits Certifiés PEFC ™ est disponible sur www.jeld-wen.fr

PEFC PEFC/04-31-1264 Promouvoir la gestion durable de la forêt www.pefc-france.org