



- Parement de fibre prépeint.
- Cadre bois résineux.
- Âme panneau de particules agglomérées feu.
- Épaisseur vantail : 40 mm.

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE		HUISSERIE	VANTAIL		APPELLATION COMMERCIALE	PERFORMANCE FEU
CLOISON RIGIDE (70 mini)	CLOISON FLEXIBLE (72 mini)		HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm		
■	■	BOIS RÉSINEUX (66 mini)	de 1840 à 2040 mm	de 430 à 1230 mm	DAS 30 SA	DAS EI₁30 HB - EI₂30 HM (recto & verso) Cadre bois exotique - ép. 40mm Certificat n° 131/16/2046/2 DURABILITE : C5 (200 000 cycles) Ext. 16/3
■	■		MÉTALLIQUE	de 2041 à 2346 mm (surface maximale vantail 2,28 m2)		

OPTIONS

HUISSERIE

- Huisserie résineux prépeint **PERF+** 66 x 54 mm (densité 450 kg/m³)
- Huisserie bois dur **TECH+** 66 x 54 mm
- Huisserie métallique avec ou sans gorge, avec ou sans joint posé (toutes provenances)

Autres sections : Cf. Dessins Techniques Huisserie

CHANT DU VANTAIL

- Chant dégraissé

ARTICULATION

- Paumelle 130 et 140

VERROUILLAGE ELECTROMAGNÉTIQUE

- En applique (côté opposé paumelles) DORMA TV100, ISEO VCAN, JPM VE1000
- Serrure électrique 1 point (conforme à la fiche XIV de la NFS 61-937) ABLOY KEL 560, KEL 561, KEL 564, KEL 565 (associés au boîtier CKELDAS) (avec passe-câble encastré EA280 (ouverture maxi 120°) ou 281 (ouverture maxi 180°) et jarretière encastrée GOETTGENS DFL7300BL ou JPM 8790-10-0)
- Barre anti-panique JPM Push Control blocage DAS, Blocage Dogging DAS

Options valides sous réserve de la validation de la commission de Sécurité

VERROUILLAGE MÉCANIQUE

- Serrure mécanique de sûreté 1 point (axe à 50) BRICARD réf. 950, VACHETTE D40 et D45, MARQUES réf. 725
- Barre anti-panique BRICARD Touch Bar, Securistyl - JPM Cross Bar99, Push Bar90+, Morty 10
- Crémone pompier VACHETTE 1900, 6800 Premium Evolution BM
- Fermeture d'urgence BRICARD Push Pad

BANDEAU DAS

- Bandeau DAS à rupture et émission, montage côté paumelles LEVASSEUR BCS 2000.1 équipé de ferme porte HL105 F3 (145° ≤ 950 mm) HL105 F4 (140° de 951 à 1100 mm) ; HL305 F2 à 6 (125° ≤ 730 mm ; 145° de 731 à 930 mm ; 135° de 931 à 1030 mm ; 150° de 1030 à 1230 mm) ; côté opposé paumelles HL105 OP F4 (130° ≤ 930 mm), HL305 OP F2 à 6 (130°)
- Bandeau DAS à rupture et émission montage côté paumelles GROOM BEMS V2 équipé de ferme porte GR400 B F3 (105° de 430 à 630 mm, 120° de 631 à 930 mm) GR500 B F3 à 5 (120°) ; côté opposé paumelles GR400 G F3 (170° ≤ 950 mm), GR500 G F3 à 5 (170°)

CONTACT

- Contact à bille inox EFF EFF 10405-10
- Contact à bille PVC EFF EFF 10400-20
- Contact intégré au bandeau (position de sécurité ou position d'attente et de sécurité) référence bandeaux ISEO & GROOM (mode rupture ou émission)

FINITION






- Revêtement stratifié et placage bois jusqu'à 15/10^{ème} d'épaisseur
- Plaque de protection (toute hauteur possible) en parement épaisseur 2 mm ou 2 faces, réf. ACROVYN ou réf. DECOCHOC
- Rainures décoratives 2 faces (maximum 10 x 2 mm) selon standard JELD-WEN (autres modèles sur consultation)
- Inserts décoratifs finition noir ou finition inox sur porte stratifié 2 faces selon standard JELD-WEN
- Moulures bois en applique, 1 ou 2 faces

OCULUS

- Parcloses bois : forme, quantité et dimensions
- Parcloses inox : circulaire Ø 355 mm : quantité
- Parcloses métallique Anémostat : forme, quantité et dimensions

Cf. Dessins Techniques Oculus

Vantail épaisseur 40 mm
Référence DAS 30 SA

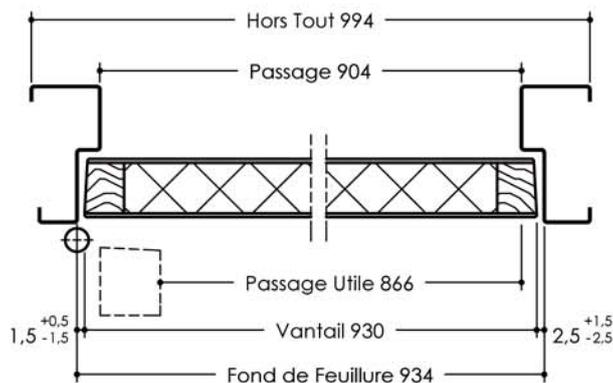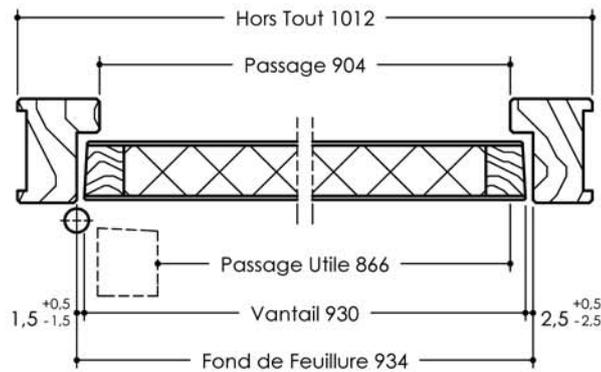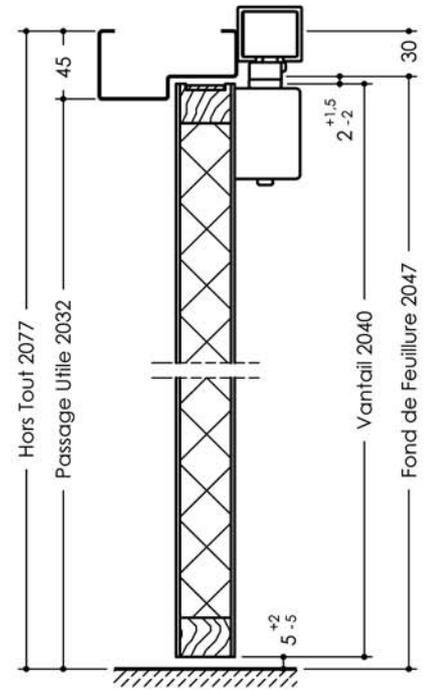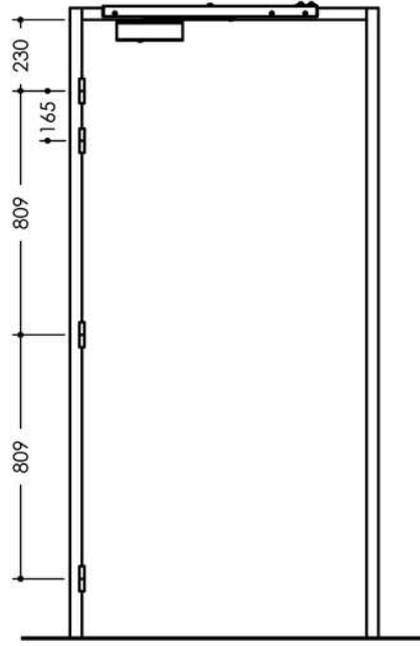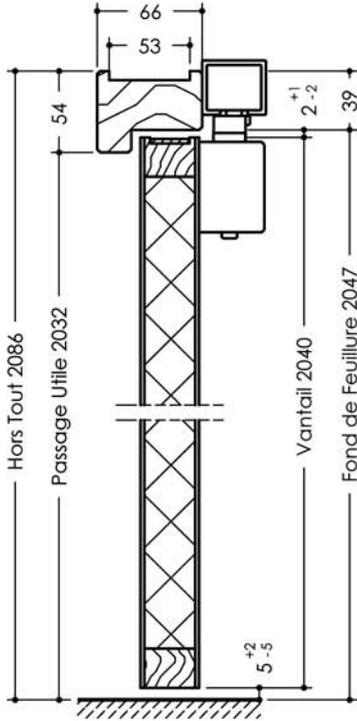



- Parement de fibre prépeint.
- Cadre bois exotique.
- Âme panneau de particules agglomérées feu.
- Épaisseur vantail : 56 mm.

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE		HUISSERIE	VANTAIL		APPELLATION COMMERCIALE	PERFORMANCE FEU
CLOISON RIGIDE (100 mini)	CLOISON FLEXIBLE (98 mini)		HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm		
■	■	BOIS DUR (78 mini)	de 1904 à 2644 mm	de 430 à 1230 mm (surface maximale vantail : 3,31 m ²)	DAS 60 SA	DAS EI,30 (recto & verso) Cadre bois exotique - ép. 56 mm Certificat n° 131/16/2047/1 DURABILITE : C5 (200 000 cycles)
■		MÉTALLIQUE				

OPTIONS

HUISSERIE

- Huisserie bois dur 78 x 54 mm avec joint intumescent
- Huisserie métallique (toutes provenances)

Autres sections : Cf. Dessins Techniques Huisserie

CHANT DU VANTAIL

- Chant dégraissé

ARTICULATION

- Paumelle 130

VERROU ELECTROMAGNÉTIQUE

- Encastré EFF EFF 351, JPM VE6000
- En applique (côté paumelles) ISEO DAE3000-1 avec carter inox, JPM SAM001 avec carter inox, JPM VE6000 ou EFF EFF 351, 351 M80 avec carter inox, SERSYS 70190
- En applique (côté opposé paumelles) DORMA TV100, ISEO VCAN, JPM VE1000

VERROUILLAGE MÉCANIQUE

Options valides sous réserve de la validation de la commission de Sécurité

- Serrure mécanique de sûreté 1 point (axe à 50) BRICARD réf. 950, MARQUES réf. 725

BANDEAU DAS

- Bandeau DAS à rupture et à émission montage côté paumelles GROOM BEMS V2 équipé de ferme-porte GR400 F3 (105° < 730 mm ; 120° ≥ 730 mm) ou GR500 F3 à 5 (120°)
- Bandeau DAS à rupture montage côté paumelles DORMA G-EMF équipé de ferme-porte TS91 F3 (120°), TS92 F2 à 4 (120°), TS93 F2 à 5 (120°)
- Bandeau DAS à rupture et à émission montage côté paumelles LEVASSEUR BCS 2000.1 équipé de ferme-porte HL105 F3&4 (145° < 1030 mm ; 140° ≥ 1030 mm), HL305 F3 à 6 (135°) ; côté opposé paumelles HL105 F3&4 (130°), HL305 F3 à 6 (130°)

CONTACT

- Contact à bille inox EFF EFF 10405-10
- Contact à bille PVC EFF EFF 10400-20
- Contact intégré au bandeau (position de sécurité ou position d'attente et de sécurité) référence bandeaux LEVASSEUR & GROOM (mode rupture ou émission)

FINITION






- Revêtement stratifié ou placage bois jusqu'à 15/10^{ème} d'épaisseur

OCULUS

- Parclose bois : forme, quantité et dimensions
- Parclose inox : circulaire Ø 355 mm : quantité

Cf. Dessins Techniques Oculus

Vantail épaisseur 56 mm
Référence DAS 60 SA

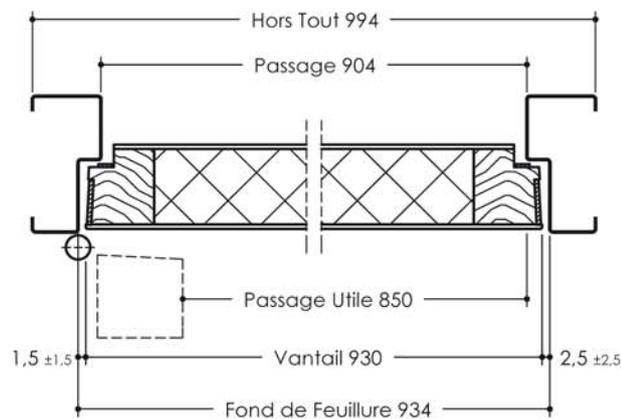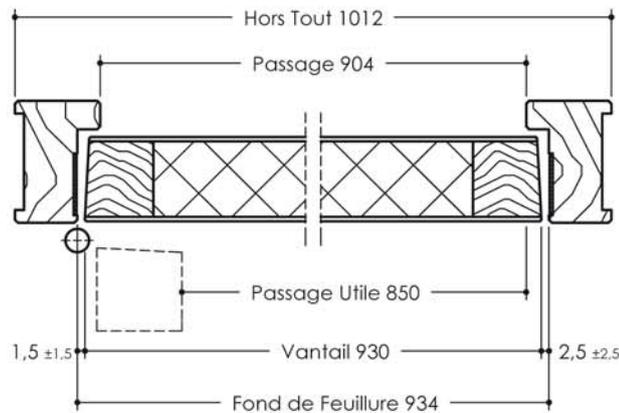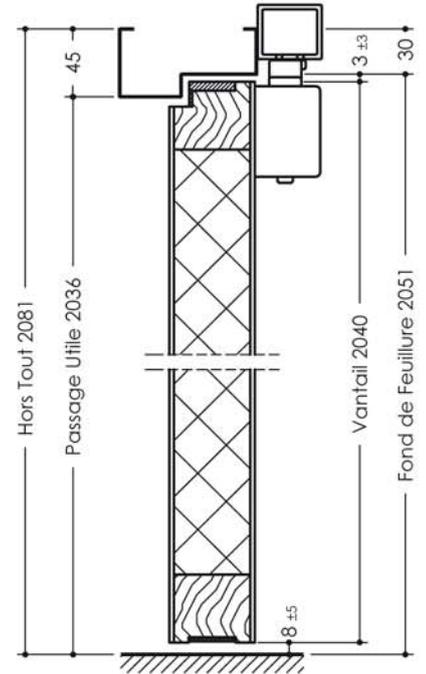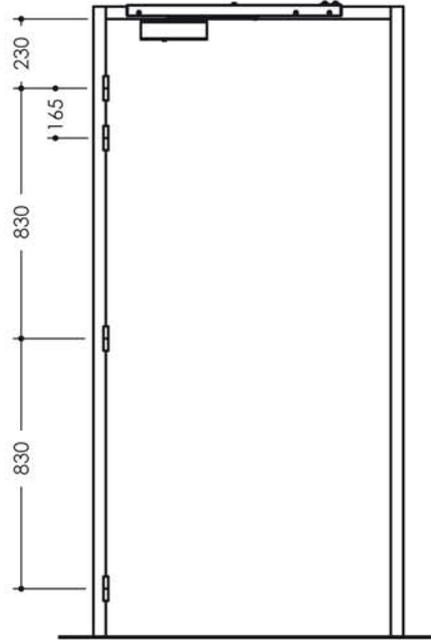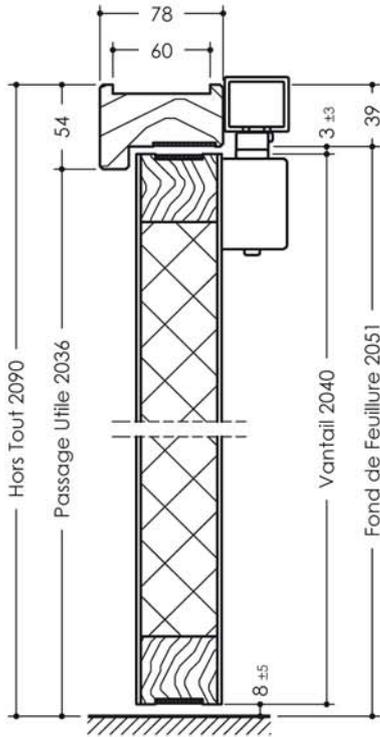








- Parement de fibre prépeint.
- Cadre bois résineux.
- Âme panneau de particules agglomérées feu.
- Épaisseur vantail : 40 mm.

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE		HUISSERIE	VANTAIL		APPELLATION COMMERCIALE	PERFORMANCE FEU
CLOISON RIGIDE (70 mini)	CLOISON FLEXIBLE (72 mini)		HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm		
■	■	BOIS RÉSINEUX (66 mini)	de 1840 à 2040 mm	de 430 à 1230 mm	DAS 30 SA	DAS EI₃₀ HB - EI₃₀ HM (recto & verso) Cadre bois exotique - ép. 40 mm Certificat n° 131/16/2046/2 DURABILITE : C5 (200 000 cycles) Ext. 16/3
■	■	MÉTALLIQUE	de 2041 à 2346 mm (surface maximale vantail 2,28 m ²)	de 430 à 1070 mm		

OPTIONS

HUISSERIE	<ul style="list-style-type: none"> • Huisserie résineux prépeint PERF+ 66 x 54 mm (densité 450 kg/m³) • Huisserie bois dur TECH+ 66 x 54 mm • Huisserie métallique avec ou sans gorge, avec ou sans joint posé (toutes provenances) 	Autres sections : Cf. Dessins Techniques Huisserie
CHANT DU VANTAIL	<ul style="list-style-type: none"> • Chant dégraissé 	
ARTICULATION	<ul style="list-style-type: none"> • Paumelle 130 et 140 	
QUINCAILLERIE	<ul style="list-style-type: none"> • Ferme-porte à compas côté paumelles GROOM GR150 F3&4 (170° ≤ 1100 mm), GR300 F3 à 6 (170°) ; côté opposé paumelles GR150 F3&4 (170° ≤ 950 mm), GR300 F3 à 6 (170°) • Ferme-porte à coulisse côté paumelles GROOM GR400 B F3 (175° ≤ 930 mm), GR500 B F3 à 5 (175°) ; côté opposé paumelles GR400 G F3 (170° ≤ 950 mm), GR500 G F3 à 5 (170°) • Ferme-porte à coulisse côté paumelles ISEO HL105 F3 (145° ≤ 950 mm), HL105 F4 (145° de 951 à 1130 mm), HL 305 F2 à 6 (150°) ; côté opposé paumelles HL105 OP F4 (145° ≤ 930 mm), HL305 OP F2 à 6 (130°) 	
VERROUILLAGE ELECTROMAGNÉTIQUE	<ul style="list-style-type: none"> • En applique (côté paumelles) JPM SAM, VE6000, EFF EFF 351, SERSYS ref. 70190 • En applique (côté opposé paumelles) DORMA TV100, ISEO VCAN, JPM VE1000 • Serrure électrique 1 point (conforme à la fiche XIV de la NFS 61-937) ABLOY KEL 560, KEL 561, KEL 564, KEL 565 (associée au boîtier CKELDAS) (avec passe-câble encastré EA280 (ouverture maxi 120°) ou 281 (ouverture maxi 180°) et jarretière encastrée GOETTGENS DFL7300BL ou JPM 8790-10-0) • Barre anti-panique JPM Push Control blocage DAS, Blocage Dogging DAS 	
VERROUILLAGE MÉCANIQUE	<p align="center">Options valides sous réserve de la validation de la commission de Sécurité</p> <ul style="list-style-type: none"> • Serrure mécanique de sûreté 1 point (axe à 50) BRICARD réf. 950, VACHETTE D40 et D45, MARQUES réf. 725 • Barre anti-panique BRICARD Touch Bar, Securistyl - JPM Cross Bar89, Push Bar90+, Morty 10 • Crémone pompier VACHETTE 1900, 6800, Premium Evolution BM • Fermeture d'urgence BRICARD Push Pad 	
VENTOUSES	<ul style="list-style-type: none"> • Ventouse à rupture boîtier standard 20 daN contreplaqué articulée sans contact d'attente, tension 24 ou 48 volts (puissance 0,6 W) MECALECTRO AC916ME01 ou E02 • Ventouse à rupture boîtier standard 20 daN contreplaqué articulée avec contact d'attente, tension 24 ou 48 volts (puissance 0,6 W) MECALECTRO AC916ME05 ou 06 • Ventouse à rupture boîtier standard 20 daN contreplaqué extra plate sans contact d'attente, tension 24 ou 48 volts (puissance 0,6 W) MECALECTRO AC916ME17 ou 18 • Ventouse à rupture boîtier standard 20 daN contreplaqué extra plate avec contact d'attente, tension 24 ou 48 volts (puissance 0,6 W) MECALECTRO AC916ME27 ou 28 • Ventouse à rupture boîtier compact 20 daN contreplaqué articulée sans contact d'attente, tension 24 ou 48 volts (puissance 0,6 W) ISEO 379.742 ou 743 • Ventouse à rupture boîtier compact 50 daN contreplaqué articulée sans contact d'attente, tension 24 ou 48 volts (puissance 0,6 W) ISEO 379.740 ou 741 • Ventouse à rupture boîtier renforcé mural 20 daN contreplaqué fixe sans contact d'attente, tension 24 ou 48 volts (puissance 0,6 W) MECALECTRO AC916ME07 ou 08 • Ventouse à rupture boîtier renforcé sol 40 daN contreplaqué fixe sans contact d'attente, tension 24 ou 48 volts (puissance 0,6 W) MECALECTRO AC918ME07 ou 08 • Ventouse à rupture boîtier encastrable 20 daN contreplaqué extra plate sans contact d'attente, tension 24 ou 48 volts (puissance 0,6 W) MECALECTRO M10212 ou 22 • Ventouse à émission boîtier standard 20 daN contreplaqué articulée sans contact d'attente, tension 24 ou 48 volts (puissance 3 W) MECALECTRO AC912MD20 ou 21 • Ventouse à émission boîtier standard 20 daN contreplaqué articulée avec contact d'attente, tension 24 ou 48 volts (puissance 3 W) MECALECTRO AC918MD25 ou 26 • Support pour ventouse montage sol ou mural, fixe ou télescopique 	
BOITIER DE CONNEXION	<ul style="list-style-type: none"> • Anti-réarmement électrique avec bouton de réarmement MECALECTRO BR.02.03 ou BR.02.02 ou BR.01 • Anti-réarmement électrique sans bouton de réarmement (assuré par le SSI) MECALECTRO CR.02.02 	
CONTACT	<ul style="list-style-type: none"> • Contact à bille inox EFF EFF 10405-10 • Contact à bille PVC EFF EFF 10400-20 	
FINITION	<ul style="list-style-type: none"> • Revêtement stratifié et placage bois jusqu'à 15/10^{ème} d'épaisseur • Plaque de protection (toute hauteur possible) en parement épaisseur 2 mm, 1 ou 2 faces, réf. ACROVYN ou réf. DECOCHOC • Rainures décoratives 2 faces (maximum 10 x 2 mm) selon standard JELD-WEN (autres modèles sur consultation) • Inserts décoratifs finition noir ou finition inox sur porte stratifiée 2 faces selon standard JELD-WEN • Moulures bois en applique, 1 ou 2 faces 	
OCULUS	<ul style="list-style-type: none"> • Parclose bois : forme, quantité et dimensions • Parclose inox : circulaire Ø 355 mm : quantité • Parclose métallique Anémostat : forme, quantité et dimensions 	Cf. Dessins Techniques Oculus
IMPOSTE	<ul style="list-style-type: none"> • Imposte avec feuillure de réunion hauteur maxi 572 mm 	

Vantail épaisseur 40 mm
Référence DAS 30 SA

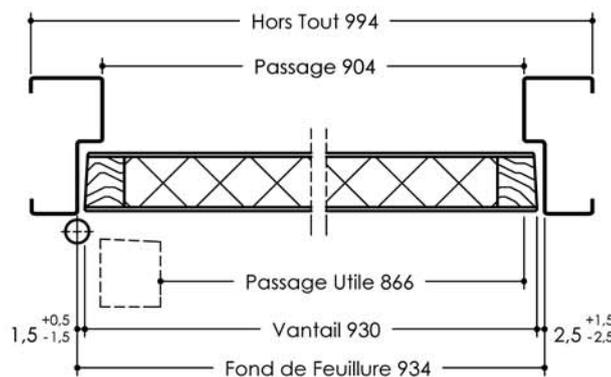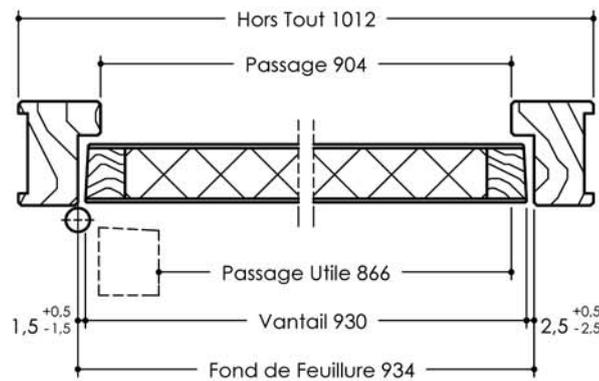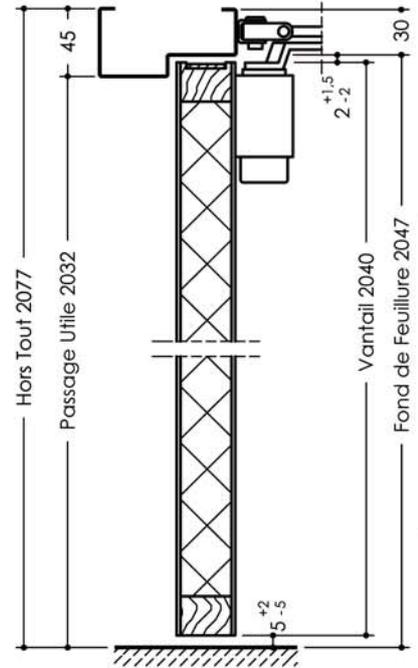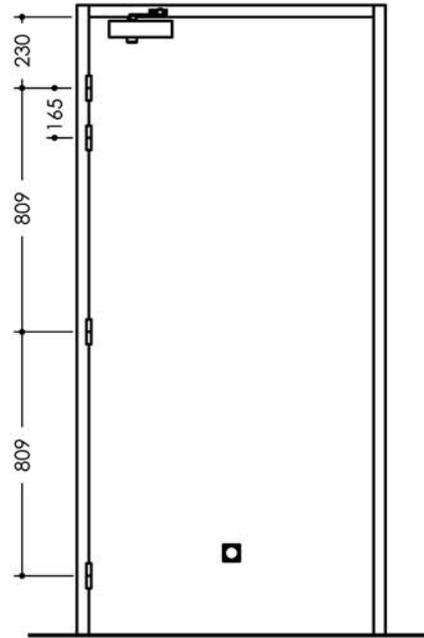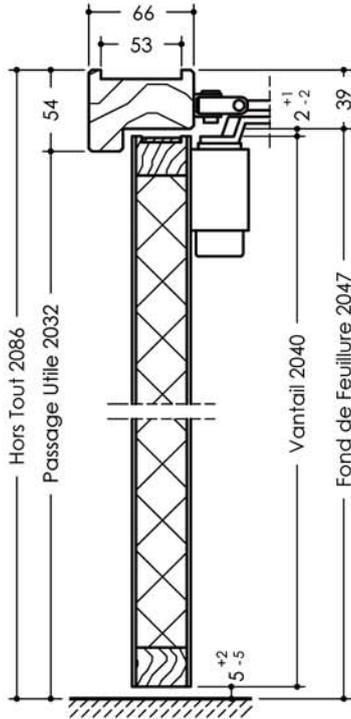



- Parement de fibre prépeint.
- Cadre bois exotique.
- Âme panneau de particules agglomérées feu.
- Épaisseur vantail : 56 mm.

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE		HUISSERIE	VANTAIL		APPELLATION COMMERCIALE	PERFORMANCE FEU
CLOISON RIGIDE (100 mini)	CLOISON FLEXIBLE (98 mini)		HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm		
■	■	BOIS DUR (78 mini)	de 1904 à 2644 mm	de 430 à 1230 mm (surface maximale vantail : 3,31 m ²)	DAS 60 SA	DAS EI,30 (recto & verso) Cadre bois exotique - ép. 56 mm Certificat n° 131/16/2047/1
■	■	MÉTALLIQUE				DURABILITE : C5 (200 000 cycles)

OPTIONS

HUISSERIE

- Huisserie bois dur 78 x 54 mm avec joint intumescent
- Huisserie métallique (toutes provenances)

Autres sections : Cf. Dessins Techniques Huisserie

CHANT DU VANTAIL

- Chant dégraissé

ARTICULATION

- Paumelle 130

QUINCAILLERIE

- Ferme-porte à compas côté paumelles GROOM GR150 F3 à 5 (150 °)
- Ferme-porte à coulisse côté paumelles GROOM GR400 F3 (175°), GR500 F3 à 5 (175°)
- Ferme-porte à coulisse côté paumelles ISEO HL105 F3&4 (145°), HL305 F3 à 6 (150°) ; côté opposé paumelles HL105 F3&4 (145°), HL305 F3 à 6 (130°)

VERROU ELECTROMAGNÉTIQUE

- Encastré EFF EFF 351, JPM VE6000
- En applique (côté paumelles) ISEO DAE3000-1 avec carter inox, JPM SAM001 avec carter inox, JPM VE6000 ou EFF EFF 351, 351 M80 avec carter inox, SERSYS 70190
- En applique (côté opposé paumelles) DORMA TV100, ISEO VCAN, JPM VE1000

VERROUILLAGE MÉCANIQUE

Options valides sous réserve de la validation de la commission de Sécurité

- Serrure mécanique de sûreté 1 point (axe à 50) BRICARD réf. 950, MARQUES réf. 725

VENTOUSES

- Ventouse à rupture boîtier standard 20 daN contreplaque articulée sans contact d'attente, tension 24 ou 48 v. (puissance 0,6 W) MECALECTRO AC916ME01 ou AC916ME02
- Ventouse à rupture boîtier standard 20 daN contreplaque articulée avec contact d'attente, tension 24 ou 48 v. (puissance 0,6 W) MECALECTRO AC916ME05 ou AC916ME06
- Ventouse à rupture boîtier standard 20 daN contreplaque extra plate sans contact d'attente, tension 24 ou 48 v. (puissance 0,6 W) MECALECTRO AC916ME17 ou AC916ME18
- Ventouse à rupture boîtier standard 20 daN contreplaque extra plate avec contact d'attente, tension 24 ou 48 v. (puissance 0,6 W) MECALECTRO AC916ME27 ou AC916ME28
- Ventouse à rupture boîtier compact 20 daN contreplaque articulée sans contact d'attente, tension 24 ou 48 v. (puissance 1,1 W) ISEO 379.742 ou 379.743
- Ventouse à rupture boîtier compact 50 daN contreplaque articulée sans contact d'attente, tension 24 ou 48 volts (puissance 1,8 W) ISEO 379.740 ou 379.741
- Ventouse à rupture boîtier renforcé mural 20 daN contreplaque fixe sans contact d'attente, tension 24 ou 48 v. (puissance 0,6 W) MECALECTRO AC916ME07 ou AC916ME08
- Ventouse à rupture boîtier renforcé sol 40 daN contreplaque fixe sans contact d'attente, tension 24 ou 48 v. (puissance 1,6 W) MECALECTRO AC918ME07 ou AC918ME08
- Ventouse à rupture boîtier encastrable 20 daN contreplaque extra plate sans contact d'attente, tension 24 ou 48 v. (puissance 0,6 W) MECALECTRO M10212 ou M10222
- Ventouse à émission boîtier standard 20 daN contreplaque articulée sans contact d'attente, tension 24 ou 48 v. (puissance 3 W) MECALECTRO AC912MD20 ou AC912MD21
- Ventouse à émission boîtier standard 20 daN contreplaque articulée avec contact d'attente, tension 24 ou 48 v. (puissance 3 W) MECALECTRO AC918MD25 ou AC918MD26
- Support pour ventouse montage sol ou mural, fixe ou télescopique

BOITIER DE CONNEXION

- Anti-réarmement électrique avec bouton de réarmement MECALECTRO BR.02.03 ou BR.02.02 ou BR.01
- Anti-réarmement électrique sans bouton de réarmement (assuré par le SSI) MECALECTRO CR.02.02

CONTACT

- Contact à bille inox EFF EFF 10405-20
- Contact à bille PVC EFF EFF 10400-20

FINITION

- Revêtement stratifié ou placage bois jusqu'à 15/10^{ème} d'épaisseur






OCULUS

- Parcloses bois : : forme, quantité et dimensions
- Parcloses inox : circulaire Ø 355 mm : quantité

Cf. Dessins Techniques Oculus



Vantail épaisseur 56 mm
Référence DAS 60 SA

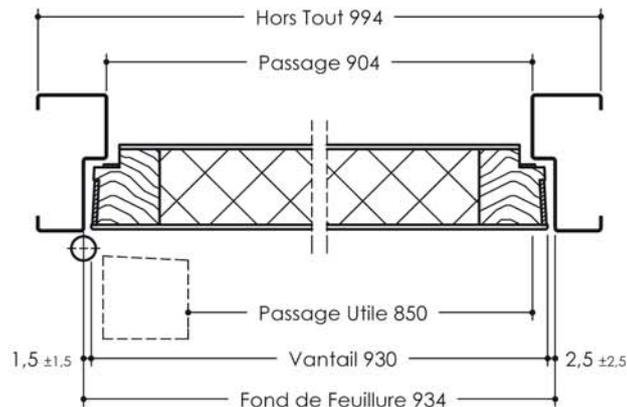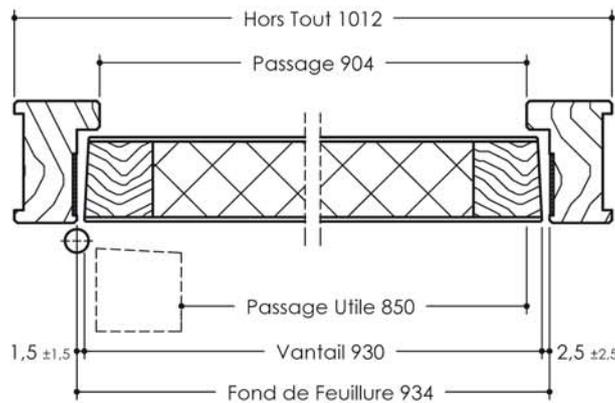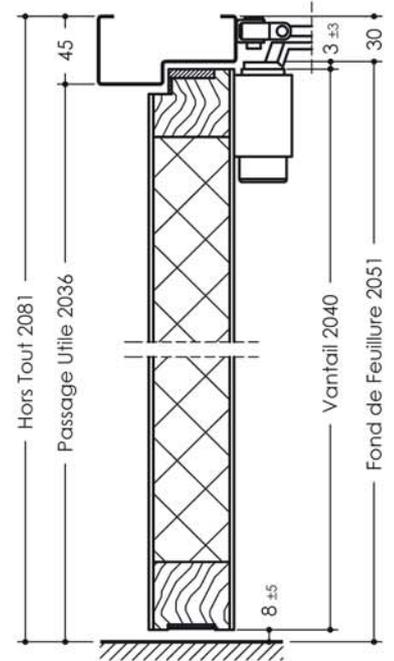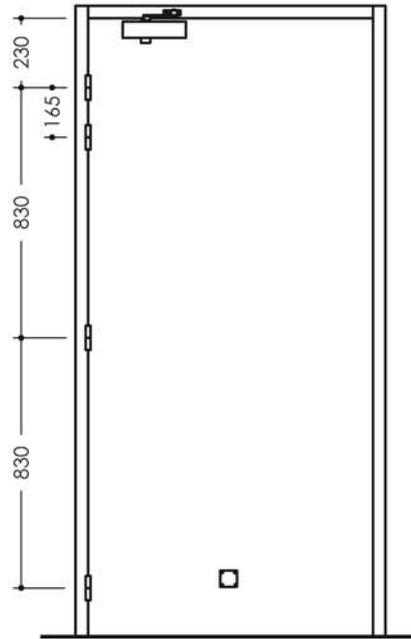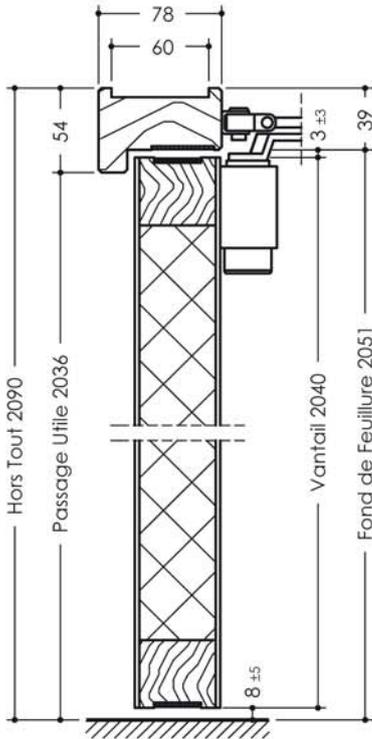



- Parement de fibre prépeint.
- Cadre bois résineux.
- Âme panneau de particules agglomérées feu.
- Épaisseur vantail : 40 mm.

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE		HUISSERIE	VANTAIL		APPELLATION COMMERCIALE	PERFORMANCE FEU
CLOISON RIGIDE (70 mini)	CLOISON FLEXIBLE (72 mini)		HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm		
■	■	BOIS RÉSINEUX (66 mini)	de 1840 à 2040 mm de 2041 à 2346 mm (surface maximale vantail 2,28 m ²)	de 430 à 1100 mm de 430 à 1070 mm	DAS 30 SA	DAS EI₃₀ HB - EI₂₃₀ HM (recto & verso) Cadre bois exotique - ép. 40 mm Certificat n° 131/16/2046/2 DURABILITE : C5 (200 000 cycles) Ext. 16/3

OPTIONS

HUISSERIE

- Huisserie résineux prépeint **PERF+** 66 x 88 mm (densité 450 kg/m³)
- Huisserie bois dur **TECH+** 66 x 88 mm
- Huisserie métallique avec ou sans gorge, avec ou sans joint posé (toutes provenances)

Autres sections : Cf. Dessins Techniques Huisserie

CHANT DU VANTAIL

- Chant dégraissé

ARTICULATION

- Paumelle 130 et 140

QUINCAILLERIE

- Ferme-porte encastré DORMA ITS 96 F3 à 4 (120°)

VERROUILLAGE ELECTROMAGNÉTIQUE

- En applique (côté paumelles) JPM SAM, VE6000, EFF EFF 351, SERSYS ref. 70190
- En applique (côté opposé paumelles) DORMA TV100, ISEO VCAN, JPM VE1000
- Serrure électrique 1 point (conforme à la fiche XIV de la NFS 61-937) ABLOY KEL 560, KEL 561, KEL 564, KEL 565 (associée au boîtier CKELDAS) (avec passe-câble encastré EA280 (ouverture maxi 120°) ou 281 (ouverture maxi 180°) et jarretière encastrée GOETTGENS DFL7300BL ou JPM 8790-10-0)
- Barre anti-panique JPM Push Control blocage DAS, Blocage Dogging DAS

Options valides sous réserve de la validation de la commission de Sécurité

VERROUILLAGE MÉCANIQUE

- Serrure mécanique de sûreté 1 point (axe à 50) BRICARD réf. 950, VACHETTE D40 et D45, MARQUES réf. 725
- Barre anti-panique BRICARD Touch Bar, Securistyl - JPM Cross Bar89, Push Bar90+, Morty 10
- Crémone pompier VACHETTE 1900, 6800, Premium Evolution BM
- Fermeture d'urgence BRICARD Push Pad

VENTOUSES

- Ventouse à rupture boîtier standard 20 daN contreplaqué articulée sans contact d'attente, tension 24 ou 48 volts (puissance 0,6 W) MECALECTRO AC916ME01 ou E02
- Ventouse à rupture boîtier standard 20 daN contreplaqué articulée avec contact d'attente, tension 24 ou 48 volts (puissance 0,6 W) MECALECTRO AC916ME05 ou 06
- Ventouse à rupture boîtier standard 20 daN contreplaqué extra plate sans contact d'attente, tension 24 ou 48 volts (puissance 0,6 W) MECALECTRO AC916ME17 ou 18
- Ventouse à rupture boîtier standard 20 daN contreplaqué extra plate avec contact d'attente, tension 24 ou 48 volts (puissance 0,6 W) MECALECTRO AC916ME27 ou 28
- Ventouse à rupture boîtier compact 20 daN contreplaqué articulée sans contact d'attente, tension 24 ou 48 volts (puissance 0,6 W) ISEO 379.742 ou 743
- Ventouse à rupture boîtier compact 50 daN contreplaqué articulée sans contact d'attente, tension 24 ou 48 volts (puissance 0,6 W) ISEO 379.740 ou 741
- Ventouse à rupture boîtier renforcé mural 20 daN contreplaqué fixe sans contact d'attente, tension 24 ou 48 volts (puissance 0,6 W) MECALECTRO AC916ME07 ou 08
- Ventouse à rupture boîtier renforcé sol 40 daN contreplaqué fixe sans contact d'attente, tension 24 ou 48 volts (puissance 0,6 W) MECALECTRO AC918ME07 ou 08
- Ventouse à rupture boîtier encastrable 20 daN contreplaqué extra plate sans contact d'attente, tension 24 ou 48 volts (puissance 0,6 W) MECALECTRO M10212 ou 22
- Ventouse à émission boîtier standard 20 daN contreplaqué articulée sans contact d'attente, tension 24 ou 48 volts (puissance 3 W) MECALECTRO AC912MD20 ou 21
- Ventouse à émission boîtier standard 20 daN contreplaqué articulée avec contact d'attente, tension 24 ou 48 volts (puissance 3 W) MECALECTRO AC918MD25 ou 26
- Support pour ventouse montage sol ou mural, fixe ou télescopique

BOÎTIER DE CONNEXION

- Anti-réarmement électrique avec bouton de réarmement MECALECTRO BR.02.03 ou BR.02.02 ou BR.01
- Anti-réarmement électrique sans bouton de réarmement (assuré par le SSI) MECALECTRO CR.02.02

CONTACT

- Contact à bille inox EFF EFF 10405-10
- Contact à bille PVC EFF EFF 10400-20

FINITION




- Revêtement stratifié et placage bois jusqu'à 15/10^{ème} d'épaisseur
- Plaque de protection (toute hauteur possible) en parement épaisseur 2 mm¹ ou 2 faces, réf. ACROVYN ou réf. DECOCHOC
- Rainures décoratives 2 faces (maximum 10 x 2 mm) selon standard JELD-WEN (autres modèles sur consultation)
- Inserts décoratifs finition noir ou finition inox sur porte stratifié 2 faces selon standard JELD-WEN
- Moulures bois en applique, 1 ou 2 faces

OCULUS

- Parcloses bois : forme, quantité et dimensions
- Parcloses inox : circulaire Ø 355 mm : quantité
- Parcloses métallique Anémostat : forme, quantité et dimensions

Cf. Dessins Techniques Oculus

Vantail épaisseur 40 mm
référence DAS 30 SA

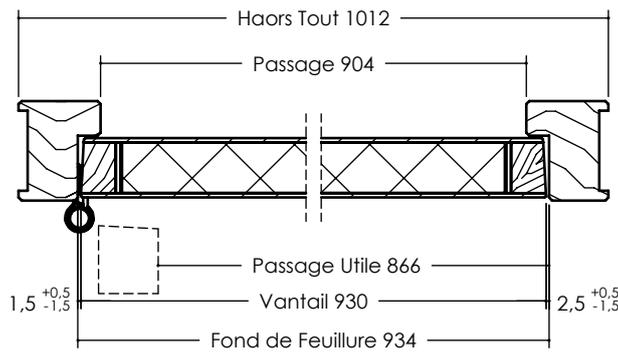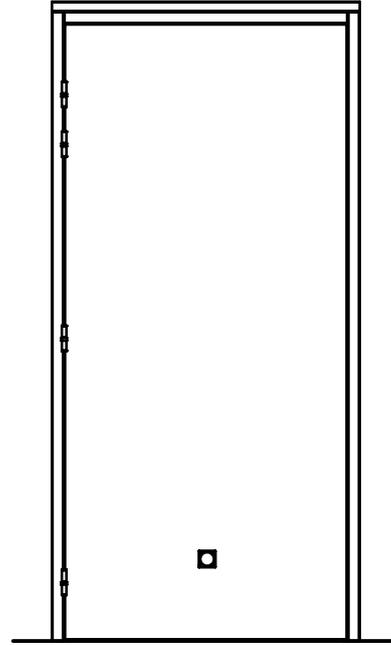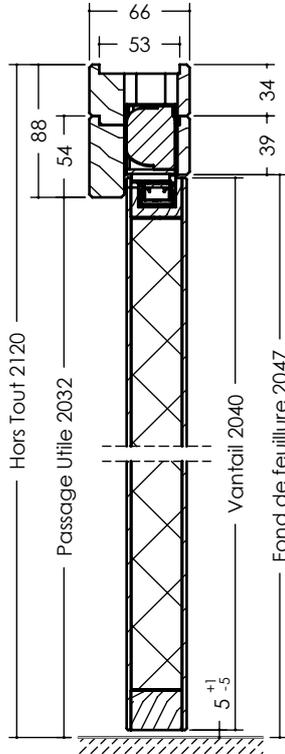



- Parement de fibre prépeint.
- Cadre bois résineux.
- Âme panneau de particules agglomérées feu.
- Épaisseur vantail : 40 mm.

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE		HUISSERIE	VANTAIL		APPELLATION COMMERCIALE	PERFORMANCE FEU
CLOISON RIGIDE (70 mini)	CLOISON FLEXIBLE (72 mini)		HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BOIS RÉSINEUX (66 mini)	de 1840 à 2040 mm	de 730 à 1230 mm	DAS 30 SA	DAS EI₁30 HB - EI₂30 HM (recto & verso) Cadre bois exotique - ép. 40 mm Certificat n° 131/16/2046/2 DURABILITE : C5 (200 000 cycles) Ext. 16/3
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		MÉTALLIQUE	de 2041 à 2346 mm (surface maximale vantail 2,28 m ²)		

OPTIONS

HUISSERIE

- Huisserie résineux prépeint **PERF+** 66 x 54 mm (densité 450 kg/m³)
- Huisserie bois dur **TECH+** 66 x 54 mm
- Huisserie métallique avec ou sans gorge, avec ou sans joint posé (toutes provenances)

Autres sections : Cf. Dessins Techniques Huisserie

CHANT DU VANTAIL

- Chant dégraissé

ARTICULATION

- Paumelle 130 et 140

QUINCAILLERIE

- Ferme-porte débrayable côté paumelles GROOM GR500 FS B F3 à 5 (170°), GR500 FS G F3 à 5 (180°) ; côté opposé paumelles GR500 FS B F3 à 5 (120°)
- Ferme-porte débrayable côté paumelles largeur de 730 à 930 mm : ISEO FL 96 230 43 F3 (90°), FL 96 300-100 F3 (120°), FL 96 300 23 F3 (180°)

VERROUILLAGE ELECTROMAGNÉTIQUE

- En applique (côté paumelles) JPM SAM, VE6000, EFF EFF 351, SERSYS ref. 70190
- En applique (côté opposé paumelles) DORMA TV100, ISEO VCAN, JPM VE1000
- Serrure électrique 1 point (conforme à la fiche XIV de la NFS 61-937) ABLOY KEL 560, KEL 561, KEL 564, KEL 565 (associée au boîtier CKELDAS) (avec passe-câble encastré EA280 (ouverture maxi 120°) ou 281 (ouverture maxi 180°) et jarretière encastrée GOETTGENS DFL7300BL ou JPM 8790-10-0)
- Barre anti-panique JPM Push Control blocage DAS, Blocage Dogging DAS

Options valides sous réserve de la validation de la commission de Sécurité

VERROUILLAGE MÉCANIQUE

- Serrure mécanique de sûreté 1 point (axe à 50) BRICARD réf. 950, VACHETTE D45, MARQUES réf. 725
- Barre anti-panique BRICARD Touch Bar, Securistyl - JPM Cross Bar89, Push Bar90+, Morty 10
- Crémone pompier VACHETTE 1900 PA, 6800 PA
- Fermeture d'urgence BRICARD Push Pad

BOITIER DE CONNEXION

- Anti-réarmement électrique avec bouton de réarmement MECALECTRO BR.02.03 ou BR.02.02 ou BR.01
- Anti-réarmement électrique sans bouton de réarmement (assuré par le SSI) MECALECTRO CR.02.02

CONTACT

- Contact à bille inox EFF EFF 10405-10
- Contact à bille PVC EFF EFF 10400-20

FINITION

- Revêtement stratifié et placage bois jusqu'à 15/10^{ème} d'épaisseur
- Plaque de protection (toute hauteur possible) en parement épaisseur 2 mm, 1 ou 2 faces, réf. ACROVYN ou réf. DECOCHOC
- Rainures décoratives 2 faces (maximum 10 x 2 mm) selon standard JELD-WEN (autres modèles sur consultation)
- Inserts décoratifs finition noir ou finition inox sur porte stratifié 2 faces selon standard JELD-WEN
- Moulures bois en applique, 1 ou 2 faces

OCULUS

- Parcloses bois : forme, quantité et dimensions
- Parcloses inox : circulaire Ø 355 mm : quantité
- Parcloses métallique Anémostat : forme, quantité et dimensions

Cf. Dessins Techniques Oculus

IMPOSTE

- Imposte avec feuillure de réunion hauteur maxi 572 mm

Vantail épaisseur 40 mm
Référence DAS 30 SA DEBRAYABLE

