

CLOISON VITRÉE

JELD-WEN®

Anti rayons X

Plomb 2 ou 4 mm

Sans performance feu

CLOAXSP

JWCV1-1 - 07/11/2024

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE	HUISSERIE	DIMENSIONS HORS TOUT		PERFORMANCE
		HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm	
CLOISON RIGIDE ET CLOISON FLEXIBLE RENFORCÉES CONTRE LES RAYONS X	BOIS DUR (72 mini)	de 200 à 2514 mm	de 200 à 1294 mm	Plomb 2 mm
		de 200 à 1000 mm	de 200 à 1294 mm	
	BOIS DUR (97 mini)	de 200 à 2514 mm	de 200 à 1294 mm	Plomb 4 mm
		de 200 à 1000 mm	de 200 à 1294 mm	

OPTIONS

CHASSIS

- Huisserie ou bâti bois dur avec parclose **TECH+** 72 x 54 mm
- Joint
- Vitrage Stop'X 2 ou 4 mm

Autres sections : Cf. Dessins Techniques Huisserie

OPTIONS HUISSERIE

- Languette de remplissage ép. 6 mm
- Languette de jonction ép. 10 mm
- Parclose 50 x 10 mm

CLOISON VITÉE



JELD WEN

Anti-Rayons X


Plomb 2 ou 4 mm

Sans performance feu

JWCLOAXSP-C_1-1 - 11/10/2024

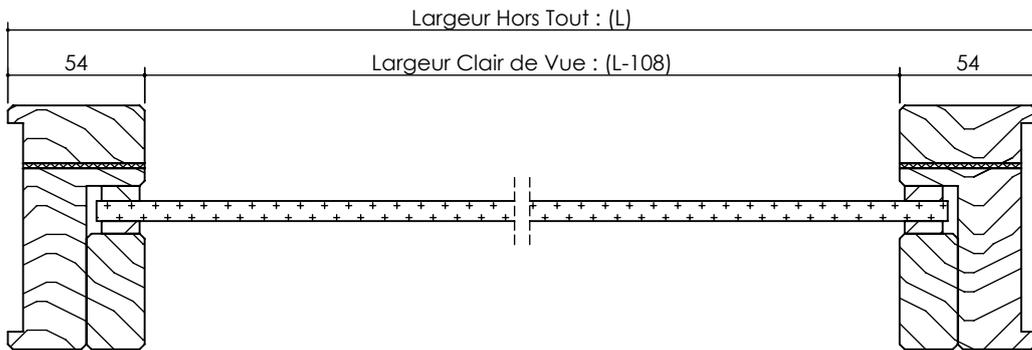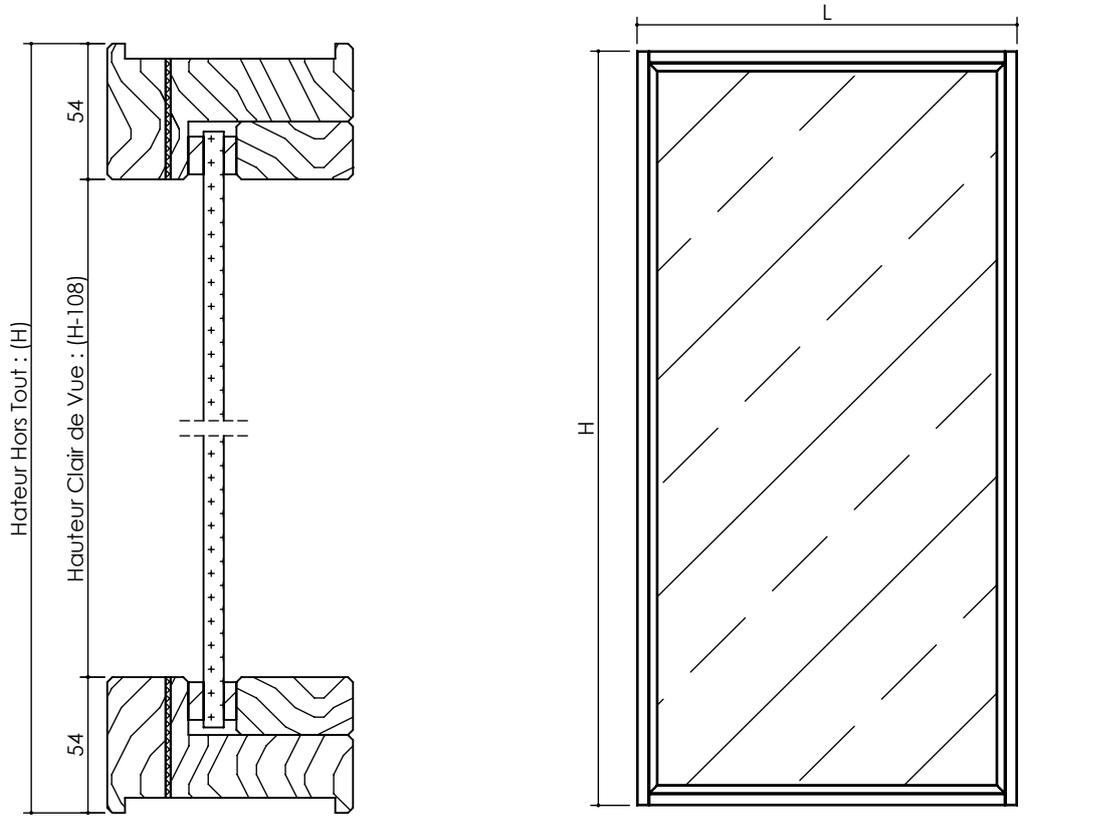

Plomb 2 mm

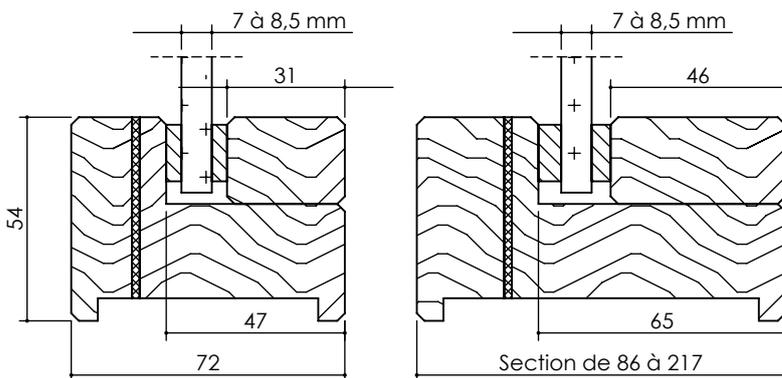

**Plomb 4 mm
2 x 2mm**

