



- Parement de fibre prépeint.
- Cadre bois exotique
- Âme panneau de particules agglomérées feu.
- Épaisseur vantail : 56 mm.

| SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE |                            | HUISSERIE                  | VANTAIL          |                  | APPELLATION COMMERCIALE | PERFORMANCE FEU  |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------------------|-------------------------|--|
| CLOISON RIGIDE (98 mini)      | CLOISON FLEXIBLE (98 mini) |                            | HAUTEUR en mm    | LARGEUR en mm    |                         |  |
| ■                             | ■                          | <b>BOIS DUR</b> (118 mini) | de 230 à 2645 mm | de 430 à 1230 mm | <b>CI 30 DA</b>         | <b>FEU EI30</b><br>Cadre bois dur ép. 56 mm<br>PV n° EFR-15-002478<br><b>DURABILITE : C5</b><br>(200 000 cycles) |

**OPTIONS**

**HUISSERIE**

- Huisserie bois dur montants 118 x 54 mm, traverse 118 x 80 mm

Autres sections : Cf Dessins Techniques Huisserie

**CHANT DU VANTAIL**

- Joint anti-pince doigts

**ARTICULATION**

- Pivot linteau GROOM GRL100 force fixe F3, F4 ou F5 (largeur jusqu'à 1130 mm)
- Pivot linteau GROOM GRL200 force fixe F3, F4 ou F5 (largeur 1230 mm)

**VERROU ELECTROMAGNETIQUE**

- Encastré Groom GRS621, 622 ou 623 - Iséo DAE-4000 - JPM VE6000 - Eff Eff 351, 351 M80 - Sersys e-DAS
- En applique Alligator DS 3000 CF - Groom GRS621, 622 ou 623 avec kit GRS628 - Iséo DAE 4000 - JPM SAM01, VE6000 - Eff Eff 351, 351 M80 - Sersys DAS 70190

**FINITION**




- Revêtement stratifié et placage bois jusqu'à 15/10<sup>ème</sup> d'épaisseur
- Plaque de protection (toute hauteur possible) en parement épaisseur 2 mm, 1 ou 2 faces, réf. ACROVYN ou réf. DECOCHOC
- Plaque de protection acier ép. 1 mm ou aluminium ép. 1,5 mm (largeur 300 mm - possibilité de 2 plaques par vantail (verticale ou horizontale) (Ext. 18/3 EFR-18-001911)
- Rainures décoratives 2 faces (maximum 10 x 2 mm) selon standard JELD-WEN (autres modèles sur consultation)
- Inserts décoratifs PVC finition noir ou finition inox sur porte stratifié 2 faces selon standard JELD-WEN

**OCULUS**

- Parclose bois : forme, quantité et dimensions
- Parclose inox : circulaire Ø 355 mm : quantité

Cf. Dessins Techniques Oculus

Vantail épaisseur 56 mm  
Référence CI 60 DA

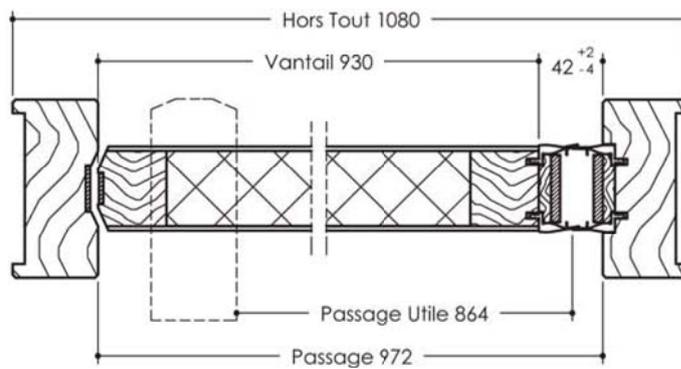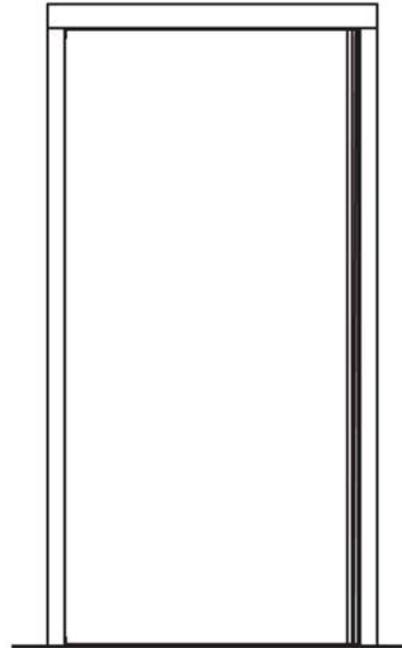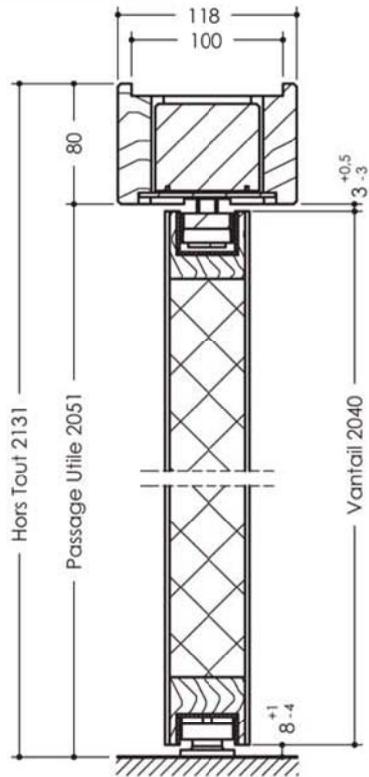



- Parement de fibre prépeint.
- Cadre bois exotique
- Âme panneau de particules agglomérées feu.
- Épaisseur vantail : 56 mm.

| SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE |                            | TRAVERSE                   | VANTAIL          |                  | APPELLATION COMMERCIALE | PERFORMANCE FEU  |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------------------|-------------------------|--|
| CLOISON RIGIDE (98 mini)      | CLOISON FLEXIBLE (98 mini) |                            | HAUTEUR en mm    | LARGEUR en mm    |                         |  |
| ■                             | ■                          | <b>BOIS DUR</b> (118 mini) | de 230 à 2645 mm | de 430 à 1230 mm | <b>CI 30 DA</b>         | <b>FEU EI30</b><br>Cadre bois dur ép. 56 mm<br>PV n° EFR-15-002478<br><b>DURABILITE : C5</b><br>(200 000 cycles) |

**OPTIONS**

**HUISSERIE**

- Traverse bois dur 118 x 80 mm

**CHANT DU VANTAIL**

- Joint double lèvres de chaque côté du vantail

**ARTICULATION**

- Pivot linteau GROOM GRL100 force fixe F3, F4 ou F5 (largeur jusqu'à 1130 mm)
- Pivot linteau GROOM GRL200 force fixe F3, F4 ou F5 (largeur 1230 mm)

**VERROU ELECTROMAGNETIQUE**

- Encastré Groom GRS621, 622 ou 623 - Iséo DAE-4000 - JPM VE6000 - Eff Eff 351, 351 M80 - Sersys e-DAS
- En applique Alligator DS 3000 CF - Groom GRS621, 622 ou 623 avec kit GRS628 - Iséo DAE 4000 - JPM SAM01, VE6000 - Eff Eff 351, 351 M80 - Sersys DAS 70190

**FINITION**

- Revêtement stratifié et placage bois jusqu'à 15/10<sup>ème</sup> d'épaisseur
- Plaque de protection (toute hauteur possible) en parement épaisseur 2 mm, 1 ou 2 faces, réf. ACROVYN ou réf. DECOCHOC
- Plaque de protection acier ép. 1 mm ou aluminium ép. 1,5 mm (largeur 300 mm - possibilité de 2 plaques par vantail (verticale ou horizontale) (Ext. 18/3 EFR-18-001911)
- Rainures décoratives 2 faces (maximum 10 x 2 mm) selon standard JELD-WEN (autres modèles sur consultation)
- Inserts décoratifs PVC finition noir ou finition inox sur porte stratifié 2 faces selon standard JELD-WEN

**OCULUS**

- Parcloses bois : forme, quantité et dimensions
- Parcloses inox : circulaire Ø 355 mm : quantité

Cf. Dessins Techniques Oculus

Vantail épaisseur 56 mm  
Référence CI 60 DA

