

JELD WEN
FENÊTRES & PORTES

Plusieurs niveaux de protection aux rayons X.

Gamme d'accessoires périphériques disponible.

Performance feu et acoustique possible.



FIABILITÉ *avant tout*™

SOLUTIONS TECHNIQUES

Bloc-porte Anti-Rayons X



La marque de la gestion forestière responsable

Anti-Rayons X


SOLUTIONS TECHNIQUES

Performances multiples

- Bloc-porte ayant fait l'objet d'études de fuite des rayons X.
 - Huisserie bois exotique avec feuille de plomb incorporée.
 - Vantail : âme blindée de feuille(s) de plomb.
 - Ferrage : paumelles renforcées.

Plusieurs épaisseurs de plomb disponibles en fonction des usages.

Une offre complète : Anti-Rayons X, Anti-Rayons X Feu et/ou Anti-Rayons X Acoustique.

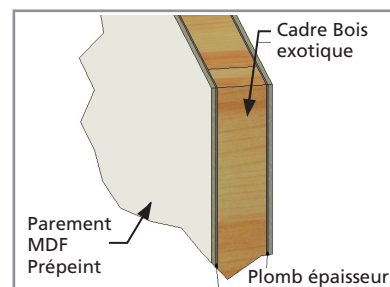

Descriptif	Épaisseur du plomb				Type de vantaux	Largeur (mm)		Hauteur (mm)	
	1 mm (1 feuille 1 mm)	2 mm (2 feuilles 1 mm)	4 mm (2 feuilles 2 mm)	6 mm (2 feuilles 3 mm)		mini	maxi	mini	maxi
Sans performance Feu	✓	✓	✓	✓	1 V	630	1230	1410	2040
	✓	✓	✓	✓	2 VE	630 + 630	930 + 930	1410	2040
	TX1 ET	TX2 ET	TX4 ET	TX6 ET	2 VT GV PV	730 430	930 730	1410	2040
Acoustique non Feu	33 (-1;npd)	35 (-1;-2)	39 (-1;-3)	41 (-1;-1)	1 V	630	1230	1410	2040
	33 (-1;npd)	34 (-0;-1)	39 (-1;-3)	39 (-1;npd)	2 VE	630 + 630	930 + 930	1410	2040
					2 VT GV PV	730 430	930 730	1410	2040
CF 1/2 H		✓	✓	✓	1 V	630	1230	1410	2040
		✓	✓	✓	2 VE	630 + 630	930 + 930	1410	2040
					2 VT GV PV	730 430	930 730	1410	2040
Acoustique CF 1/2 H		35 (-1;-2)	39 (-1;-3)	41 (-1;-1)	1 V	630	1230	1410	2040
		34 (0;-1)	39 (-1;-3)	39 (-1;npd)	2 VE	630+630	930 + 930	1410	2040
					2 VT GV PV	730 430	930 730	1410	2040

Autres épaisseurs de feuilles de plomb (5 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm), ou demandes spécifiques, nous consulter. 1 V : 1 vantail - 2 VE : 2 vantaux égaux - 2 VT : 2 vantaux tiersés
GV : grand vantail PV : petit vantail

Options & finitions

- Équipement du vantail :
 - Oculus Anti-Rayons X équivalent 2 mm de plomb : 355 x 255 mm (clair de vue), à 355 mm (clair de vue) - Oculus Anti-Rayons X Feu.
 - Pareclose bois exotique avec feuille de plomb incorporée (2 mm).
 - Condamnation à l'aide d'une serrure à rouleau posée.
 - Entaillage pour porte coulissante.
- Finitions multiples :
 - Prépeint.
 - Placage Bois : (Hêtre étuvé, Chêne, Sapelli, Érable, Frêne).
 - Stratifié : Gamme Stratifié JELD-WEN (47 coloris unis et ton bois tenus en stock permanent), autres références, nous consulter.
 - Plaque de protection décorative.
- Gamme d'accessoires périphériques au bloc-porte :
 - Couvre joint Anti-Rayons X blindé 1 feuille de plomb 2 mm.
 - Panneau mural à peindre 2490 x 990 mm blindé 1 feuille de plomb 2 mm.
 - Cloison vitrée Anti-Rayons X.

