

HUISSERIE BOIS POUR POSE TRADITIONNELLE

TECH+

- + Pose sur tous types de supports
- + Portes techniques et spécifiques
- + Simple et double action
- + Toutes dimensions
- + Eco-responsable

HUISSERIE BOIS BUR

- Simple et double action
- Stabilité assurée par la construction abouté
- Adaptée aux conditions de chantier dans le respect des normes en vigueur.
- Pose traditionnelle pour tous les blocs-portes simple et double action avec ou sans performance

FINITION PLACAGE BOIS À PEINDRE

Mise en peinture ou laquage au choix avec un minimum de préparation.
Le joint d'étanchéité est protégé par un film pelable.

MONTAGE EN COUPE DROITE PERMETTANT DE RÉDUIRE LES APPROXIMATIONS DE MISE EN ŒUVRE.

Fixation mécanique sur tous types de cloisons (mur banché, carreaux de plâtre, cloison sèche, etc.) selon procès-verbal de classement.

Le domaine dimensionnel permet une conception sur mesure du bloc-porte.

Talon : Simple action = 50 mm ; double action = 73 mm

OPTIONS:


- Huisserie renforcée (bloc-porte anti-effraction 5 mn classe 3)
- Huisserie plombée (anti-rayons X)
- Réduction ou augmentation du talon au pas de 5 mm
- Traverse basse disponible pour huisserie 4 côtés.
- Version Bâti (remplissage de la rainure à brique)
- Profil avec suppression d'une joue et/ou rainure d'ébrasement.
- Entaillages spécifiques : ferme-porte encastré, gâche électrique, verrou encastré, etc.

CONDITIONNEMENT:

- Bottelée (toutes sections) : 2 montants et 1 traverse colisés ensemble
- En composants (toutes sections) : montants et traverse livrés séparés
- Écharpée (1 vantail - sections jusqu'à 137 x 54 mm) : huisserie livrée assemblée



www.jeld-wen.fr

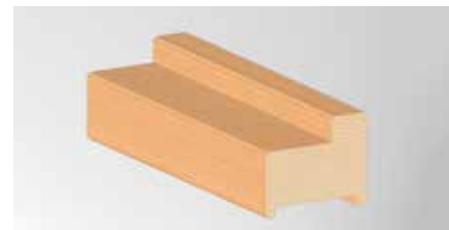

Dimensions

Section huisserie	de 66x54 à 217x54 *
Hauteur vantail	2700 mm maxi
Largeur 1 vantail	330 mm à 1230 mm
Largeur 2 vantaux	(230 + 230) à (1030 + 1030) mm
Épaisseur vantail	40 et 56 mm

* Selon les produits - profil variable selon les sections

Avec ou
sans joint
d'étanchéité
3 côtés



Nos fiches et dessins techniques sont disponibles sur www.jeld-wen.fr



JELD-WEN