




Pixel

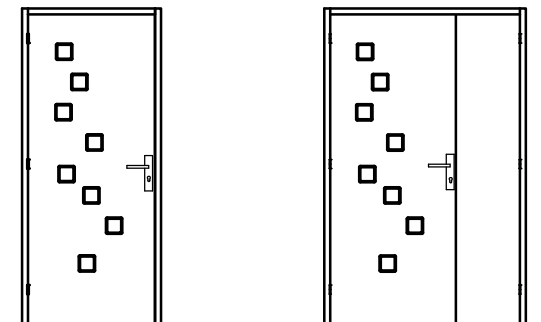


Domino

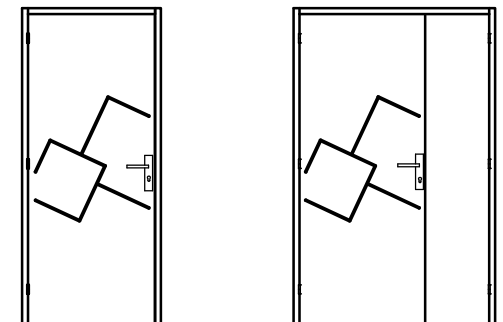


Newton

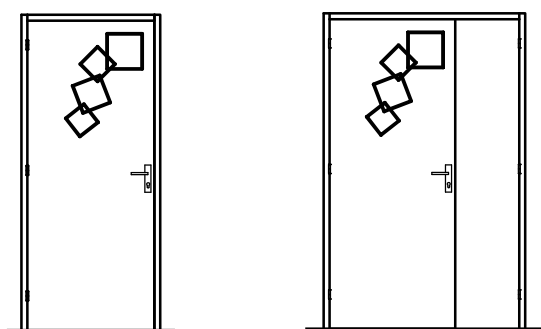


Chapa

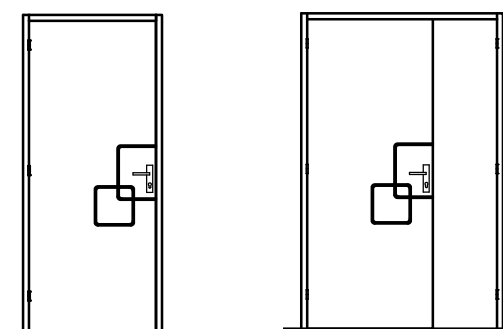


Diagram

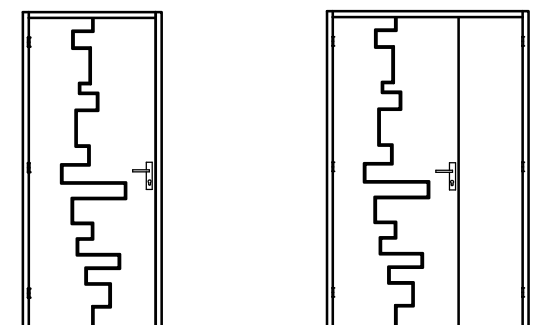


Epur

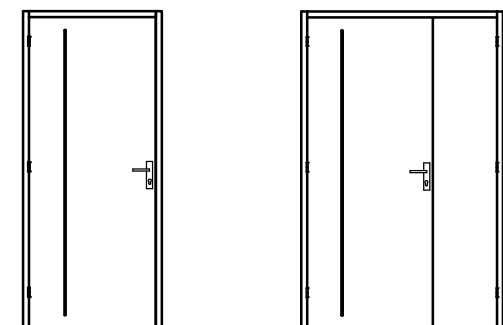

Linéa

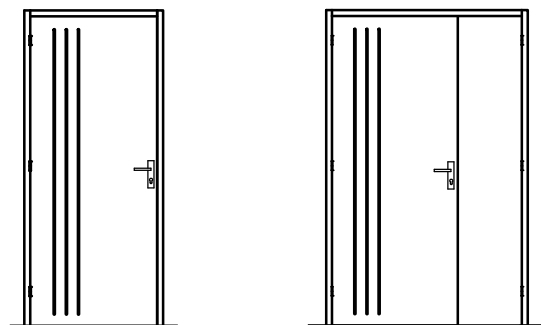


Equilibre

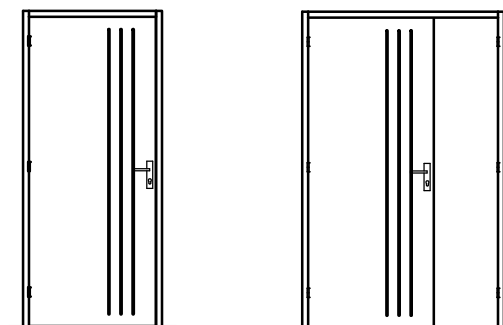





Carla

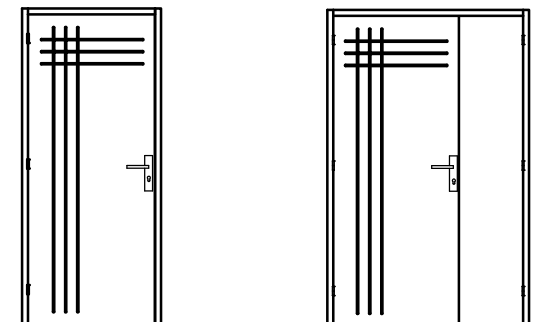


Pétille

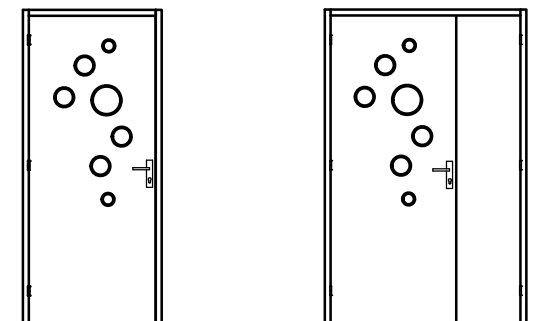

Erica

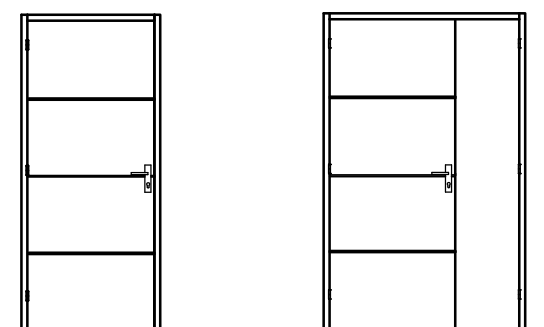


Julie

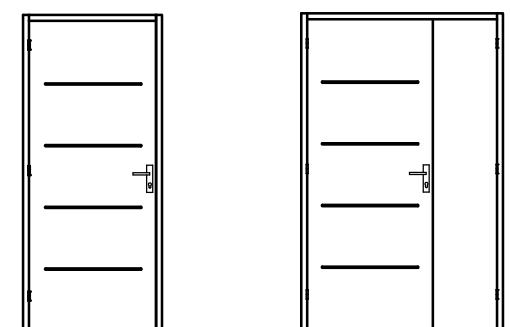


Plénitude




Scala

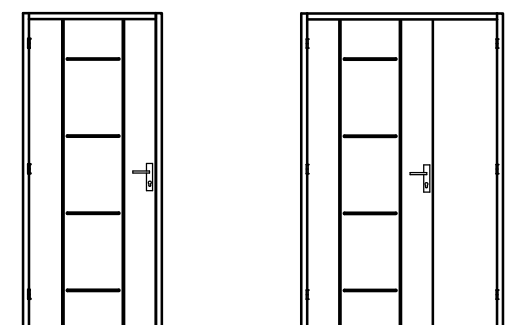


Axio

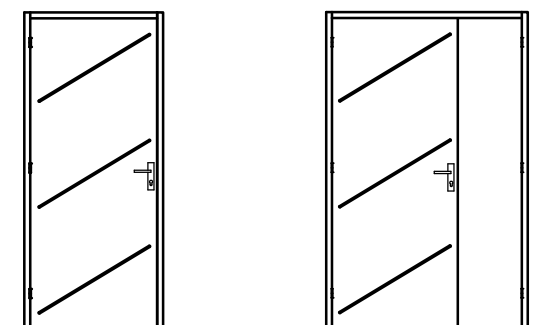


Berlino

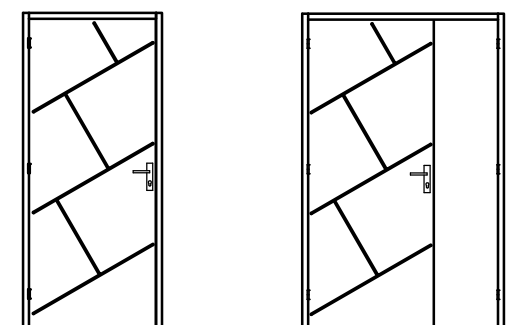


Prisma

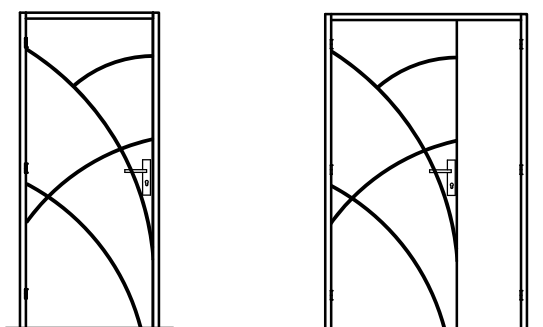


Zana

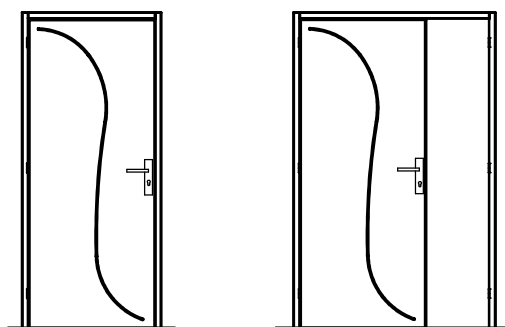


Onde

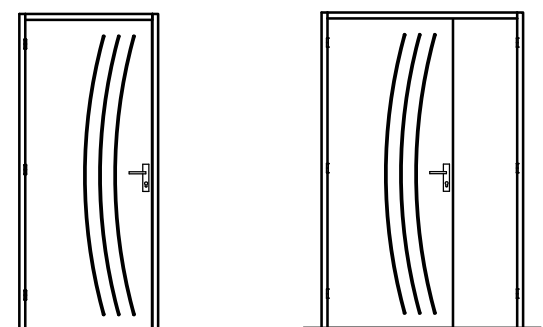


Infini

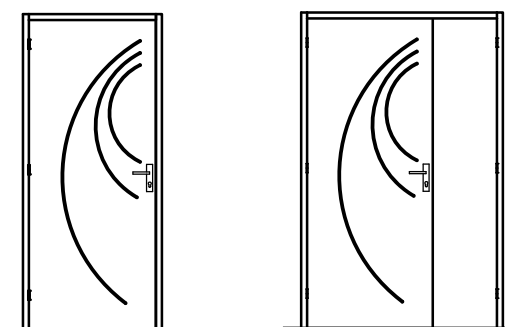

Cosmo

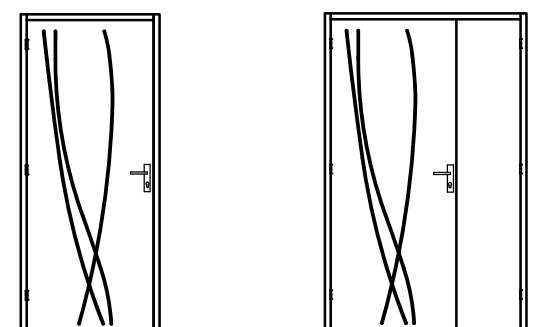

Boréal

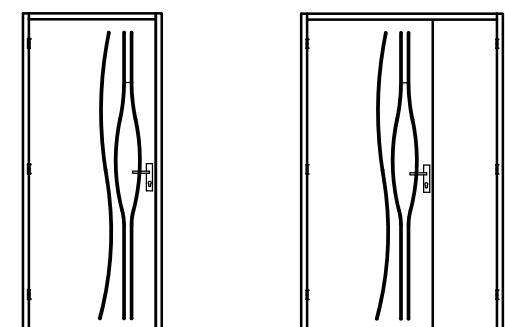


Aspect et dimension selon les modèles

Modèles	Données selon la hauteur du vantail		Données selon la largeur du vantail	
	Dimension	type rainurage* / Positionnement selon la hauteur	Dimension	type rainurage* / Positionnement selon la largeur
Axio	2040	Positionnement : Centré	largeurs fixes : 230 - 330 - 430 - 530 - 630 - 730 - 830 - 930 - 1030 - 1130 - 1230	Rainurage : Ajusté Positionnement : Centré
Berlino	2040	Positionnement : Standard du bas	largeurs fixes : 530 - 630 - 730 - 830 - 930 - 1030 - 1130 - 1230	Rainurage : Ajusté Positionnement : Centré
Boréal	2040	Positionnement : Standard du bas	de 630 à 1230	Rainurage : Fixe
Boréal 2 bulles			de 730 à 930	Positionnement : côté serrure
Carla	de 1965 à 2700	Rainurage : Ajusté Positionnement : Centré	de 530 à 1230	Rainurage : Ajusté Positionnement : Centré
Chapa	de 1800 à 2700	Rainurage : Fixe Positionnement : Standard du bas	de 430 à 1230	Rainurage : Fixe Positionnement : côté serrure
Cosmo	2040	Positionnement : Standard du bas	de 630 à 1230	Rainurage : Ajusté Positionnement : Centré
Diagram	de 1956 à 2700	Rainurage : Ajusté Positionnement : Standard du bas	de 530 à 1230	Rainurage : Fixe Positionnement : Centré
Domino	de 1800 à 2700	Rainurage : Ajusté Positionnement : Standard du bas	largeurs fixes : 630 - 730 - 830 - 930 - 1030 - 1130 - 1230	Rainurage : Ajusté Positionnement : Centré
Epur	de 1965 à 2700	Rainurage : Ajusté	de 530 à 1230	Rainurage : Fixe
Epur 2 bulles		Positionnement : Centré	de 630 à 930	Positionnement : côté rotation
Equilibre	de 1965 à 2700	Rainurage : Ajusté Positionnement : Centré	de 530 à 1230	Rainurage : Fixe Positionnement : côté serrure
Erica	de 1800 à 2700	Rainurage : Ajusté Positionnement : Centré	de 230 à 1230	Rainurage : Ajusté Positionnement : Centré
Infini	de 1965 à 2700	Rainurage : Fixe	de 730 à 1230	Rainurage : Fixe
Infini 2 bulles		Positionnement : Standard du bas	de 730 à 930	Positionnement : côté serrure
Julie	de 1800 à 2700	Rainurage : Ajusté Positionnement : Centré	de 230 à 1230	Rainurage : Ajusté Positionnement : Centré
Linéa	de 1965 à 2700	Rainurage : Ajusté Positionnement : Centré	de 530 à 1230	Rainurage : Fixe Positionnement : côté rotation
Newton	de 1800 à 2700	Rainurage : Fixe	de 630 à 1230	Rainurage : Fixe
Newton 1 dé		Positionnement : Standard du haut	de 630 à 930	Positionnement : côté serrure
Onde	2040	Positionnement : Standard du bas	de 630 à 1230	Rainurage : Fixe Positionnement : côté serrure
Pétile	de 1965 à 2700	Rainurage : Fixe	largeurs fixes : 630 - 730 - 830 - 930 - 1030 - 1130 - 1230	Rainurage : Fixe
Pétile		Positionnement : Standard du bas	largeurs fixes : 630 - 730 - 830 - 930	Positionnement : côté serrure
Pixel	de 1956 à 2700	Rainurage : Fixe Positionnement : Standard du bas	de 630 à 1230	Rainurage : Fixe Positionnement : côté rotation
Plénitude	de 1800 à 2700	Rainurage : Ajusté Positionnement : Standard du bas	de 230 à 1230	Rainurage : Ajusté Positionnement : Centré
Prisma	de 1965 à 2700	Rainurage : Fixe	largeurs fixes : 630 - 730 - 830 - 930 - 1030 - 1130 - 1230	Rainurage : Fixe
Prisma 2 bulles		Positionnement : Standard du bas	largeurs fixes : 730 - 830 - 930	Positionnement : côté serrure
Scala	de 1965 à 2700	Rainurage : Ajusté	de 630 à 1230	Rainurage : Ajusté
Scala 2 bulles		Positionnement : Centré	de 630 à 930	Positionnement : Centré
Zana	2040	Positionnement : Standard du bas	largeurs fixes : 630 - 730 - 830 - 930	Rainurage : Ajusté Positionnement : côté serrure


*Types de graphisme :

Fixe = la rainure est la même quelle que soit la hauteur et/ou la largeur du vantail

Ajusté = la rainure s'agrandit/se réduit en fonction de la hauteur et/ou la largeur du vantail




ex : graphisme fixe en largeur
(le dessin est toujours le même)



ex : Rainurage Ajusté en largeur
(le dessin diffère selon les largeurs)

Détail de la rainure :



Positionnement de la rainure :

Standard du haut (ou du bas) : la rainure est toujours positionnée à la même hauteur du haut (ou du bas) du vantail






Centré : la rainure est centrée (hauteur et/ou largeur)


Côté serrure : la rainure est positionnée côté serrure

Côté rotation : la rainure est positionnée côté rotation

Mortaisage :

Modèles qui nécessitent de connaître le sens d'ouverture pour réaliser un mortaisage : Axio, Berlino, Boréal, Carla, Chapa, Cosmo, Diagram, Domino, Epur, Equilibre, Infini, Linéa, Newton, Onde, Pétile, Pixel, Prisma, Zana

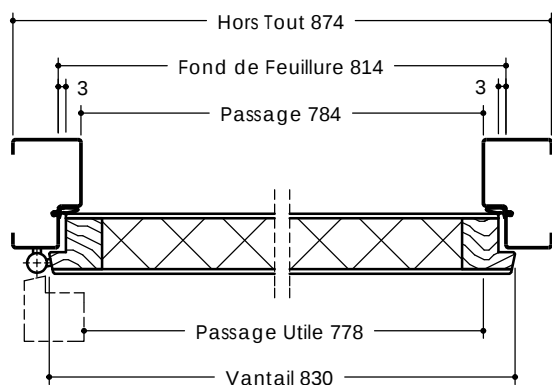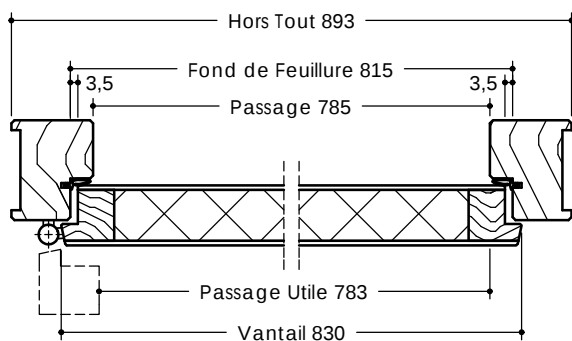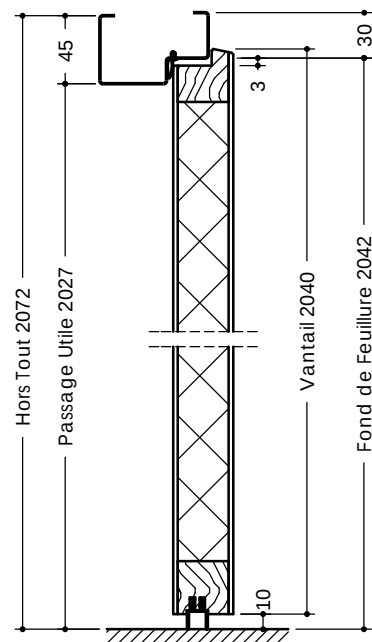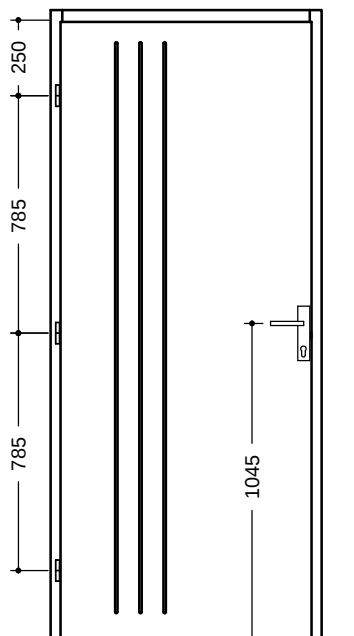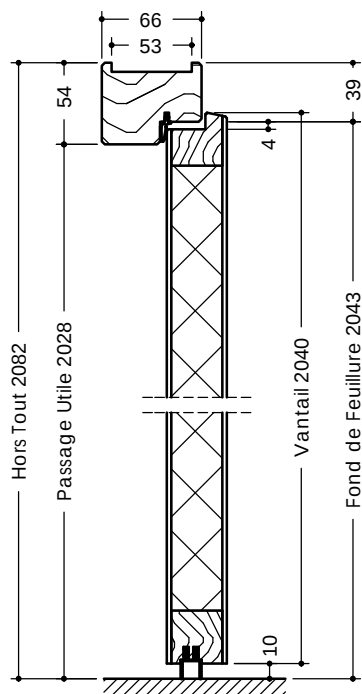

	Perf+	Evo+
Profil		
Hauteur Hors Tout	2082	2083
Hauteur Fond de Feuillure	2043	2044
Hauteur Passage Utile	2028	2034
Largeur Hors Tout	893	893
Largeur Fond de Feuillure	815	815
Largeur Passage	785	795
Largeur Passage Utile	783	788

Edition 12/2018 - DT 1-270/02-02 - Document non contractuel